

TAKLAMPA MED SENSOR
TAKLAMPE MED SENSOR
LIIKETUNNISTIMELLA VARUSTETTU
KATTOLAMPPU
LOFTLAMPE MED SENSOR



TAKLAMPA MED SENSOR

Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare i fast installation om du säkert vet hur du ska göra. Felmontering kan innebära livsfara och brandrisk. Endast behörig installatör får utföra nyinstallation eller utökning av befintlig installation (montera fast el-materiel i eller på väggar och tak) samt byta ut fast el-materiel i våta utrymmen, t.ex. i badrum eller utomhus.

ANVÄNDNINGSMOMRÅDE

Till entréer, garage och korridorer mm.

OBS!

- Läs denna manual och spara den för framtida behov.
- Kontrollera att innehållet är helt.

TEKNISKA DATA

Spänning: 230 V/50 Hz

Täckning: 360°

Höjd: 2,8 m

Bredd: 9 m

Lystid: Från 10 s ± 1s
till 5 min ± 10 s

Glödlampa: Max 2 x 40 W, E27.

Temperatur: -20°C – + 40°C

Skyddsklass: IP20


ÖVERSIKTSBILD

- a) Bricka
- b) Glaskåpa
- c) Takmontering
- d) Skruv
- e) Ljusinställning
- f) Tidsinställning
- g) Sockel E27


(a)



(b)



(c)



INSTALLATIONSFÖRESKRIFTER




- Bryt strömmen före installation.
- Håll produkten borta från vatten, fukt, damm och smuts.
- Montera inte lampan nära kylskåp och föremål som kan orsaka plötsliga temperaturskillnader.
- Montera produkten horisontellt mot taket.
- Se till att sensorn inte utsätts för direkt solljus.
- Lampan är fabriksinställd för mörker och den kortaste lystiden.
- Stäng av strömmen och vänta 10-15 s före inställning.
- Justera inga inställningar abrupt.
- Ställ in ljusnivå före tid, börja från den minsta nivån och öka successivt.
- Rengör lampan med en torr trasa.

INKOPPLING


(L) = Fas

(—|—) = Jord


(N) = Nolla

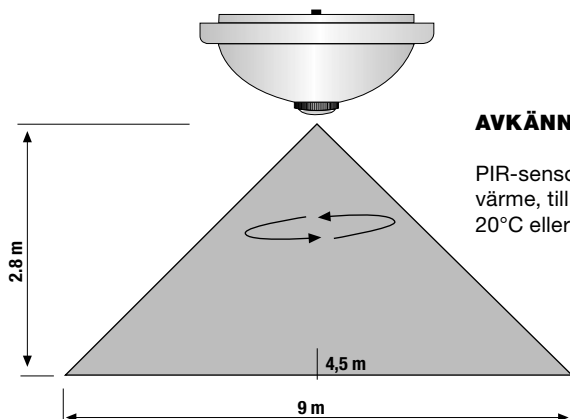**AVKÄNNINGSSOMRÅDE**

PIR-sensorns effektivitet kan påverkas av hög värme, till exempel lufttemperaturer högre än 20°C eller för hög spänning.

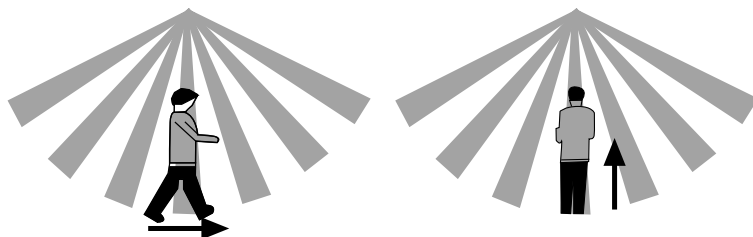

Avkänningsområdet kan minska om man går rakt mot sensorn.

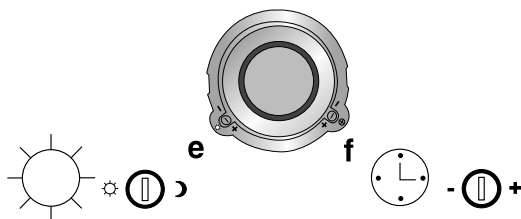

INSTÄLLNINGAR

Ljuskänslighet

Ljuskänsligheten kan varieras från 2 till 2000 lux. Skruva medurs mot månen för att lampan endast ska fungera i mörker.

Lystid

Lampans lystid kan justeras från 10 s $\pm$ 1s till 5 min $\pm$ 10 s. Skruva medurs mot plus-tecknet för att öka lystiden.

OBS! Det tar ca 10 minuter för lampan att anpassa sig till nya förhållanden. Se till att ingen rörelse förekommer inom avkänningsområdet under denna tid.

FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Lampan tänds inte	• Fel inställningar	• Justera inställningar.
	• Trasig glödlampa	• Byt glödlampa, skruva fast ordenligt.
	• Strömavbrott	• Kontrollera strömmen
	• Strömavbrytare	• Sätt på strömavbrytaren
	• Säkring	• Byt säkring
	• Kopplingar trasiga	• Kontakta en behörig elektriker.
Lampan släcks inte	• Kontinuerlig rörelse i avkänningsområdet.	• Kontrollera om träd, bilar eller fönster rör sig inom avkänningsområdet.
Avkänningsområdet ändras	• Väderförhållanden eller apparater påverkar sensorn.	• Omplacera lampan.

TAKLAMPE MED SENSOR

Kan kun installeres av registrert installasjonsvirksomhet, som kan utføre nyinstallasjon eller utvidelse/endringer i eksisterende installasjon (montere/endre fast elmateriell i eller på vegger og tak). Du kan selv skifte ut elmateriell slik som ledninger, lampeholdere, støpsler (maks 25 A) og skjøtekontakt (maks 16 A) i flyttbare elektriske apparater og lamper. Du må imidlertid med sikkerhet vite hvordan du skal gjøre dette. Feilmontering kan innebære livsfare og brannrisiko.

BRUKSOMRÅDE

For entré, garasje, korridor m.m.

OBS!

- Les denne bruksanvisningen, og ta vare på den for å kunne slå opp i den senere.
- Kontroller at innholdet er helt.

TEKNISKE DATA

Spenning: 230 V/50 Hz

Dekning: 360°

Høyde: 2,8 m

Bredde: 9 m

Lystid: Fra 10 s ± 1s
til 5 min ± 10 s

Lyspære: Maks. 2 x 40 W, E27

Temperatur: -20°C – + 40°C

Beskyttelsesgrad: IP20


OVERSIKTSBILDE

- a) Skive
- b) Glasskuppel
- c) Takmontering
- d) Skrue
- e) Lysinnstilling
- f) Tidsinnstilling
- g) Sokkel E27


(a)



(b)



(c)



INSTALLASJONSFRSKRIFTER




- Bryt strømmen før installasjon.
- Hold produktet borte fra vann, fukt, støv og smuss.
- Monter ikke lampen nær kjøleskap og gjenstander som kan forårsake plutselige temperaturforskjeller.
- Monter produktet horisontalt mot taket.
- Pass på at sensoren ikke utsettes for direkte sollys.
- Lampen er fabrikkinnstilt for mørke og den korteste lystiden.
- Slå av strømmen, og vent 10-15 sekunder før innstilling.
- Juster ingen innstillinger brått.
- Still inn lysnivå før tid, begynn fra det minste nivået og øk gradvis.
- Rengjør lampen med en tørr klut.

INNKOBLING


(L) = Fase

(J) = Jord


(N) = Null

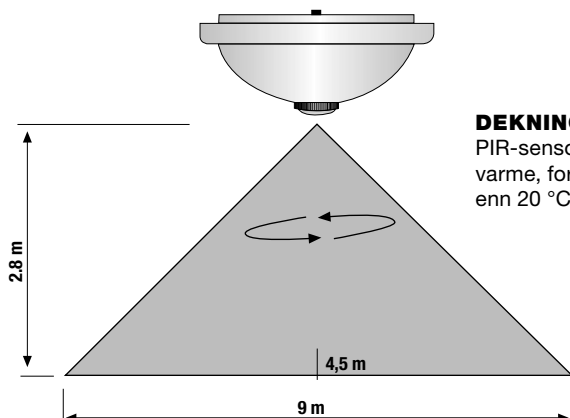**DEKNINGSOMRÅDE**

PIR-sensorens effektivitet kan påvirkes av høy varme, for eksempel lufttemperaturer høyere enn 20 °C, eller for høy spenning.

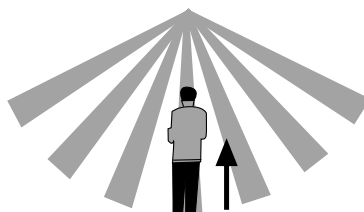

Dekningsområdet kan reduseres dersom man går rett mot sensoren.

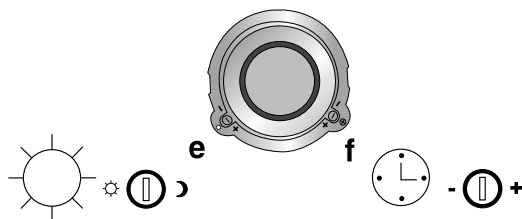

INNSTILLINGER

Lysfølsomhet

Lysfølsomheten kan varieres fra 2 til 2000 lux. Skru med klokka mot månen for at lampen kun skal fungere i mørket.

Lystid

Lampens lystid kan justeres fra 10 s $\pm$ 1s til 5 min $\pm$ 10 s. Skru med klokka mot plusstegnet for å øke lystiden.

OBS! Det tar ca. 10 minutter for lampen å tilpasse seg til nye forhold. Pass på at ingen bevegelse forekommer innenfor dekningsområdet i løpet av denne tiden.

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
Lampen tennes ikke	• Feil innstillinger	• Juster innstillinger.
	• Lyspæren har gått	• Skift lyspære, skru ordenlig fast.
	• Strøbrudd	• Kontroller strømmen.
	• Strømbryter	• Slå på strømbryteren.
	• Sikring	• Skift sikring.
	• Koblinger i stykker	• Kontakt godkjent elektriker.
Lampen slukkes ikke	• Kontinuerlig bevegelse i dekningsområdet.	• Kontroller om trær, biler eller vinduer beveger seg i dekningsområdet.
Dekningsområdet endres	• Værforhold eller apparater påvirker sensoren.	• Omplasser lampen.

LIIKETUNNISTIMELLA VARUSTETTU KATTOLAMPPU

Saat itse tehdä seuraavanlaisia pieniä sähkötyitä: vaihtaa liitäntäjohdon, lampunpidikkeen, pistotulpan tai valaisimen johdon virtakytkimen, jos olet ehdottoman varma, että osaat tehdä nämä työt oikein. Väärin tehty sähköasennus voi aiheuttaa hengenvaaran tai tulipalovaaran. Vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset saavat tehdä uusia sähköasennuksia ja laajentaa olemassa olevia (asentaa kiinteästi sähkölaitteita seiniin tai kattoon) sekä vaihtaa kosteiden tilojen, kuten kylpyhuoneen tai ulkotilojen kiinteitä sähköasennuksia.

KÄYTTÖKOhteet

Esimerkiksi ulko-oven luokse, autotalliin tai käytäviin.

HUOMIO!

- Lue käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten.
- Tarkista, että pakkauksen sisältö on ehjä.

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 230 V / 50 Hz

Peittoalue: 360°

Korkeus: 2,8 metriä

Leveys: 9 metriä

Valaisuaika: 10 sekunnista ± 1 sek.

5 minuuttiin ± 10 sek.

Hehkulamppu: enintään 2 x 40 W, E27

Lämpötila: -20 – +40 °C

Suojausluokka: IP20


YLEISKUVA

- a) Aluslevy
- b) Lasikupu
- c) Kattoasennusalausta
- d) Ruuvi
- e) Valoherkkyyden säätö
- f) Ajan asettaminen
- g) E27-kanta


(a)



(b)



(c)



ASENNUUSOHJEET




- Virta on katkaistava ennen asentamista.
- Älä altista valaisinta vedelle, kosteudelle, pölylle tai lialle.
- Älä asenna valaisinta jääkaapin tai muun äkillisten lämpötilanvaihteluiden aiheuttajan lähelle.
- Asenna valaisin kattoon vaakasuoraan asentoon.
- Varmista, että tunnistin ei altistu suoralle auringonpaisteelle.
- Valoherkkyys ja lyhin valaisuaika on asetettu valaisimeen valmiiksi.
- Sammuta virta ja odota 10–15 sekuntia ennen näiden arvojen asettamista.
- Älä muuta asetuksia äkillisesti.
- Aseta valoherkkyys ennen ajan asettamista. Aloita pienimmästä herkkyydestä ja kasvata sitä vähitellen.
- Puhdista valaisin kuivalla rätillä.

KYTKEMINEN


(L) = vaihe

(—|—) = maadoitus


(N) = nolla

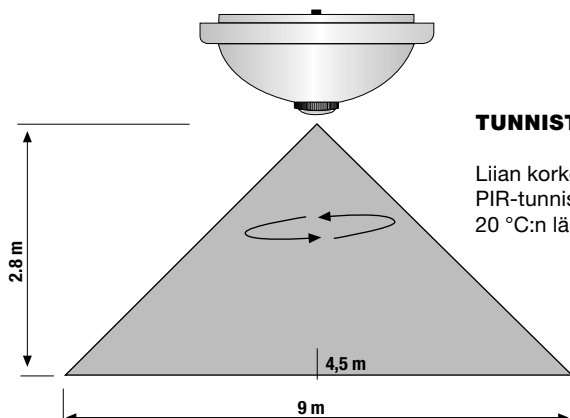**TUNNISTAMISALUE**

Liian korkea jännite tai lämpö voi vaikuttaa PIR-tunnistimen herkkyyteen, esimerkiksi yli 20 °C:n lämpö.

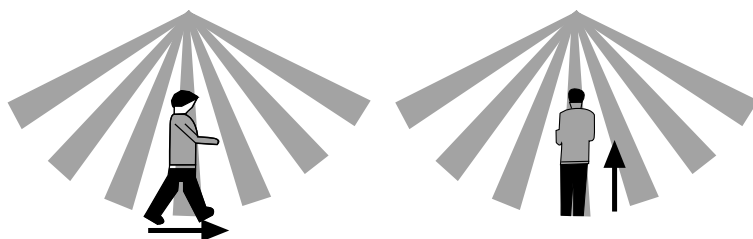

Tunnistusalue voi pienentyä, jos kävellään suoraan tunnistinta kohden.

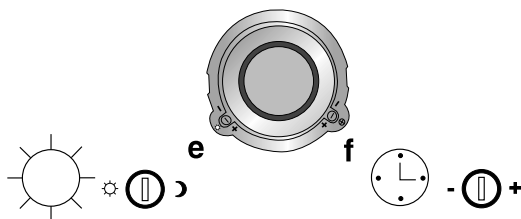

ASETUKSET

Valoherkkyys

Valoherkkyudeksi voidaan asettaa 2–2000 lukua. Valaisin toimii vain pimeässä, jos käännät säädintä kuun kuvaa kohden.

Valaisuaika

Valaisuaikaa voidaan säätää 10 sekunnista (± 1 sek.) 5 minuuttiin (± 10 sek.). Voit pidentää valaisuaikaa kääntämällä säädintä myötävään plusmerkkiä kohden.

HUOMIO! Valaisimen mukautuminen uuteen asetukseen kestää noin 10 minuuttia. Varmista, ettei tunnistusalueella esiinny liikettä tänä aikana.

VIANETSINTÄ

ONGELMA	SYY	TOIMENPIDE
Valaisin ei syty.	• Virheelliset asetukset	• Säädä asetuksia.
	• Rikkiäinen lamppu	• Vaihda lamppu ja kiinnitä se kunnolla.
	• Virtakatkos	• Tarkista virransyöttö.
	• Virtakatkaisin	• Kytke virta.
	• Sulake	• Vaihda sulake.
	• Kytkenävikä	• Ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan.
Valaisin ei sammu.	• Tunnistusalueella esiintyy liikettä jatkuvasti.	• Tarkista, liikkuuko tunnistusalueella autoja, johtoja tai ikkunoita.
Tunnistusalue muuttuu.	• Sääolosuhteet vai laitteet vaikuttavat tunnistimeen.	• Vaihda valaisimen paikkaa.

LOFTLAMPE MED SENSOR

Du må gerne selv udskifte eludstyr som ledninger, fatninger og stik i flytbare brugsge-
nstande og vægstikkontakter samt fast instal-
lerede strømafbrydere, hvis du er sikker på,
hvordan du skal gøre. Forkert montering kan
medføre livsfare og risiko for brand. Kun autori-
serede installatører må installere nye installa-
tioner eller udbygge eksisterende installationer
(montere faste el-materialer på vægge og loft)
samt udskifte fast el-materiel i våde rum, f.eks.
badeværelser eller udendørs.

ANVENDELSESOMRÅDE

Til entréer, garage og gange mm.

OBS!

- Læs denne manual og gem den til senere brug.
- Kontroller, at indholdet er helt.

TEKNISKE DATA

Spænding: 230 V/50 Hz

Dækkning: 360°

Højde: 2,8 m

Bredde: 9 m

Lysetid: Fra 10 s ± 1s til
5 min ± 10 s

Glødepære: Maks. 2 x 40 W, E27.

Temperatur: -20°C – + 40°C

Beskyttelsesklasse: .. IP20


OVERSIGTSBILLEDE

- a) Skive
- b) Glaskappe
- c) Loftmontering
- d) Skrue
- e) Lysindstilling
- f) Tidindstilling
- g) Sokkel E27


(a)



(b)



(c)



INSTALLATIONSFORSKRIFTER




- Afbryd strømmen før installation.
- Udsæt ikke produktet for vand, fugt, støv og snavs.
- Monter ikke lampen tæt på køleskab og genstande, som kan forårsage pludselige temperaturskift.
- Monter produktet horisontalt i loftet.
- Sørg for, at sensoren ikke udsættes for direkte sollys.
- Lampen er fabriksindstillet til mørke og den korteste lysetid.
- Sluk for strømmen og vent 10-15 s før installering.
- Juster ingen indstillinger pludseligt.
- Indstil lysniveauet før tiden, begynd med det laveste niveau og øg successivt.
- Rengør lampen med en blød klud.

TILSLUTNING


(L) = Fase

(J) = Jord


(N) = Nul

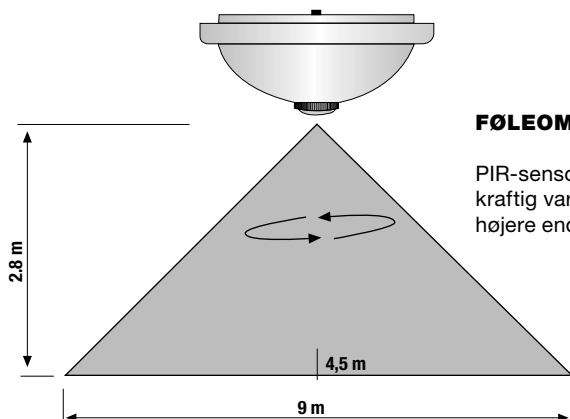**FØLEOMRÅDE**

PIR-sensorens effektivitet kan påvirkes af kraftig varme, for eksempel lufttemperaturer højere end 20°C eller for høj spænding.

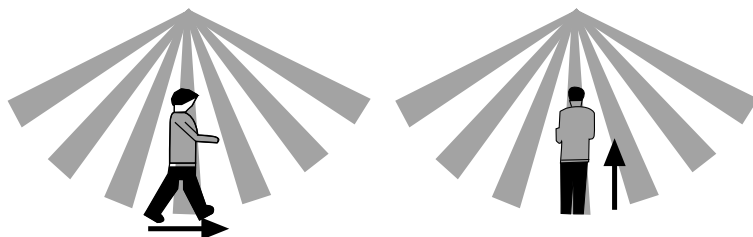

Føleområdet kan mindskes, hvis man går lige mod sensoren.

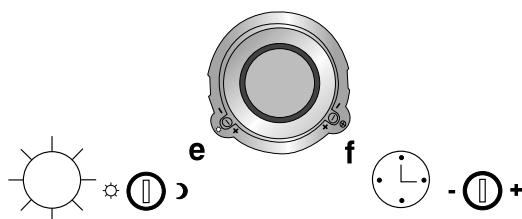

INDSTILLINGER

Lysfølsomhed

Lysfølsomheden kan varieres fra 2 til 2000 lux. Skru med uret mod månen, for at lampen kun skal fungere i mørke.

Lysetid

Lampens lysetid kan justeres fra 10 s $\pm$ 1s til 5 min $\pm$ 10 s. Skru med uret mod plustegnet for at øge lysetiden.

OBS! Lampen er ca. 10 minutter om at tilpasse sig til nye forhold. Sørg for, at der ikke er nogen bevægelse indenfor føleområdet i denne periode.

FEJLFINDING

PROBLEM	ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Lampen tænder ikke	• Forkerte indstillinger	• Juster indstillinger
	• Pæren er sprunget	• Skift pære og skru den ordentligt fast
	• Strømafbrydelse	• Kontroller strømmen
	• Kontakten	• Tænd kontakten
	• Sikring	• Skift sikring
	• Samlinger i uorden	• Kontakt autoriseret elektriker
Lampen slukker ikke	• Kontinuerlig bevægelse i føleområdet	• Kontroller om træer, biler eller vindue bevæger sig indenfor føleområdet
Føleområdet ændres	• Vejrforhold eller apparater påvirker sensoren	• Placer lampen et andet sted

