

ARBETSBELYSNING

Arbetsbelysningen är godkänd enligt ECE R10 EMC och är E-märkt.

TEKNISKA DATA

Arbets temperatur:	 -40 – +60°C
Anslutningskablar:	 Röd – plus, Svart – minus
Spänningsmatning:	 12/24 V==
Effekt:	 40 W
LED-typ:	 4 x 10 W OSRAM LED
Ljusspridning:	 Bred
Ljusflöde (teoretiskt):	 4800 lm
Ljusflöde (effektivt):	 3110 lm
Färgtemperatur:	 5700 K
Strömförbrukning (12 V):	 3,39 A
Strömförbrukning (24 V):	 1,62 A
Kapslingsklass:	 IP68, IP69K
Livslängd:	 30000 timmar
Material (Hölje):	 Gjuten aluminium
Material (Lins):	 Polykarbonat
Höjd (Med fäste):	 82,5 mm
Höjd (Utan fäste):	 75 mm
Bredd:	 81 mm
Djup:	 67,5 mm
Kabellängd (Fast):	 500 mm
Kabellängd (Till strömkälla):	 200 mm

VARNING!


Anslut aldrig direkt till växelspanning (AC).

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Titta aldrig rakt in i lampan.
- Produkten får inte modifieras.
- Produkten får inte nedsänkas i vatten.
- Utsätt aldrig produkten för starka kemikalier.
- Lampan blir varm vid användning. Låt lampan svalna minst 30 minuter innan du rör glas eller hölje.

MONTERING

1. Kontrollera att alla delar är med vid leverans.
2. Se ut en passande plats för installationen.
3. Använd medföljande fäste för montering. Dra inte åt skruvarna för hårt, risk att packningarna går sönder.

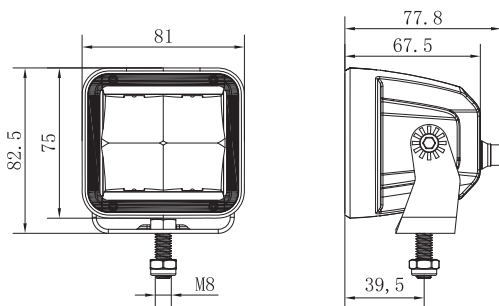

INSTALLATION

1. Kontrollera att anslutningskablar är tillräckligt långa.
2. Anslut anslutningskabeln till strömförsörjning (plus) och jord (minus).
3. Anslut DT-kontakterna.
4. Kontrollera säkringen om lampan inte lyser då tändningen är till.

JUSTERA VINKELN PÅ LAMPAN

1. Lossa justeringsskruven.
2. Justera vinkeln på lampan.
3. Fäst justeringsskruven.

AUTOMATISK TEMPERATURKONTROLL

Automatisk temperaturkontroll förhindrar att lampan blir överhettad och förlänger lampans livslängden. När lampan blir för varm sänker den automatiskt ljusflödet för att sänka temperaturen i lampan.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



ARBEIDSBELYSNING

Arbeidsbelysningen er godkjent i samsvar med ECE R10 EMC, og den er E-merket.

TEKNISKE DATA

Arbeidstemperatur:	 -40 – +60 °C
Tilkoblingskabler:	 Rød – pluss, Svart – minus
Spenningsmatning:	 12/24 V ==
Effekt:	 40 W
LED-type:	 4 x 10 W OSRAM LED
Lysspredning:	 Bred
Lysmengde (teoretisk):	 4800 lm
Lysmengde (effektivt):	 3110 lm
Fargetemperatur:	 5700 K
Strømforbruk (12 V):	 3,39 A
Strømforbruk (24 V):	 1,62 A
Kapslingsgrad:	 IP68, IP69K
Levetid:	 30 000 timer
Materiale (deksel):	 Støpt aluminium
Materiale (linse):	 Polykarbonat
Høyde (med feste):	 82,5 mm
Høyde (uden feste):	 75 mm
Bredde:	 81 mm
Dybde:	 67,5 mm
Kabellengde (Fast):	 500 mm
Kabellengde (Til strømkilde):	 200 mm

ADVARSEL!


Må ikke kobles direkte til vekselstrøm (AC).

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Du må aldri se direkte inn i lampen.
- Produktet må ikke modifiseres.
- Produktet må ikke nedsenkes i vann.
- Produktet må ikke utsettes for sterke kjemikalier.
- Pæren blir varm under bruk. La pæren avkjøles i minimum 30 minutter før du tar på glass eller deksel.

MONTERING

1. Kontroller at alle deler medfølger.
2. Finn egnet sted for installasjonen.
3. Bruk medfølgende feste for montering. Ikke stram til skruene for hardt, da kan pakningene bli ødelagt.

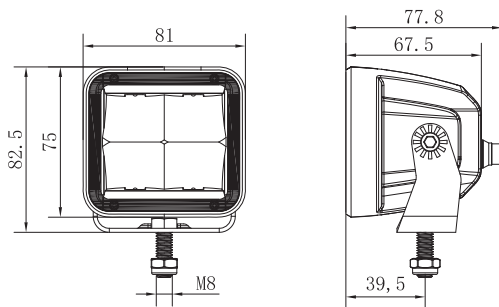

INSTALLASJON

1. Kontroller at tilkoblingskablene er lange nok.
2. Koble kabelen til strøm (pluss) og jord (minus).
3. Koble til DT-kontaktene.
4. Kontroller sikringer hvis lampen ikke lyser når tenningen er slått på.

JUSTERE PÆRENS VINKEL

1. Løsne justeringsskruen.
2. Juster vinkelen på pæren.
3. Stram justeringsskruen.

AUTOMATISK TEMPERATURKONTROLL

Automatisk temperaturkontroll sørger for at lampen ikke blir overopphetet, og forlenger lampens levetid. Når lampen blir for varm, senker den automatisk lysmengden for å redusere temperaturen i lampen.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



TYÖVALO

Työvalolla on ECE R10 EMC -hyväksyntä ja E-merkintä.

TEKNISEET TIEDOT

Käyttölämpötila:	 -40 – +60 °C
Liitäntäjohdot:	 Punainen – plus, musta – miinus
Virtalähde:	 12/24 V ==
Teho:	 40 W
LED-tyyppi:	 4 x 10 W OSRAM LED
Valaisukulma:	 Leveä
Valovirta (teoreettinen):	 4800 lm
Valovirta (tehollinen):	 3110 lm
Väriämpötila:	 5700 K
Virrankulutus (12 V):	 3,39 A
Virrankulutus (24 V):	 1,62 A
Kotelointiluokka:	 IP68, IP69K
Käyttöikä:	 30 000 tuntia
Materiaali, kotelo:	 Valettu alumiini
Materiaali, linssi:	 Polykarbonaatti
Korkeus (kiinnike ml.):	 82,5 mm
Korkeus (Ilman kiinnikettä):	 75 mm
Leveys:	 81 mm
Syvyys:	 77,8 mm
Kaapelin pituus (Kiinteä):	 67,5 mm
Kaapelin pituus	 39,5 mm
(Virtalähteeseen):	 200 mm

VAROITUS!


Ei saa kytkeä suoraan vaihtojännitteeseen (AC).

TURVALLISUUSOHJEET

- Älä koskaan katso suoraan valaisimeen.
- Tuotetta ei saa muuttaa.
- Älä upota tuotetta veteen.
- Tuote on suojattava voimakkailta kemikaaleilta.
- Lamppu kuumentuu käytön aikana. Anna lampun jäähtyä vähintään 30 minuuttia ennen lasin tai kotelon koskettamista.

ASENTAMINEN

1. Varmista, että toimitus sisältää kaikki osat.
2. Valitse sopiva asennuspaikka.
3. Käytä asennukseen mukana tulevaa kiinnikettä.
Älä kiristä ruuveja liian tiukalle, sillä vaarana on tiivisteiden rikkoutuminen.

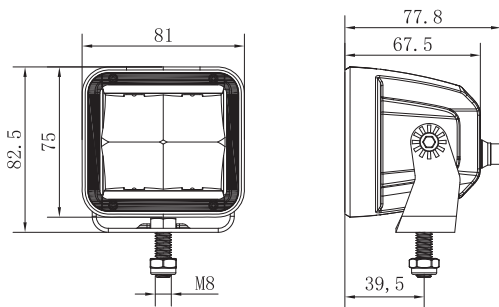

ASENNUS

1. Tarkasta, että liitäntäjohdot ovat riittävän pitkät.
2. Liitä liitäntäjohto virtalähteeseen (plus) ja maahan (miinus).
3. Liitä DT-liittimet.
4. Jos valaisin ei pala, kun se sytytetään, tarkista sulake.

LAMPUN KALTEVUUSKULMAN SÄÄTÄMINEN

1. Irrota säätöruuvi.
2. Säädä valaisimen kulma.
3. Kiinnitä säätöruuvi.

AUTOMAATTINEN LÄMPÖTILANSÄÄTÖ

Automaattinen lämpötilansäätö estää lampun ylikuumenemisen ja pidentää sen käyttöikää. Kun lamppu kuumentuu liikaa, se laskee automaattisesti valovirtaa lampun lämpötilan alentamiseksi.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



ARBEJDSLYGTE

Arbejdslygten er godkendt i henhold til ECE R10 EMC og er E-mærket.

TEKNISKE DATA

Arbejdstemperatur:	 -40 - +60 °C
Tilslutningsledninger:	 Rød - plus, Sort - minus
Spændingsforsyning:	 12/24 V ==
Effekt:	 40 W
LED-type:	 4 x 10 W OSRAM LED
Lysspredning:	 Bred
Lysstyrke (Teoretisk):	 4800 lm
Lysstyrke (Effektivt):	 3110 lm
Farvetemperatur:	 5700 K
Strømforsyning (12 V):	 3,39 A
Strømforsyning (24 V):	 1,62 A
Kapslingsklasse:	 IP68, IP69K
Levetid:	 30000 timer
Materiale (lygtehus):	 Støbt aluminium
Materiale (lygteglas):	 Polykarbonat
Højde (med beslag):	 82,5 mm
Højde (uten beslag):	 75 mm
Bredde:	 81 mm
Dybde:	 67,5 mm
Ledningslængde (Fast):	 500 mm
Ledningslængde (Til strømkilde):	 200 mm

ADVARSEL!


Må aldrig tilsluttes direkte til vekselspænding (AC).

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Se aldrig direkte ind i lygten.
- Produktet må ikke modificeres.
- Produktet må ikke nedsænkes i vand.
- Udsæt aldrig produktet for stærke kemikalier.
- Lygten bliver varm ved brug. Lad lygten køle af i mindst 30 minutter, inden du berører glas eller lygtehus.

MONTERING

1. Kontroller, at alle dele er med ved leveringen.
2. Vælg et egnet sted til installationen.
3. Brug den medfølgende holder til montering. Skrue-erne må ikke overspændes, det medfører risiko for, at pakningerne beskadiges.

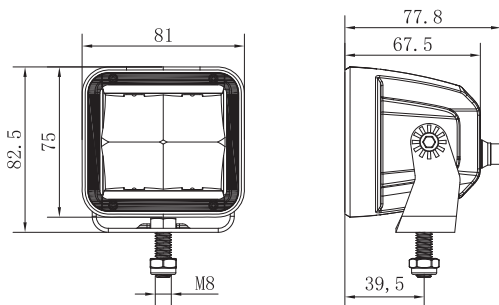

INSTALLATION

1. Kontroller, at tilslutningsledningerne er tilstrækkeligt lange.
2. Tilslut tilslutningsledningen til strømforsyning (plus) og stel (minus).
3. Tilslut DT-stikkene.
4. Kontrollér sikringen, hvis lygten ikke lyser, når tændingen er sat til.

JUSTER LYGTENS VINKEL

1. Løs justeringsskruen.
2. Juster lygtens vinkel.
3. Spænd justeringsskruen til.

AUTOMATISK TEMPERATURSTYRING

Automatisk temperaturstyring forhindrer, at lygten bliver overophedet, hvilket forlænger lygtens levetid. Når lygten bliver for varm, sænker den automatisk lysstyrken for at sænke lygtens temperatur.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

