

BLIXTLJUS

TEKNISKA DATA

Spänning:12/24 V_{DC}
 Kapslingsklass:IP68
 Omgivningstemperatur:-30 - +50 °C
 Kabel:150 mm (medföljer)
 Längd:109/117 mm
 Bredd:19/22 mm
 Tjocklek:25 mm
 Hål - c-c-mått:97/107 mm

LED blyxtljus

Färg:Orange
 Antal:6 st.
 Max ström 12 V:0,9 A
 Max ström 24 V:0,45 A
 Effekt:10 W

Märkning

E-märkt enligt ECE R10 och R65 Klass II.

ANSLUTNING

KABEL	BESKRIVNING
Röd	Pluspol (säkring 2 A)
Svart	Jord/Chassi
Blå	För val av blyxtljusmönster och synkronisering
Vit	Dag/natt-funktion
Grön	Fast sken

Anslutningsalternativ

Blyxtljusmönster

Anslut BLÅ kabel till pluspolen tillfälligt för att välja nästa blyxtmönster.

Anslut BLÅ kabel till pluspolen i 3-5 sekunder för att återställa blyxtmönster till mönster 1.

NR.	BESKRIVNING
1	Single 120 (R65)
2	Double 120 (R65)
3	Single (SAE)(CAT13)
4	Double (SAE)
5	Quad (SAE)
6	Single fast
7	Double fast
8	Quad fast
9	Quad fast continue
10	Combo 1
11	Combo 2
12	Speed up
13	Random
14	Steady burn

Dag-/nattljus

Anslut VIT kabel till pluspolen, ljusintensiteten minskar till 60% för nattkörning. (Denna funktion påverkar endast blyxtmönster 1-10).

Synkronisering

Används för synkronisering vid anslutning av flera blyxtljus. Anslut BLÅ kabel från alla blyxtljus och ställ alla på samma blyxtmönster.

Samtidig eller alternativ blyxtljus

Anslut BLÅ kabel till pluspolen i 7 sekunder för att gå in i grupperingsläge.

1 LED-blyxt - grupp 1 (anslut BLÅ kabel till pluspolen för att ändra grupp)

2 LED-blyxt - grupp 2

Blyxtljus i samma grupp blinkar samtidigt.

Blyxtljus i olika grupper blinkar växelvis.

Stäng av strömmen för att spara och lämna grupperingsläget, blyxtmönster och riktningmönster återställs till mönster 1.

Fast sken

Anslut GRÖN kabel till pluspolen för att använda blyxtljuset ska lysa med fast sken.

MONTERING

Medföljande monteringsdetaljer:


2 st. flata beslag och 2 st. vinklade beslag.

2 st. M3x6 mm, 2st. M3x8 mm och 2 st. M4x16 mm

2 st. M3 brickor

Fast montering


1. Skruva fast beslagen på lampan.
2. Skruva fast beslagen där lampan ska monteras.

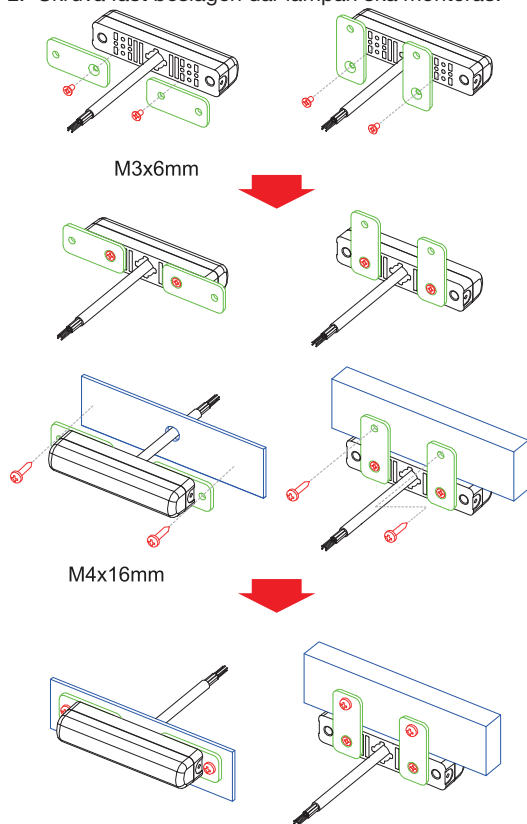

Montering på vridbart fäste

Beslag och skruvar för montering medföljer.

1. Skruva fast beslagen på lampan.
2. Skruva lätt fast beslagen där lampan ska monteras.
3. Ställ in lampan i önskad vinkel och fäst därefter skruvarna ordentligt.

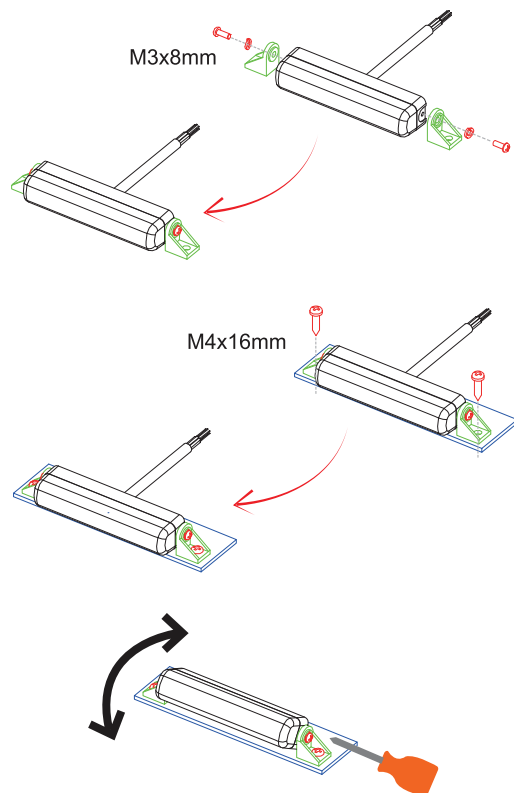

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



BLITSLYS

TEKNISKE DATA

Spennings:12/24 V_{DC}
 Kapslingsgrad:IP68
 Omgivelsestemperatur:-30 – +50 °C
 Kabel:150 mm (medfølger)
 Lengde:109/117 mm
 Bredde:19/22 mm
 Tykkelse:25 mm
 Hull – c-c-mål:97/107 mm

LED-blitslys

Farge:Oransje
 Antall:6 stk.
 Maks. strøm 12 V:0,9 A
 Maks. strøm 24 V:0,45 A
 Effekt:10 W

Merking

E-merket i samsvar med ECE R10 og R65 Klass II.

TILKOPLING

KABEL	BESKRIVELSE
Rød	Plusspol (sikring 2 A).
Svart	Jord/chassis
Blå	For valg av blitslysmønster og synkronisering
Hvit	Dag-/nattfunksjon
Grønn	Fast lys

Tilkoblingsalternativ

Blitslysmønster

Koble BLÅ kabel til plusspolen midlertidig for å velge neste blitsmønster.

Koble BLÅ kabel til plusspolen i 3–5 sekunder for å tilbakestille blitsmønsteret til mønster 1.

NR.	BESKRIVELSE
1	Single 120 (R65)
2	Double 120 (R65)
3	Single (SAE)(CAT13)
4	Double (SAE)
5	Quad (SAE)
6	Single fast
7	Double fast
8	Quad fast
9	Quad fast continue
10	Combo 1
11	Combo 2
12	Speed up
13	Random
14	Steady burn

Dag-/nattlys

Koble HVIT kabel til plusspolen. Lysstyrken reduseres til 60 % for nattkjøring. (Denne funksjonen påvirker bare blitsmønster 1–10.)

Synkronisering

Brukes for synkronisering ved tilkobling av flere blitslys. Koble BLÅ kabel fra alle blitslys, og sett alle til samme blitsmønster.

Samtidig eller alternativt blitslys

Koble BLÅ kabel til plusspolen i 7 sekunder for å gå til grupperingsmodus.

1 LED-blits – gruppe 1 (koble BLÅ kabel til plusspolen for å endre gruppe)

2 LED-blits – gruppe 2

Blitslys i samme gruppe blinker samtidig.

Blitslys i forskjellige grupper blinker vekselvis.

Slå av strømmen for å lagre og lukke grupperingsmodus. Blitsmønster og retningsmønster tilbakestilles til mønster 1.

Fast lys

Koble GRØNN kabel til plusspolen for at blitslyset skal lyse fast.

MONTERING

Medfølgende monteringsdetaljer:


2 stk. flate beslag, og 2 stk. vinklede beslag.

2 stk. M3 x 6 mm, 2 stk. M3 x 8 mm og 2 stk. M4 x 16 mm

2 stk. M3-skiver

Fast montering


1. Skru fast beslagene på lampen.
2. Skru fast beslagene der lampen skal monteres.

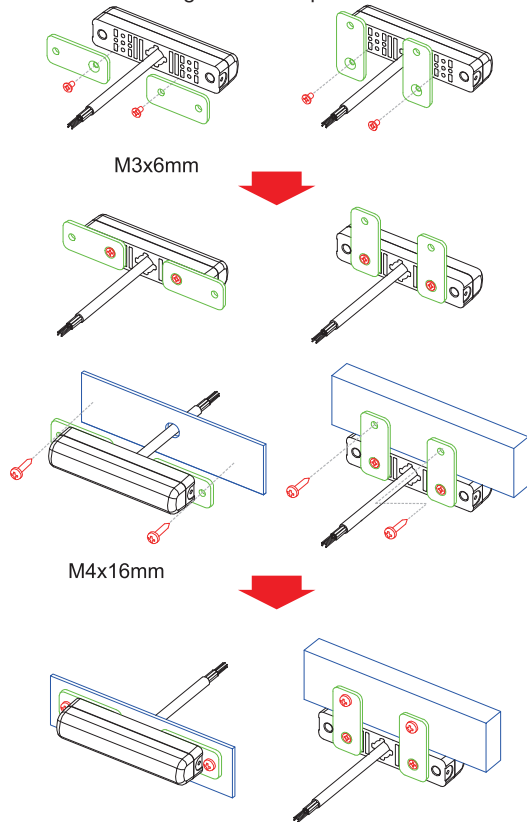

Montering på vribart feste

Beslag og skruer for montering medfølger.

1. Skru fast beslagene på lampen.
2. Skru lett fast beslagene der lampen skal monteres.
3. Still lampen i ønsket vinkel, og fest deretter skruene godt.

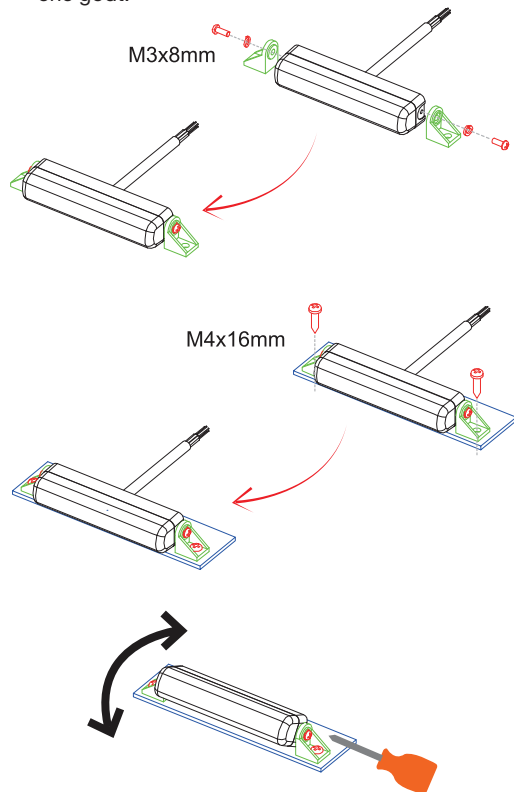

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



VILKKUVA VALO

TEKNISET TIEDOT

Jännite:12/24 V_{DC}
 Kotelointiluokka:IP68
 Ympäristölämpötila:-30 – +50 °C
 Kaapeli:150 mm (mukana)
 Pituus:109/117 mm
 Leveys:19/22 mm
 Paksuus:25 mm
 Reikien c-c-mitta:97/107 mm

Vilkkuva LED-valo

Väri:Oranssi
 Määrä:6 kpl
 Maksimivirta 12 V:0,9 A
 Maksimivirta 24 V:0,45 A
 Teho:10 W

Merkinnät

E-merkitty: ECE R10 ja R65 luokka II.

LIITÄNTÄ

KAAPELI	KUVAUS
Punainen	Plusnapa (sulake, 2 A).
Musta	Maa/Runko
Sininen	Vilkkumiskuvion valinta ja synkronointi
Valkoinen	Päivä-/yötoiminto
Vihreä	Kiinteä valo

Liitântävaihtoehdot

Vilkkumistavat

Liitä SININEN kaapeli väliaikaisesti plusnapaan, kun haluat valita seuraavan vilkkumistavan.

Voit palauttaa vilkkumistavan 1 liittämällä SININEN kaapelin plusnapaan 3-5 sekunniksi.

NRO	KUVAUS
1	Single 120 (R65)
2	Double 120 (R65)
3	Single (SAE)(CAT13)
4	Double (SAE)
5	Quad (SAE)
6	Single fast
7	Double fast
8	Quad fast
9	Quad fast continue
10	Combo 1
11	Combo 2
12	Speed up
13	Random
14	Steady burn

Päivä-/yövalo

Kun liität VALKOINEN kaapelin plusnapaan, valon voimakkuus on 60 % yöaikaan. (Toiminto vaikuttaa vain vilkkumistapoihin 1–10).

Synkronointi

Käytetään synkronointiin useiden vilkkuvien LED-valojen kytkennässä. Liitä SININEN kaapeli kaikista vilkkuvista LED-valoista ja aseta kaikkiin sama vilkkumistapa.

Vilkkuminen yhtä aikaa tai vuorotellen

Siirry ryhmitystilaan liittämällä SININEN kaapeli plusnapaan 7 sekunniksi.

1 vilkkuva LED-valo - ryhmä 1 (ryhmän voi vaihtaa liittämällä SINISEN kaapelin plusnapaan)

2 vilkkuva LED-valo - ryhmä 2

Samassa ryhmässä olevat vilkkuvat LED-valot vilkkuvat yhtä aikaa.

Eri ryhmiin kuuluvat valot vilkkuvat vuorotellen.

Tallenna ja poistu ryhmitystilasta katkaisemalla virta; vilkkumistapa ja -suunta palautuvat tapaan 1.

Kiinteä valo

Liitä VIHREÄ kaapeli plusnapaan, kun haluat valon palavan kiinteästi.

ASENTAMINEN

Mukana tulevat kiinnikkeet:


2 kpl litteä kiinnike ja 2 kpl kulmakiinnike.

2 kpl M3x6 mm, 2 kpl M3x8 mm ja 2 kpl M4x16 mm

2 kpl M3-aluslevy

Kiinteä asennus


1. Asenna kiinnikkeet lamppuun.
2. Asenna kiinnikkeet valaisimen sijoituskohtaan.

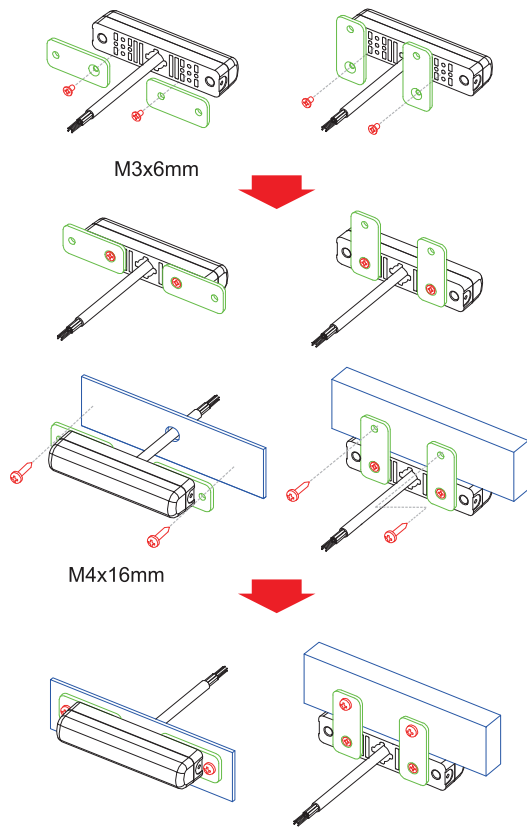

Asennus kääntyvällä kiinnikkeellä

Kiinnikkeet ja ruuvit sisältyvät toimitukseen.

1. Asenna kiinnikkeet lamppuun.
2. Asenna kiinnikkeet valaisimen sijoituskohtaan.
3. Käännä lamppu sopivaan kulmaan ja kiristä ruuvit tiukasti.

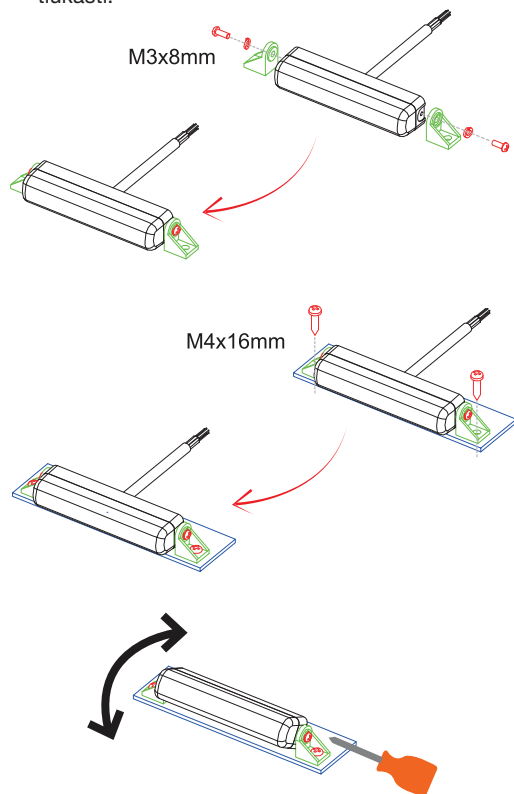

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



BLITZLYGTE

TEKNISKE DATA

Spænding:12/24 V---
 Kapslingsklasse:IP68
 Omgivelsestemperatur:-30 - +50 °C
 Ledning:150 mm (inkluderet)
 Længde:109/117 mm
 Bredde:19/22 mm
 Tykkelse:25 mm
 Huller - c/c -mål:97/107 mm
LED-blitzlygte
 Farve:Orange
 Antal:6 stk.
 Maks. strøm 12 V:0,9 A
 Maks. strøm 24 V:0,45 A
 Effekt:10 W

Mærkning

E-mærket i henhold til ECE R10 og R65 Klasse II.

TILSLUTNING

LEDNING	BESKRIVELSE
Rød	Pluspol (sikring 2 A).
Sort	Jord/Stel
Blå	Til valg af blitzmønster og synkronisering
Hvid	Dag/nat-funktion
Grøn	Konstant lys.

Tilslutningsmuligheder

Blitzlysmønster

Tilslut BLÅ ledning til pluspolen for at vælge det næste blitzmønster.

Tilslut BLÅ ledning til pluspolen i 3-5 sekunder for at nulstille blitzmønsteret til mønster 1.

NR.	BESKRIVELSE
1	Single 120 (R65)
2	Double 120 (R65)
3	Single (SAE)(CAT13)
4	Double (SAE)
5	Quad (SAE)
6	Single fast
7	Double fast
8	Quad fast
9	Quad fast continue
10	Combo 1
11	Combo 2
12	Speed up
13	Random
14	Steady burn

Dag-/natlys

Tilslut HVID ledning til pluspolen, så reduceres lysintensiteten til 60% for natkørsel. (Denne funktion påvirker kun blitzmønster 1-10).

Synkronisering

Bruges til synkronisering ved tilslutning af flere blitzlys. Tilslut BLÅ ledning fra alle blitzlys, så indstilles alle til samme blitzmønster.

Samtidig eller alternativt blitzlys

Tilslut BLÅ ledning til pluspolen i 7 sekunder for at gå til grupperingsfunktion.

1 LED-blitz - gruppe 1 (tilslut BLÅ ledning til pluspolen for at skifte gruppe)

2 LED-blitz - gruppe 2

Blitzlys i samme gruppe blinker samtidig.

Blitzlys i forskellige grupper blinker skiftevis.

Afbryd strømmen for at gemme og forlade gruppe-ringsfunktionen, blitzmønstrene og retningsmønstrene nulstilles til mønster 1.

Konstant lys

Tilslut GRØN ledning til pluspolen for at blitzlyset skal lyse konstant.

MONTERING

Medfølgende monteringsdele:


2 stk. flade beslag og 2 stk. vinkelbeslag.

2 stk. M3x6 mm, 2 stk. M3x8 mm og 2 stk. M4x16 mm

2 stk. M3 skiver

Fast montering


1. Skru beslagene fast på lygten.
2. Skru beslagene fast, hvor lygten skal monteres.

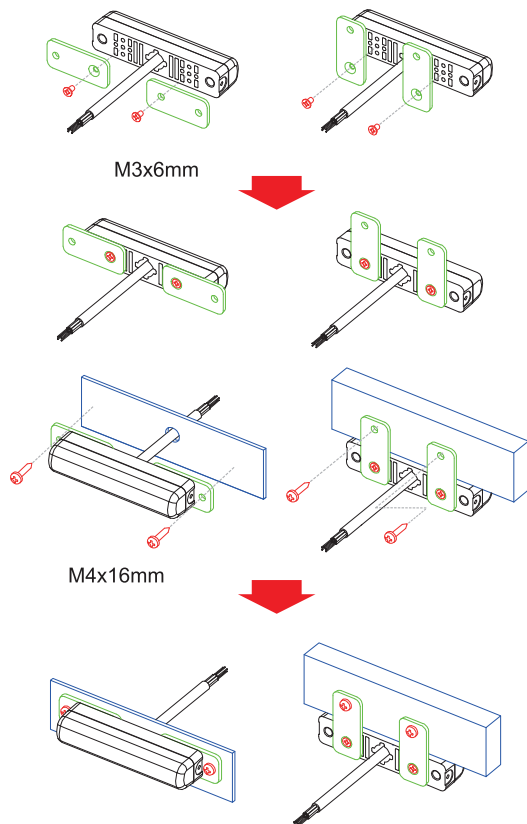

Montering på drejeligt beslag

Beslag og skruer til montering medfølger.

1. Skru beslagene fast på lygten.
2. Skru beslagene let fast, hvor lygten skal monteres.
3. Indstil lygten i den ønskede vinkel, og spænd derefter skruberne fast.

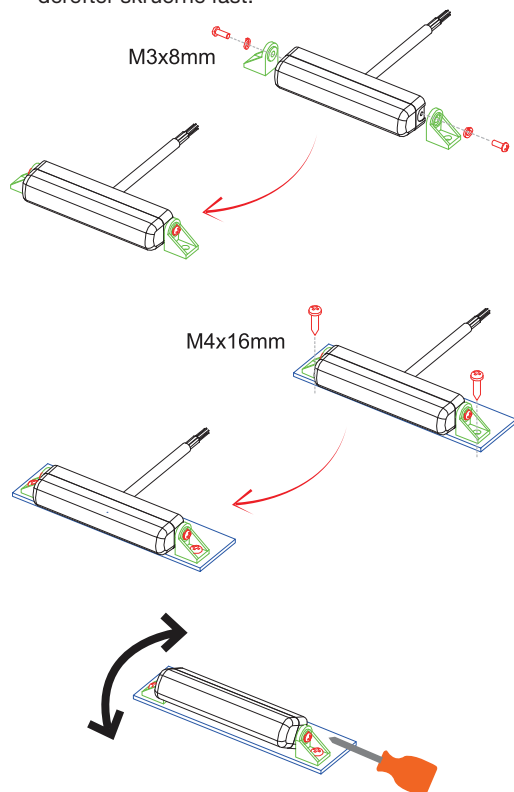

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

