




CLAY BAR KIT




Så här fungerar det

Billack efter en vanlig tvätt



Billack efter behandling med Clay Bar



Billack efter behandling med Clay Wax



Slik fungerer det


Billack etter en vanlig vask



Billack etter behandling med Clay Bar



Billack etter behandling med Clay Wax



Så här använder du Clay Bar Kit

Tvätta bilen noggrant med ett bra bilschampo (t.ex. biltemas 36-1731) och torka den med sämskskinn eller mikrofibertrasa innan du använder Clay Bar Kit.

Slik bruker du Clay Bar Kit

Vask bilen grundig med en god bilsjampo (f.eks. Biltemas 36-1731), og tørk den med et pusseskinn eller mikrofiberklut før du bruker Clay Bar Kit.



1 Aktivera leran genom att knåda den i dina händer tills den mjuknar. Platta sedan ut den.



1 Aktivert leiren ved å kna den i hendene til den mykner. Flat den deretter ut.



2 Spruta Clay Liquid över en liten del av bilen (cirka 30 x 30 cm) och dra sedan med leran med raka drag över området. Lägg endast ett lätt tryck på leran. Fortsätt tills leran glider lätt över ytan utan att fastna. Använd rikligt med Clay Liquid.



2 Sprøyt Clay Liquid over en liten del av bilen (ca. 30 x 30 cm), og dra så leiren med rette drag over området. Legg kun et lett trykk på leiren. Fortsett til leiren blir lett over flaten uten å feste seg. Bruk rikelig med Clay Liquid.



3 Leran är mycket effektiv och det kommer att fastna mycket smuts i den. När en sida blivit smutsig viker du och knådar den så att du får en ny, ren yta att arbeta med. Det bör ta ungefär 30 min. att behandla hela bilen med leran (kan variera beroende på bilens storlek). Leran kan användas tills alla delar av den blivit smutsiga. Efter behandlingen kommer lacken att kännas slät och jävn när du drar handen över den.



3 Leiren er svært effektiv, og mye smuss vil feste seg i den. Når en side har blitt tilsmusset, folder du og knar den slik at du får en ny, ren flate å arbeide med. Det bør ta omtrent 30 minutter å behandle hele bilen med leiren (kan variere avhengig av bilens størrelse). Leiren kan brukes til alle deler av den har blitt tilsmusset. Etter behandlingen vil lakken føles slett og jevn når du drar hånden over den.



4 Skaka Clay Wax-flaskan och häll ut en smula över mikrofiberduken. Lägg ett jämnt lager över en liten del av bilen och polera till lacken glänser. Blir du inte nöjd med resultatet kan du lägga på ett extra lager vax.



4 Rist Clay Wax-flasken, og hell ut en liten mengde over mikrofiberkluten. Legg et jevnt lag over en liten del av bilen, og poler til lakken skinner. Dersom du ikke er fornøyd med resultatet, kan du legge på et ekstra lag voks.



5 När behandlingen är klar har lacken rensats från föroreningar och fått ett starkt skydd mot repor, smuts och nya föroreningar. Lacken har nu återfått samma lyster som den hade när den var ny.



5 Når behandlingen er ferdig, er lakken rensert for forurensninger og har fått en sterk beskyttelse mot riper, smuss og nye forurensninger. Lakken har nå fått tilbake samme glans som den hadde da den var ny.

Clay Bar Kit kan användas på alla lackerade ytor, yttersidan av glasrutorna och lättmetallfälgar. Den bör dock inte användas på genomskinliga plastytor som t.ex. strålkastare av plast då den kan skada ytan.


Clay Bar Kit kan brukes på alle lakkerte flater, yttersiden av glassrutene og lettmetallfelger. Den bør likevel ikke brukes på gjennomsiktige plastflater som f.eks. lyskastere av plast, fordi den kan skade overflaten.



CLAY BAR KIT



Näin se toimii

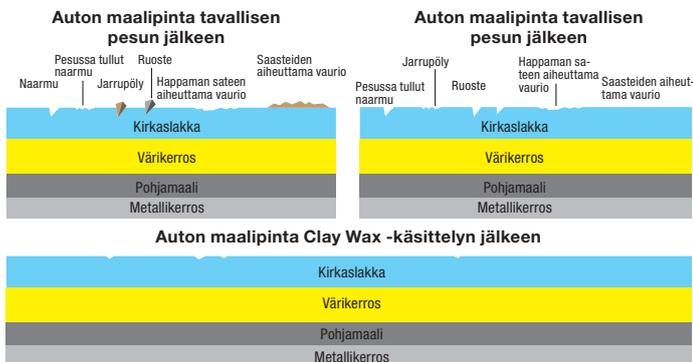

Sådan virker det



Clay Bar Kit -kayttöohje

Pese auto huolellisesti laadukkaalla autoshampoolla (esim. Bilteman 36-1731) ja pyyhi se kuivaksi säämiskällä tai mikrokuituliinalla ennen Clay Bar Kitin käyttämistä.



Valmistelet claybar käyttövalmiiksi vaivamalla sitä käsissäsi, kunnes se pehmenee. Levitä se tasaiseksi.



Ruiskuta Clay Liquidia noin 30 x 30 cm:n alueella. Vedä claybaria suurin liikkein alueen yli. Paina claybaria vain kevyesti. Jatka, kunnes claybar liukuu kevyesti käsiteltävällä alueella tarttumatta kiinni. Levitä Clay Liquidia runsaasti.



Claybar toimii erittäin tehokkaasti. Siihen tarttuu paljon likaa. Kun yksi puoli likaantuu, taittele ja vaihda claybaria, jotta saat käyttöösi uuden puhtaan pinnan. Koko auton käsittelemiseen savella täytyy käyttää noin puoli tuntia. Aika voi vaihdella auton koon mukaan. Claybaria voi käyttää, kunnes se on likaantunut kokonaan. Maalipinta tuntuu käsittelyn jälkeen tasaiselta ja sileältä, kun sitä silittää kädellä.



Ravistele Clay Wax -pulloa. Kaada ainetta mikrokuituliinalle. Levitä ainetta tasainen kerros pienelle osalle maalipintaa ja kiillota se. Jos et ole tyytyväinen tulokseen, voit lisätä ylimääräisen vahakerroksen.



Kun käsittely on valmis, maalipinta on puhdistettu liasta ja saasteista sekä saanut vahvan suojan naarmuuntumista, likaa ja saasteita vastaan. Maalipinta kiiltää nyt kuin uusi.



Aktiver leret ved at ælte det i dine hænder, indtil det bliver blødt. Tryk det derefter fladt.



Sprøjt Clay Liquid over en lille del af bilen (cirka 30 x 30 cm), og træk derefter i leret med jævne træk over området. Læg kun et let tryk på leret. Fortsæt, indtil leret glider let over overfladen uden at sidde fast. Brug rigeligt med Clay Liquid.



Leret er meget effektivt, og der vil sætte sig meget snavs i det. Når en side bliver beskidd, folder du og ælter den så du får en ny, ren overflade at arbejde med. Det bør tage ca. 30 min. at behandle hele bilen med leret (kan variere afhængig af bilens størrelse). Leret kan bruges til al slags blivende snavs. Efter behandlingen vil lakken synes glat og jævn når du kører hånden over den.



Ryst Wax-flasken og hæld en smule ud på mikrofiberkluden. Læg et jævnt lag på en lille del af bilen og polér, til lakken skinner. Er du ikke tilfreds med resultatet, kan du lægge et ekstra lag voks på.



Når behandlingen er slut, er lakken renset for urenheder og har fået en stærk beskyttelse mod ridser, snavs og nye urenheder. Lakken har nu igen fået samme glød, som den havde, da den var ny.

Clay Bar Kitiä voidaan käyttää kaikille maalipinnoille, ikkunoiden ulkopinnoille ja kevytmetallivanteille. Sitä ei kuitenkaan pidä käyttää läpinäkyville muovipinnoille, kuten ajovaloihin, sillä se voi vahingoittaa niitä.

Clay Bar Kit kan bruges på alle lakerede overflader, ydersiden af glaserede og letmetalfælg. Den bør dog ikke bruges på gennemsigtige plastoverflader som f.eks. lygter af plast, da den kan skade overfladen.