

**SPRIDARVAGN
SPREDERVOGN
LEVITYSVAUNU
SPREDEVOGN**

12 L



SPRIDARVAGN

Tekniska data:

Av PP-plast

Handtag i stålrör

Arbetsbredd:45 cm

Genomströmning:8 steg, 0–8 mm

Vikt:3 kg

Montering/Översiktsbild:

1. Handtag
2. Justeringsspak
3. Behållare
4. Hjul
5. Mellandel
6. Stödben


1. Dra av kåporna på hjulen (4). Trä på och skruva fast hjulen på sidorna av spridaren. Tryck på kåporna.
2. Trä på gummihandtaget på justerspaken (2).
3. Skruva fast stödbenet.
4. Trä i de två mellandelarna (5) i behållaren (3) och fäst dem med varsin skruv.
5. Trä på handtaget (1) på mellandelarna (5).

Användning

Placera justeringsspaken i position 0 innan behållaren fylls med till exempel gödning, salt eller sand. Välj därefter position med hänsyn till kornstorlek och -vikt samt spridningsmängd.

Rengöring

Spola av spridaren med vatten efter varje användning. Låt den därefter torka ordentligt.

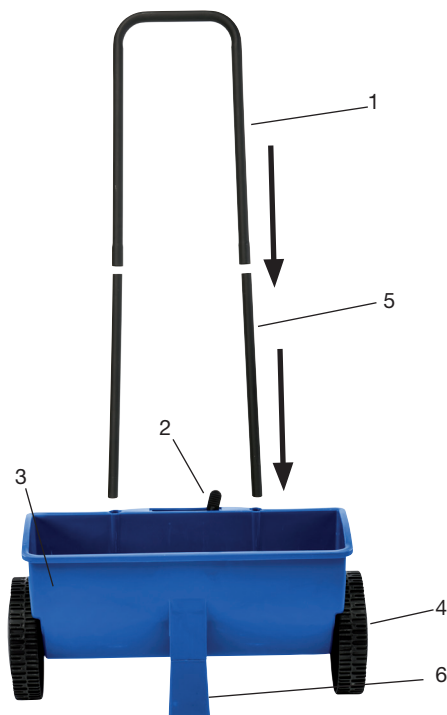

SPREDERVOGN

Tekniske data:

Av PP-plast

Håndtak av stålrør

Arbeidsbredde: 45 cm

Gjennomstrømning: . . . 8 trinn, 0–8 mm

Vekt: 3 kg

Montering/Oversiktsbilde:

1. Håndtak
2. Justeringsspak
3. Beholder
4. Hjul
5. Mellomdel
6. Støtteben


1. Dra av dekslene fra hjulene (4). Tre på og fest hjulene på sidene av sprederen. Trykk på plass dekslene.
2. Tre gummihåndtaket på justeringsspaken (2).
3. Skru fast støttebeinet.
4. Tre de to mellomdelene (5) i beholderen (3), og fest dem med hver sin skrue.
5. Tre håndtaket (1) på mellomdelene (5).

Bruk

Plasser justeringsspaken i posisjon 0 før beholderen fylles med f.eks. gjødsel, salt eller sand. Velg deretter posisjon med hensyn til kornstørrelse og -vekt samt spredningsmengde.

Rengjøring

Spyl av sprederen med vann etter hver bruk. La den deretter tørke ordentlig.

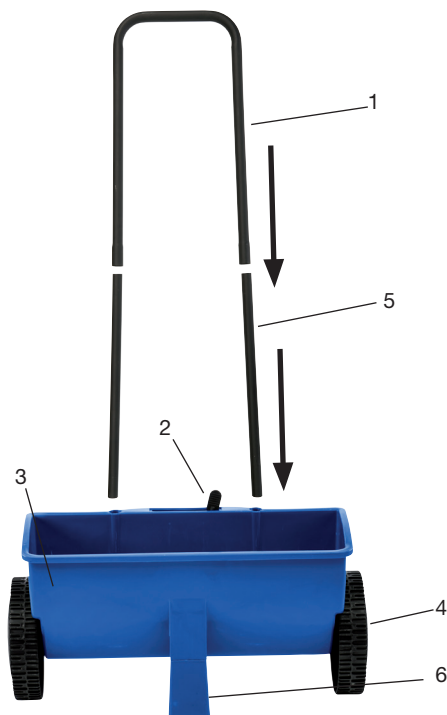

LEVITYSVAUNU

Tekniset tiedot:

PP-muovia

Teräsputkikahva

Työskentelyleveys: 45 cm

Levitysmäärä: 8 vaihtoehtoa, 0–8 mm

Paino: 3 kg

Asentaminen/yleiskuva:

1. Kahva
2. Säätvipu
3. Säiliö
4. Pyörät
5. Välikappale
6. Tukijalat


1. Vedä pölykapselit pois pyöristä (4). Asenna pyörät ja kiinnitä ne pulteilla levitysvaunun sivuille. Paina pölykapselit takaisin.
2. Työnnä säätvivun kumikädensija (2) paikalleen.
3. Kiinnitä tukijalka ruuveilla.
4. Sijoita säiliöön (3) kaksi välikappaletta (5) ja kiinnitä kumpikin omilla ruuveilla.
5. Kiinnitä kädensija (1) välikappaleisiin (5).

Käyttäminen

Aseta säätvipu asentoon 0 ennen säiliön täyttämistä esimerkiksi lannoitteella, suolalla tai hiekalla. Valitse tämän jälkeen asento rakeiden koon ja painon sekä levitettävän määrän mukaan.

Puhdistaminen

Huuhtelee laite vedellä aina käytön jälkeen. Anna sen kuivua kunnolla.

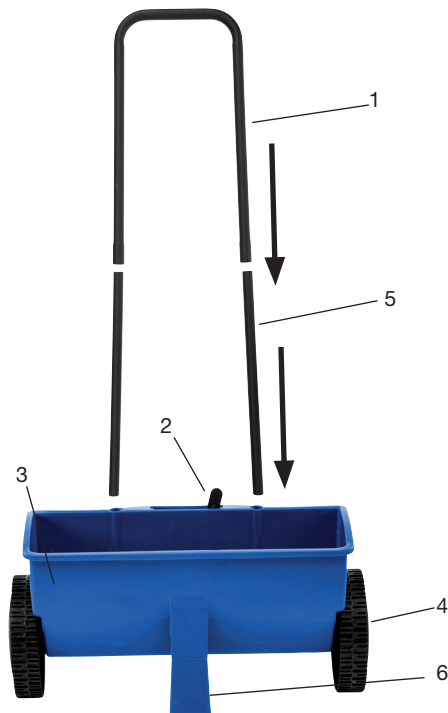

SPREDEVOGN

Tekniske specifikationer:

Af PP-plast

Håndtag i stålør

Arbejdsbredde: 45 cm

Dosering: 8 trin, 0–8 mm

Vægt: 3 kg

Montering/Oversigtsbillede:

1. Håndtag
2. Justeringsgreb
3. Beholder
4. Hjul
5. Mellemdel
6. Støtteben

1. Træk kapperne på hjulene af (4). Sæt hjulene på, og skru dem fast på siderne af sprederen. Tryk kapperne på.
2. Sæt gummihåndtaget på justergrebet (2).
3. Skru støttebenet fast.
4. Sæt de to mellemdele (5) i beholderen (3), og fastgør dem med en skrue hver.
5. Sæt håndtaget (1) på mellemdelene (5).

Anvendelse

Sæt justeringshåndtaget i position 0, før beholderen fyldes med f.eks. gødning, salt eller sand. Vælg derefter position, alt efter kornstørrelse, -vægt samt spredningsmængde.

Rengøring

Spul sprederen med vand efter brug. Lad den derefter tørre ordentligt.

