

BLYACKUMULATOR

Underhållsfri, ventilreglerad

Nominell spänning..... 6 V

Nominell kapacitet:

20 tim (urladdning till 5,40 V) 4,50 Ah

10 tim (urladdning till 5,25 V) 4,14 Ah

5 tim (urladdning till 5,10 V) 3,82 Ah

1 tim (urladdning till 4,80 V) 2,70 Ah

Mått..... 70 x 101 x 48 mm (l x h x b)

Vikt 0,8 Kg

Inre resistans (1 KHz) <15,5 mΩ

Självladdning vid 20 °C:

1 månad 5 %

3 månader 10 %

6 månader 19 %

Laddningsmetoder (25 °C):

Laddningsspänning vid cyklisk laddning 7,35–7,50 V

Max. laddström <1,8 A

Flytande laddningsspänning vid

underhållsladdning 6,85–6,95 V

Max. laddström <1,8 A

Förväntad livslängd vid cyklisk drift:

100 % urladdning, cykler 200

50 % urladdning, cykler 600



30 % urladdning, cykler 1500

Förväntad livslängd vid underhållsdrift (år) 3–5

Höljets material plast ABS

Anslutning F1

Dimensioner (mm)

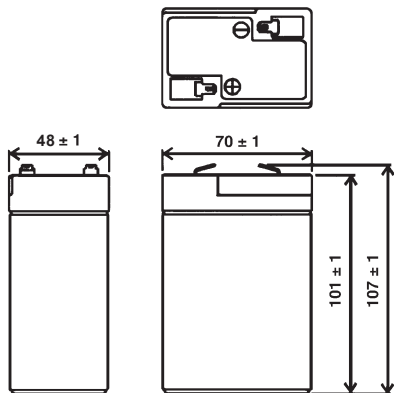

Varning

- Får ej utsättas för eld.
- Kortslut aldrig batteripolerna.
- Ladda aldrig i ett tätt utrymme.
- Laddning och urladdning får ej ske om batteriet är vänt upp och ned.
- Innehåller starkt frätande syra. Om kontakt har skett med syran: Spola rikligt med vatten. Om ögonen utsatts måste dessutom läkare uppsökas.



BLYAKKUMULATOR

Vedlikeholdsfri, ventilregulert

Nominell spenning..... 6 V

Nominell kapasitet:

20 timer (utlading til 5,40 V) 4,50 Ah

10 timer (utlading til 5,25 V) 4,14 Ah

5 timer (utlading til 5,10 V) 3,82 Ah

1 timer (utlading til 4,80 V) 2,70 Ah

Mål 70 x 101 x 48 mm (l x h x b)

Vekt 0,8 Kg

Indre motstand (1 KHz) <15,5 mΩ

Selvutlading vid 20 °C:

1 måned 5 %

3 måneder 10 %

6 måneder 19 %

Lademetoder (25 °C):

Ladespenning ved syklisk lading 7,35-7,50 V

Maks. ladestrøm <1,8 A

Flytende ladespenning ved

vedlikeholdslading 6,85-6,95 V

Maks. ladestrøm <1,8 A

Forventet levetid ved syklisk drift:

100 % utlading, sykluser 200

80 % utlading, sykluser 600



50 % utlading, sykluser 1500

Forventet levetid ved vedlikeholdsdrift (år) 3-5

Husets materiale plast ABS

Tilkopling F1

Dimensjoner (mm)

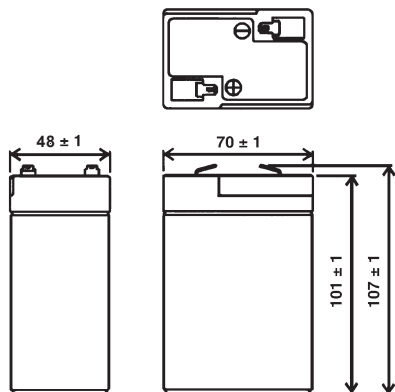

Advarsel

- Må ikke utsettes for ild.
 - Kortslett aldri batteripolene.
 - Lad aldri i et tett rom.
 - Lading og utlading må ikke skje opp ned.
 - Inneholder sterkt etsende syre. I tilfelle kontakt med syren: Spyl med rikelige mengder vann.
- Dersom øynene har vært utsatt, må dessuten lege oppsøkes.



LYIJYAKUT

Huoltovapaat, venttiilisäätöiset

Nimellisjännite 6 V

Nimelliskapasiteetti:

20 h (purkautuminen 5,40 V) 4,50 Ah

10 h (purkautuminen 5,25 V) 4,14 Ah

5 h (purkautuminen 5,10 V) 3,82 Ah

1 h (purkautuminen 4,80 V) 2,70 Ah

Mitat 70 x 101 x 48 mm (p x k x l)

Paino 0,8 Kg

Sisäinen resistanssi (1 KHz) <15,5 mΩ

Varauksen pysyvyys lämpötila on 20 °C:

1 kuukausi 5 %

3 kuukautta 10 %

6 kuukautta 19 %

Lataustavat (25 °C):

Latausjännite jaksottaisessa käytössä 7,35–7,50 V

Enimmäislatausvirta <1,8 A

Puskulatausjännite ylläpitolatauksessa 6,85–6,95 V

Enimmäislatausvirta <1,8 A

Odotettu käyttöikä jaksottaisessa käytössä:

100 % purkautuminen, jaksoja 200

80 % purkautuminen, jaksoja 600



50 % purkautuminen, jaksoja 1500

Odotettu käyttöikä puskuaakkukäytössä (vuotta) 3–5

Kotelon materiaali muovia ABS

Liitäntä F1

Mitat (mm)

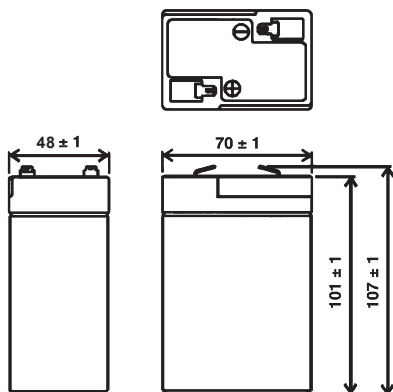

Varoitus

- Ei saa altistaa tulelle.
- Älä koskaan kytke akun napoja oikosulkuun.
- Älä koskaan lataa akkua ilmatiiviissä paikassa.
- Älä koskaan lataa tai pura akkua siten, että akku on ylösalaisin.
- Sisältää voimakasta syövyttävää happoa. Jos happoa joutuu iholle, huuhtelee runsaalla vedellä. Jos happoa joutuu silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä ja mene lääkäriin.



BLYAKKUMULATOR

Vedlikeholdelsesfri, ventilregulert

Nominel spænding 6 V

Nominel kapacitet:

20 tim. (afladning til 5,40 V)..... 4,50 Ah

10 tim. (afladning til 5,25 V)..... 4,14 Ah

5 tim. (afladning til 5,10 V)..... 3,82 Ah

1 tim. (afladning til 4,80V)..... 2,70 Ah

Mål 70 x 101 x 48 mm (l x h x b)

Vikt 0,8 Kg

Indv. resistans (1 KHz) <15,5 mΩ

Selvafldning ved 20 °C:

1 måned 5 %

3 måneder 10 %

6 måneder 19 %

Opladningsmetoder (25 °C):

Ladespænding ved cyklisk opladning..... 7,35-7,50 V

Maks. ladestrøm <1,8 A

Flydende ladespænding ved

vedligeholdelsesopladning..... 6,85-6,95 V

Maks. ladestrøm..... <1,8 A

Forventet levetid ved cyklisk drift:

100 % afladning, cykler200

80 % afladning, cykler600



50 % afladning, cykler1500

Forventet levetid ved vedligeholdelsesdrift (år)3-5

Husets materiale plastik.....ABS

Tilslutning.....F1

Mål (mm)

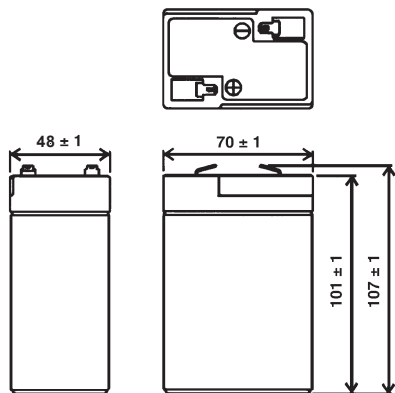

Advarsel

- Må ikke udsættes for ild.
- Kortslut ikke batteripolerne.
- Oplad aldrig i et tæt rum.
- Opladning eller afladning må ikke ske, hvis batteriet er vendt på hovedet.
- Indeholder stærkt ætsende syre. Hvis der opstår kontakt med syren: Skyl med rigeligt vand. Hvis øjnene udsættes for syren, skal der desuden søges læge.

