

POSITIONSLJUS MED REFLEX

TEKNISKA DATA

Spänning:12/24 V=

Kapslingsklass:IP67

Omgivningstemperatur:-40 - +65 °C

Kabel:300 mm (medföljer)

Längd:127 mm

Bredd:38 mm

Tjocklek:11 mm

Hål - c-c-mått:113 mm

LED Positionsljus

Färg:Vit

Antal:6 st.

Effekt:1,2 W

Märkning

E-märkt enligt ECE R7, R3 och EMC R10.

MONTERING

Hålmått, CC för montering: 113 mm.

Monteras med medföljande 2 st. rostfria skruvar med diametern 4,2 mm.

EL-AVFALL


Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



Kabelanslutning

KABEL	BESKRIVNING
Röd	Anslutning till styrenhet/pluspol
Svart	Anslutning till jord

ANSLUTNING

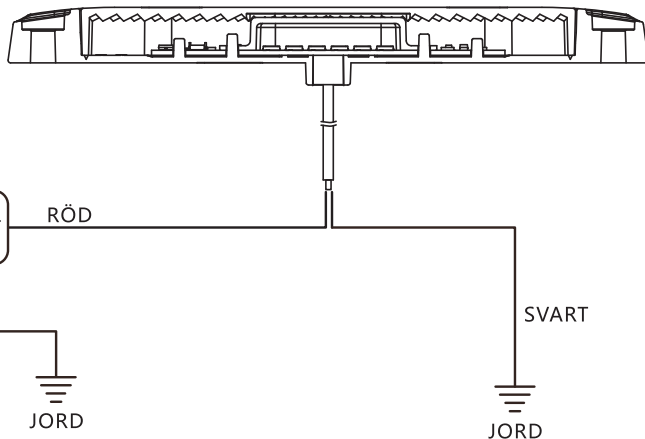

POSISJONSLYS MED REFLEKS

TEKNISKE DATA

Spenning:12/24 V 
 Kapslingsgrad:IP67
 Omgivelsestemperatur:-40 – +65 °C
 Kabel:300 mm (medfølger)
 Lengde:127 mm
 Bredde:38 mm
 Tykkelse:11 mm
 Hull – c-c-mål:113 mm

LED-posisjonslys

Farge:Hvit
 Antall:6 stk.
 Effekt:1,2 W

Märkning

E-märkt enligt ECE R7, R3 og EMC R10.

MONTERING

Hullmål, CC for montering: 113 mm.

Monteres med medfølgende 2 stk. rustfrie skruer med diameteren 4,2 mm.

EE-AVFALL


Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



KABELTILKOBLING

KABEL	BESKRIVELSE
Rød	Tilkobling til styreenhet/plusspol
Svart	Tilkobling til jord

TILKOPLING

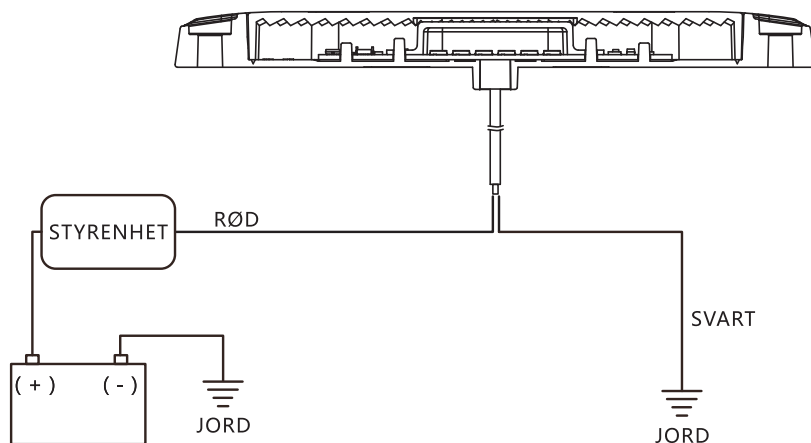

HUOMIOVALO JA HEIJASTIN

TEKNISET TIEDOT

Jännite:12/24 V=

Kotelointiluokka:IP67

Ympäristölämpötila:-40 – +65 °C

Kaapeli:300 mm (mukana)

Pituus:127 mm

Leveys:38 mm

Paksuus:11 mm

Reikien c-c-mitta:113 mm

LED-huomiovalot

Väri:Valkoinen

Määrä:6 kpl

Teho:1,2 W


Merkinnät

E-merkitty: ECE R7, R3 ja EMC R10.

JOHTOJEN LIITTÄMINEN

KAAPELI	KUVAUS
Punainen	Liitetään ohjausyksikköön/plusnapaan
Musta	Liitetään maahan

LIITÄNTÄ

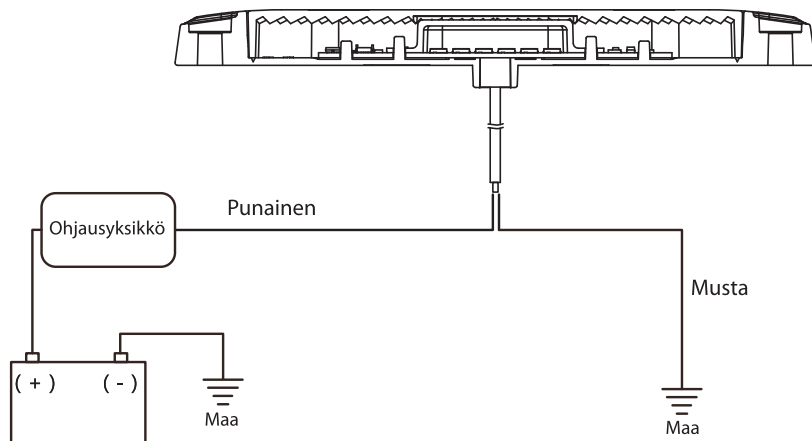

ASENTAMINEN

Reikien CC-asennusmitta: 113 mm.

Asennetaan valon mukana tulevalla 2 rst-teräsruuvilla, läpimitta 4,2 mm.

ELEKTRONIikkAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



POSITIONSLYGTE MED REFLEKS

TEKNISKE DATA

Spænding:12/24 V 
 Kapslingsklasse:IP67
 Omgivelsestemperatur:-40 - +65 °C
 Ledning:300 mm (inkluderet)
 Længde:127 mm
 Bredde:38 mm
 Tykkelse:11 mm
 Huller - c/c -mål:113 mm
LED-positionslygte
 Farve:Hvid
 Antal:6 stk.
 Effekt:1,2 W


MÆRKNING

E-mærket i henhold til ECE R7, R3 og EMC R10.

Ledningstilslutning

LEDNING	BESKRIVELSE
Rød	Tilslutning til styreenhed/pluspol
Sort	Tilslutning til stel

TILSLUTNING

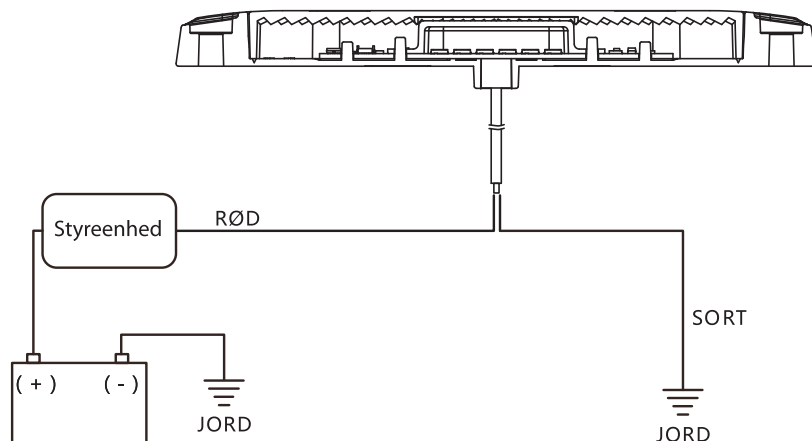

MONTERING

Huller - c/c -mål til montering: 113 mm.
 Monteret med medfølgende 2 stk. rustfri skruer med en diameter på 4,2 mm.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



SE

NO

FI

DK