

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT **LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET** **LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTYY** **LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET**



SE – Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare i fast installation om du säkert vet hur du ska göra. Felmontering kan innebära livsfara och brandrisk. **Endast behörig installatör** får utföra nyinstallation eller utökning av befintlig installation (montera fast el-material i eller på väggar och tak) samt byta ut fast el-material i våta utrymmen, t.ex. i badrum eller utomhus.

NO – Kan kun installeres av registrert installasjonsvirksomhet, som kan utføre nyinstallasjon eller utvidelse/endringer i eksisterende installasjon (montere/endre fast elmateriell i eller på vegger og tak). **Du kan selv** skifte ut elmateriell slik som ledninger, lampeholdere, støpsler (maks 25 A) og skjøtekontakt (maks 16 A) i flyttbare elektriske apparater og lamper. Du må imidlertid med sikkerhet vite hvordan du skal gjøre dette. Felmontering kan innebære livsfare og brannrisiko.

FI – Saat itse tehdä seuraavanlaisia pieniä sähkötyöitä: vaihtaa liitäntäjohdon, lampunpidikkeen, pistotulpan tai valaisimen johdon virtakytkimen, jos olet ehdottoman varma, että osaat tehdä nämä työt oikein. Väärin tehty sähköasennus voi aiheuttaa hengenvaaran tai tulipalovaaran. **Vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset** saavat tehdä uusia sähköasennuksia ja laajentaa olemassa olevia (asentaa kiinteästi sähkölaitteita seinäin tai kattoon) sekä vaihtaa kosteiden tilojen, kuten kylöhuoneen tai ukottilojen kiinteitä sähköasennuksia.

DK – Du må gerne selv udskifte eludstyr som ledninger, fatninger og stik i flytbare brugsgenstande og vægskikkontakter samt fast installerede strømafbrydere, hvis du er sikker på, hvordan du skal gøre. Forkert montering kan medføre livsfare og risiko for brand. **Kun autoriserede installatører** må installere nye installationer eller udbygge eksisterende installationer (montere faste el-materialer på vægge og loft) samt udskifte fast el-material i våde rum, f.eks. badeværelser eller udendørs.

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT

BRUKSANVISNING


Vatten- och dammtät lysrörsarmatur (skyddsklass IP65) för fasta installationer utomhus eller i utsatta miljöer som industrier, tvätthallar, djurstallar etc. Tillverkad av stöttålig polykarbonatplast.

INSTALLATION


Armaturen kan installeras på två sätt, hängande i kedjor eller med monteringsfästen.

OBS! Vid installation av flera armaturer ska dessa parallellkopplas.


Hängande i kedjor

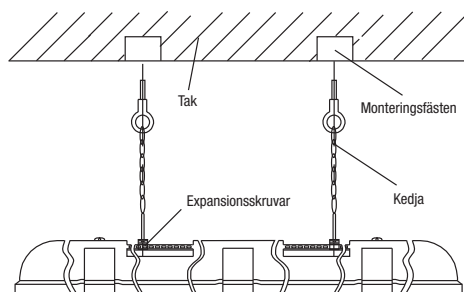

Monteringsfästen

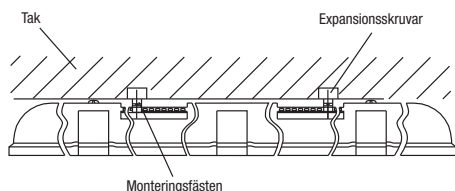


Sätt i/ta bort monteringsfäste

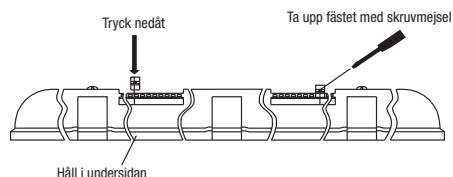


Sätt i/byt av lysrör


1. Öppna clipsen enligt bilden.




2. Fäll ner kåpan.

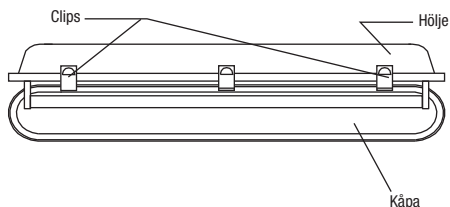

3. Sätt i eller byt lysrör.




4. Stäng kåpan och tryck clipsen inåt.



SPECIFIKATIONER

- T5 (standard) lysrör (ingår ej).
- G5-lysrörsfäste.
- Termisk säkring.
- IP65.
- Installationskabel: 3x1,5 mm² gummikabel för utomhusinstallation.
- Vattentäta kabelgenomföringar.
- 230 V.

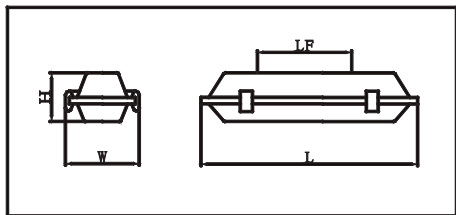

ART.	EFFEKT [W]	L [mm]	B [mm]	H [mm]
44-790	2X14	618	116	74
44-791	2X28	1215	116	74
44-792	2X54	1215	116	74

LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET

BRUKSANVISNING


Vann- og støvtett lysrørarmatur (beskyttelsesgrad IP65) for faste installasjoner utomhus eller i utsatte miljøer som industri, vaskehall, stall etc. Framstilt av støtbestandig polykarbonat-plast.

INSTALLASJON


Armaturen kan installeres på to måter, hengende i kjeder eller med monteringsfester.

OBS! Ved installasjon av flere armaturer, må de parallellkobles.


Hengende i kjeder

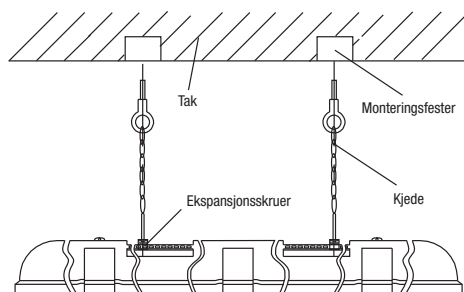

Monteringsfester

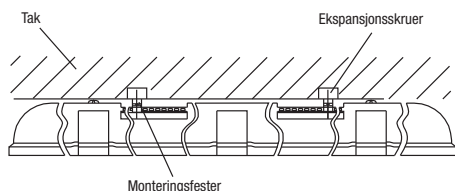


Sett i / fjern monteringsfeste

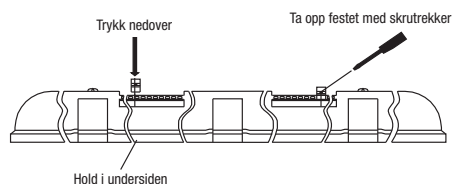


Sett i / skift lysrør


1. Åpne klipsen som vist på bilde.




2. Fell ned huset.

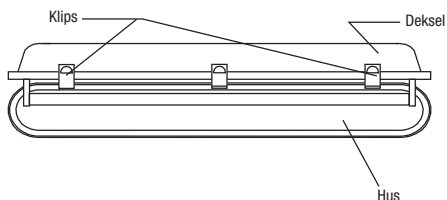

3. Sett i eller skift lysrør.




4. Steng huset og trykk klipsen innover.



SPESIFIKASJONER

- T5 (standard) lysrør (inngår ikke).
- G5-lysrørfeste.
- Termosikring.
- IP65.
- Installasjonskabel: eller 3x1,5 mm² gummikabel for utendørs installasjon.
- Vanntette kabelgjennomføringer.
- 230 V.

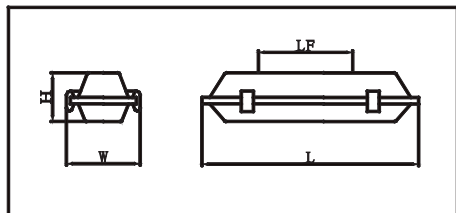

ART.	EFFEKT [W]	L [mm]	B [mm]	H [mm]
44-790	2X14	618	116	74
44-791	2X28	1215	116	74
44-792	2X54	1215	116	74

LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITYY


KÄYTTÖOHJE

Vesi- ja pölytiivis loisteputkivalaisin (suojausluokka IP65) asennettavaksi kiinteästi ulkotiloihin tai teollisuuslaitosten, pesuhallien tai eläinsuojien kaltaisiin vaativiin paikkoihin. Valmistettu iskunkestävästä polykarbonaattimuovista.


ASENTAMINEN

Valaisin voidaan asentaa kahdella tavalla: roikkumaan ketjuista tai asennuskiinnikkeiden avulla. **HUOM!** Jos useita valaisimia asennetaan järjestelmäksi, kytkentään on käytettävä pariliitaintää.


Roikkuminen ketjuista

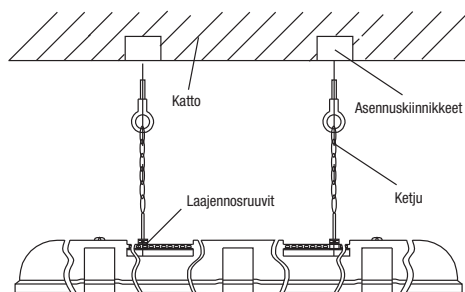

Asennuskiinnikkeet

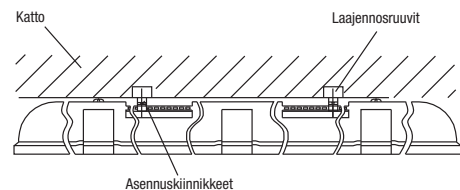


Asennuskiinnikkeiden kiinnittäminen tai irrottaminen

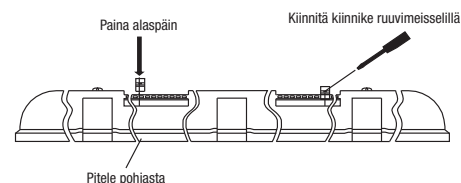


Loisteputken asentaminen tai vaihtaminen


1. Avaa kiinnike kuvassa näkyvällä tavalla.




2. Avaa kupu.

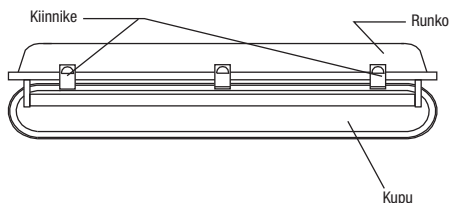

3. Asenna tai vaihda loisteputki.

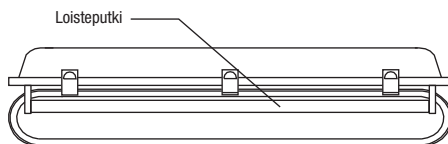


4. Sulje kupu ja paina kiinnike sisään.



TEKNISET TIEDOT

- T5-loisteputki (vakio, ei mukana).
- G5-loisteputkenkiinnike.
- Lämpösulake.
- IP65.
- Asennuskaapeli: Kumilla suojattu
3x1,5 mm²:n sähköjohto ulkoasennusta
varten.
- Vedenpitävät sähköjohdon läpiviennit.
- 230 V.

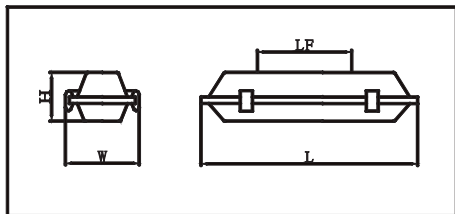

ART.	TEHO [W]	P [mm]	L [mm]	K [mm]
44-790	2X14	618	116	74
44-791	2X28	1215	116	74
44-792	2X54	1215	116	74

LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

BRUGSANVISNING


Vand- og støvtæt lysrørsarmatur (beskyttelsesklasse IP5) til faste installationer udendørs eller i udsatte miljøer, som industri, vaskehal, stald etc. Fremstillet af slagfast polykarbonatplast.

INSTALLATION


Armaturet kan installeres på to måder, hængende i kæder eller med monteringsbeslag.

OBS! Ved installation af flere armaturer skal de parallelforbindes.


Hængende i kæder

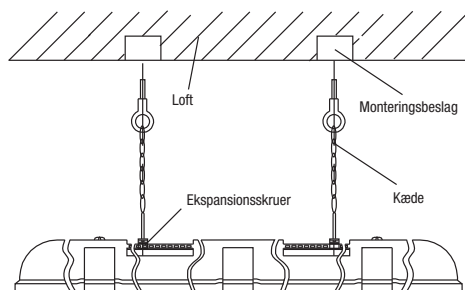

Monteringsbeslag

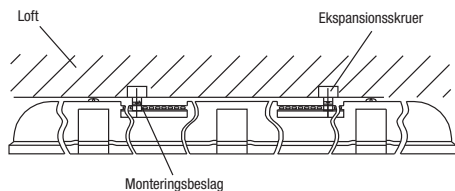


Isætte/fjerne monteringsbeslag

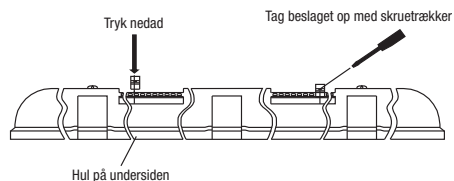


Isætning/udskiftning af lysrør


1. Åben clipsen, som vist på billedet




2. Nedfæld kappen

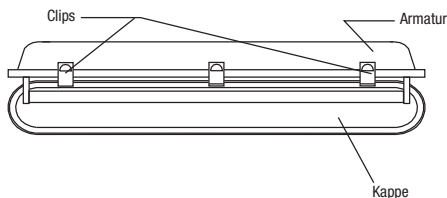

3. Isæt eller udskift lysrør.

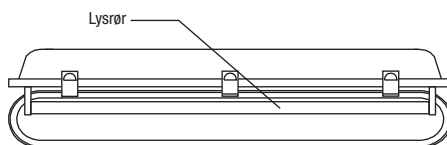


4. Luk kappen og tryk clipsen indad.



SPECIFIKATIONER

- T5 (standard) lysrør (medfølger ikke).
- G5-lysrørholder.
- Termosikring.
- IP65.
- Installationskabel 3x1,5 mm² gummikabel til udendørs installation.
- Vandtætte kabelgennemføringer.
- 230 V.

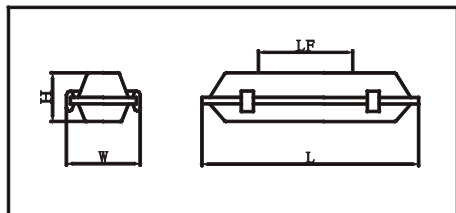

ART.	EFFEKT [W]	L [mm]	B [mm]	H [mm]
44-790	2X14	618	116	74
44-791	2X28	1215	116	74
44-792	2X54	1215	116	74

