

LACKBOCK

1. INTRODUKTION


Denna bruksanvisning och dess säkerhetsföreskrifter ska läsas innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen på en säker plats och låt den medfölja produkten vid en eventuell försäljning. Med reservation för att bilder och beskrivningar inte är identiska med produkten.

2. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lackbock för målning och bearbetning av delar som väger mindre än 200 kg.

3. SÄKERHET

- Läs bruksanvisningen före användning.
- Bär arbetskläder och lämplig skyddsutrustning såsom skyddsglasögon vid sprutmålning och lackering.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från obehöriga.
- Överbelasta inte produkten.
- Se till att lackbocken står stabilt på ett plant och fast underlag.
- Placera alltid föremålet med tyngdpunkten centrerad.

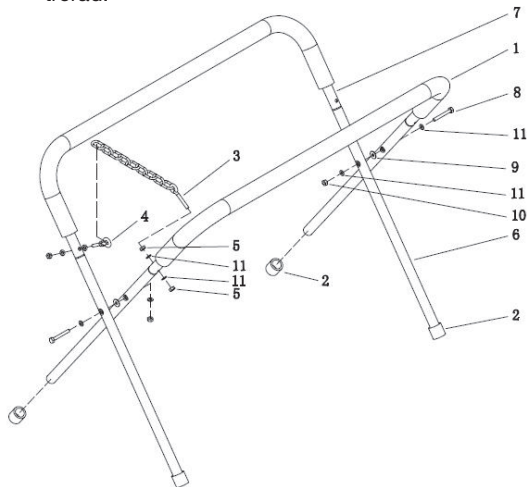

4. TEKNISKA DATA

Max belastning: 200 kg
 Justerbar höjd: 830 mm – 1010 mm
 Rördiameter: 28 mm
 Dimensioner: 1050 x 370 x 1120 mm

5. PRODUKTENS DELAR

Kontrollera att alla delar medföljer och att de är i gott skick för montering.

Nr	Del	Antal
1	Vadder	2
2	Gummifot	4
3	Kedja med ögleskruv	2
4	Ögleskruv	2
5	Sexkantsmutter M8	8
6	Ben	4
7	Ram	2
8	Skruv M8	2
9	Bricka 26 mm	2
10	Låsmutter M8	2
11	Bricka 16 mm	12

6. MONTERING/INSTALLATION

1. Montera benen (6) på ramen (7).
2. Skruva fast sexkantsmuttern (5) nästan hela vägen på kedjans ögleskruv (3). Montera en bricka (11) och tryck in ögleskruven (3) genom hålen på benen (6) och ramen (7). Fäst med en bricka (11) och en sexkantsmutter (5). Dra åt.
3. Repetera proceduren för den andra sidan.
4. Ställ upp stativets bägge delar så att öglekrokarna är på motsatta sidor, riktade inåt. Fäst kedjorna på ögleskruvarna. Sätt ihop benen (6) med skruv (8), bricka (11) och bricka (9). Montera en tredje bricka och låsmutter (10) på skruven. Repetera proceduren för den andra sidan.
5. Dra åt alla skruvar, men inte för hårt så att rören brister.

7. AVFALLSHANTERING

Produkten sopsorteras.

LAKKSTATIV

1. INTRODUKSJON


Denne bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene i den må leses før produktet tas i bruk. Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted, og lever den sammen med produktet ved eventuelt videresalg. Med forbehold om at bilder og beskrivelser kan avvike fra produktet.

2. BRUKSOMRÅDE

Lakkstativ for lakkering og bearbeiding av deler som veier mindre enn 200 kg.

3. SIKKERHET

- Les bruksanvisningen før bruk.
- Bruk arbeidsklær og egnet verneutstyr som vernebriller når du maler og lakkere.
- Hold arbeidsområdet rent og fritt for uvedkommende.
- Produktet må ikke overbelastes.
- Påse at lakkstativet står på flatt og fast underlag.
- Gjenstanden må alltid plasseres med tyngdepunktet sentrert.

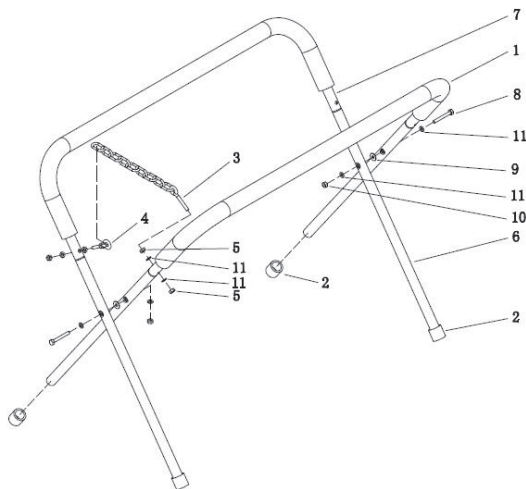

4. TEKNISKE DATA

Maks. belastning: 200 kg
 Justerbar høyde: 830–1010 mm
 Rørdiameter: 28 mm
 Dimensjoner: 1050 x 370 x 1120 mm

5. PRODUKTETS DELER

Før montering må du kontrollere at alle deler medfølger og at de er hele.

Nr.	Del	Antall
1	Polstring	2
2	Gummifot	4
3	Kjetting med øyeskrue	2
4	Øyeskrue	2
5	Sekskantmutter M8	8
6	Ben	4
7	Ramme	2
8	Skrue M8	2
9	Skive 26 mm	2
10	Låsemutter M8	2
11	Skive 16 mm	12

6. MONTERING/INSTALLASJON

1. Monter beina (6) på rammen (7).
2. Skru sekskantmutteren (5) nesten helt inn på kjettingens øyeskrue (3). Monter en skive (11), og press øyeskruen (3) gjennom hullet i beina (6) og rammen (7). Fest med en skive (11) og en sekskantmutter (5). Stram til.
3. Gjenta prosedyren for den andre siden.
4. Sett opp de to delene av stativet slik at øyekrokene er på motsatte sider, rettet innover. Fest kjettingene på øyeskruene. Monter beina (6) med skrue (8), skive (11) og skive (9). Monter en tredje skive og låsemutter (10) på skruen. Gjenta prosedyren for den andre siden.
5. Stram til alle skruene, men ikke så hardt at rørene blir ødelagt.

7. AVFALLSHÅNDTERING

Produktet sorteres som søppel.

MAALAUSTELINE

1. JOHDANTO


Tämä käyttöohje ja sen sisältämät turvallisuusohjeet tulee lukea ennen tuotteen käyttöönottoa. Käyttöohje tulee säilyttää varmassa paikassa ja antaa uudelle omistajalle, jos tuote myydään. Kuvat ja kuvaukset eivät välttämättä vastaa tuotetta kaikilta osin.

2. KÄYTTÖTARKOITUS

Maalausteline alle 200 kg painavien osien maalaamiseen ja käsittelyyn.

3. TURVALLISUUS

- Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä ruiskumaalauksessa ja maalauksessa työvaatteita ja soveltuvia suojavarusteita, kuten suojalaseja.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja estä ulkopuolisten pääsy alueelle.
- Älä ylikuormita tuotetta.
- Varmista, että maalausteline on tukevasti tasaisella ja kiinteällä alustalla.
- Sijoita esineet aina niin, että painopiste on keskellä.

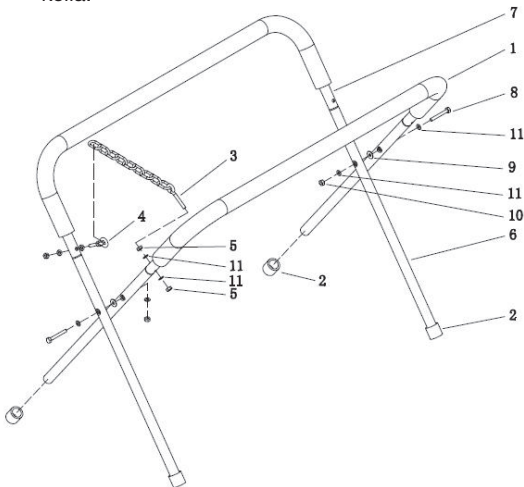

4. TEKNISET TIEDOT

Enimmäiskuormitus: 200 kg
Korkeudensäätö: 830–1010 mm
Putken läpimitta: 28 mm
Mitat: 1050 x 370 x 1120 mm

5. TUOTTEEN OSAT

Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä asennusta varten.

Nro	Osa	Määrä
1	Pehmuste	2
2	Kumisuojaus	4
3	Ketju ja silmukkaruuvi	2
4	Silmukkaruuvi	2
5	Kuusiomutteri M8	8
6	Jalka	4
7	Runko	2
8	Ruuvi M8	2
9	Aluslevy 26 mm	2
10	Lukkomutteri M8	2
11	Aluslevy 16 mm	12

6. KOKOAMINEN/ASENNUS

1. Kiinnitä jalat (6) runkoon (7).
2. Kiinnitä kuusiomutteri (5) ruuvaamalla se lähes kokonaan ketjun silmukkaruuviin (3). Laita aluslevy (11) paikalleen ja paina silmukkaruuvi (3) jalan (6) ja rungon (7) reiän läpi. Kiinnitä aluslevy (11) ja kuusiomutteri (5). Kiristä.
3. Tee samat vaiheet toiselle puolelle.
4. Aseta rungon takaosat niin, että silmukkaruuvit ovat vastakkaisilla puolilla sisäänpäin suunnattuina. Kiinnitä ketjut silmukkaruuveihin. Kiinnitä jalat (6) ruuveilla (8), aluslevyllä (11) ja aluslevyllä (9). Kiinnitä kolmas aluslevy ja lukkomutteri (10) ruuviin. Tee samat vaiheet toiselle puolelle.
5. Kiristä kaikki ruuvit, mutta älä kiristä niin tiukalle, että putket murtuvat.

7. HÄVITTÄMINEN

Tuote lajitellaan jätteisiin.

LAKERINGSBUK

1. INDLEDNING


Denne brugsanvisning og dens sikkerhedsforskrifter skal læses, inden produktet tages i brug. Gem brugsanvisningen et sikkert sted, og sørg for, at den følger med produktet ved et eventuelt videresalg. Der tages forbehold for, at illustrationer og beskrivelser ikke passer fuldt ud med produktet.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

Lakeringsbuk til maling og bearbejdning af dele, der vejer mindre end 200 kg.

3. SIKKERHED

- Læs brugsanvisningen før brug.
- Brug arbejdstøj og passende beskyttelsesudstyr så som beskyttelsesbriller ved sprøjtemaling og lakering.
- Hold arbejdsområdet rent og frit fra uvedkommende.
- Overbelast ikke produktet.
- Sørg for, at lakeringsbukken står på et plant og stabilt underlag.
- Placer altid genstanden, så tyngdepunktet er

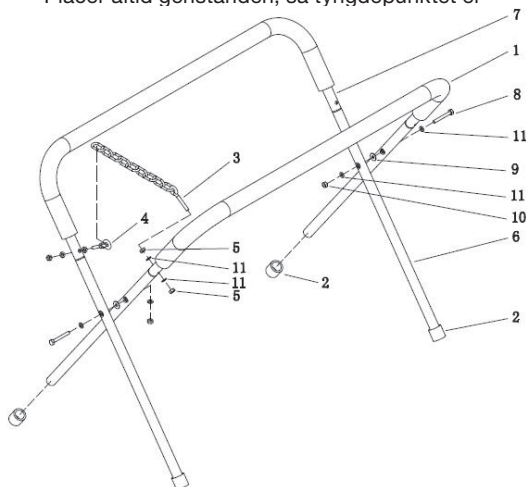

4. TEKNISKE DATA

Maks. belastning: 200 kg

Justérbar højde:830 mm – 1010 mm

Rørdiameter:28 mm

Dimensioner:1050 x 370 x 1120 mm

5. PRODUKTETS DELE

Kontroller, at alle dele er med, og at de er i god stand til montering.

Nr.	Del	Antal
1	Polstring	2
2	Gummifod	4
3	Kæde med øjebolt	2
4	Øjebolt	2
5	Møtrik M8	8
6	Ben	4
7	Ramme	2
8	Skrue M8	2
9	Skive 26 mm	2
10	Låsemøtrik M8	2
11	Skive 16 mm	12

6. MONTERING/INSTALLATION

1. Monter benene (6) på rammen (7).
2. Skru møtrikken (5) næsten helt ind på kædens øjebolt (3). Monter en skive (11), og stik øjebolten (3) gennem hullerne på benene (6) og rammen (7). Fastgør den med en skive (11) og en møtrik (5). Spænd til.
3. Gentag proceduren i den anden side.
4. Stil stativets to dele op, så øjekrogene er på modsatte sider, vendende indefter. Sæt kæderne fast i øjeboltene. Sæt benene (6) sammen med skrue (8), skive (11) og skive (9). Monter en tredje skive og låsemøtrik (10) på skruen. Gentag proceduren i den anden side.
5. Spænd alle skruer til, men ikke for hårdt så rørene knækker.

7. AFFALDSHÅNDTERING

Produktet skal kildesorteres.