

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT **LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET** **LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTYY** **LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET**



IP65



SE – Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare i fast installation om du säkert vet hur du ska göra. Felmontering kan innebära livsfara och brandrisk. **Endast behörig installatör** får utföra nyinstallation eller utökning av befintlig installation (montera fast el-material i eller på väggar och tak) samt byta ut fast el-material i våta utrymmen, t.ex. i badrum eller utomhus.

NO – Kan kun installeres av registrert installasjonsvirksomhet, som kan utføre nyinstallasjon eller utvidelse/endringer i eksisterende installasjon (montere/endre fast elmaterieil i eller på vegger og tak). **Du kan selv** skifte ut elmaterieil slik som ledninger, lampeholdere, støpsler (maks 25 A) og skjøtekontakt (maks 16 A) i flyttbare elektriske apparater og lamper. Du må imidlertid med sikkerhet vite hvordan du skal gjøre dette. Felmontering kan innebære livsfare og brannrisiko.

FI – Saat itse tehdä seuraavanlaisia pieniä sähkötyöitä: vaihtaa liitäntäjohdon, lampunpidikkeen, pistotulpan tai valaisimen johdon virtakytkimen, jos olet ehdottoman varma, että osaat tehdä nämä työt oikein. Väärin tehty sähkösuennus voi aiheuttaa hengenvaaran tai tulipalovaaran. **Vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset** saavat tehdä uusia sähköasennuksia ja laajentaa olemassa olevia (asentaa kiinteästi sähkölaitteita seinini tai kattoon) sekä vaihtaa kosteiden tilojen, kuten kylähuoneen tai ukottlojen kiinteitä sähköasennuksia.

DK – Du må gerne selv udskifte eludstyr som ledninger, fatninger og stik i flytbare brugsgenstande og vægstickontakter samt fast installerede strømafbrydere, hvis du er sikker på, hvordan du skal gøre. Forkert montering kan medføre livsfare og risiko for brand. **Kun autoriserede installatører** må installere nye installationer eller udbygge eksisterende installationer (montere faste el-materialer på vægge og loft) samt udskifte fast el-material i våde rum, f.eks. badeværelser eller udendørs.

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT


BRUKSANVISNING

Vatten- och dammtät lysrörsarmatur (skyddsklass IP65) för fasta installationer utomhus eller i utsatta miljöer som industrier, tvätthallar, djurstallar etc. Tillverkad av stöttålig polykarbonatplast.


INSTALLATION

Armaturen kan installeras på två sätt, hängande i kedjor eller med monteringsfästen.


Hängande i kedjor

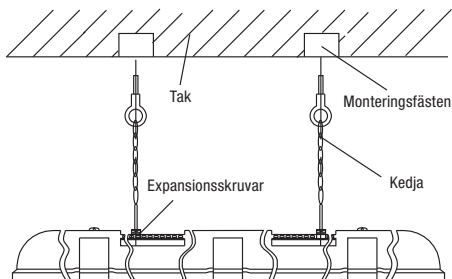

Monteringsfästen

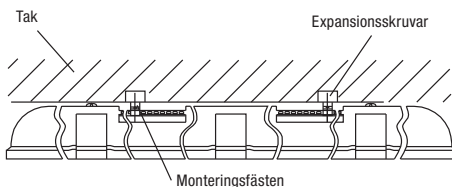


Sätt i/ta bort monteringsfäste

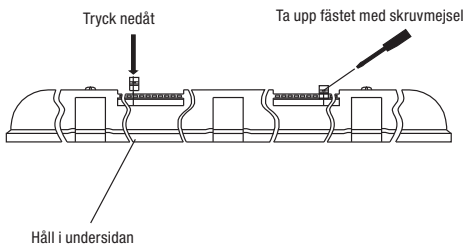


Sätt i/byte av lysrör


1. Öppna clipsen enligt bilden.




2. Fäll ner kåpan

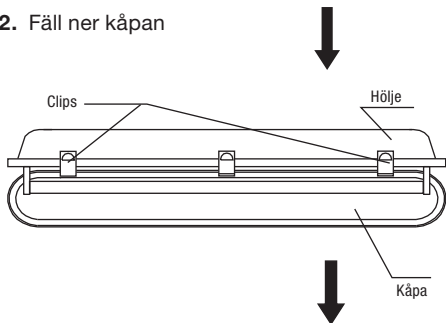

3. Sätt i eller byt lysrör.

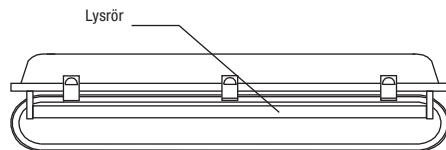


4. Stäng kåpan och tryck clipsen inåt.



SPECIFIKATIONER

- T8 (standard) lysrör (ingår ej).
- G13-lysrörsfäste
- Termisk säkring.
- IP65.
- Installationskabel: 3 x 1 mm² eller 3 x 1,5 mm²
- Vattentäta kabelgenomföringar
- 230 V.

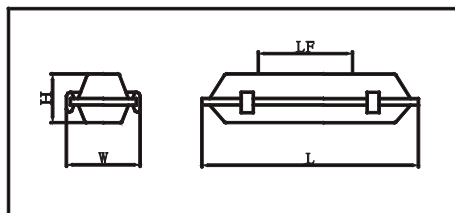

ART.	EFFEKT [W]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	VIKT [Kg]	ANTAL CLIPS
35-9804	1X18	660	86	90	350	1,35	6
35-9805	1X18	660	136	90	350	1,65	6
35-9806	1X36	1270	86	90	900	1,75	8
35-9807	2X36	1270	136	90	900	2,05	8
35-9808	1X58	1570	86	90	1200	2,25	10
35-9809	2X58	1570	136	90	1200	2,55	10

LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET


BRUKSANVISNING

Vann- og støvtett lysrørarmatur (beskyttelsesgrad IP65) for faste installasjoner utomhus eller i utsatte miljøer som industri, vaskehall, stall etc. Framstilt av støtbestandig polykarbonat-plast.


INSTALLASJON

Armaturen kan installeres på to måter, hengen- de i kjeder eller med monteringsfester.


Hengende i kjeder

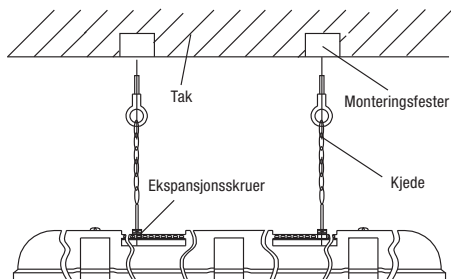

Monteringsfester

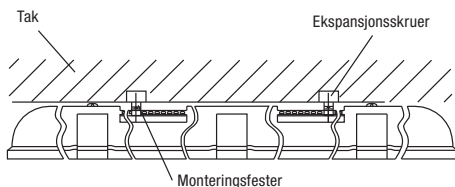


Sett i / fjern monteringsfeste

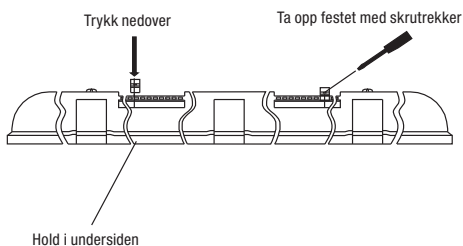


Sett i / skift lysrør


1. Åpne klipsen som vist på bilde.




2. Fell ned huset.

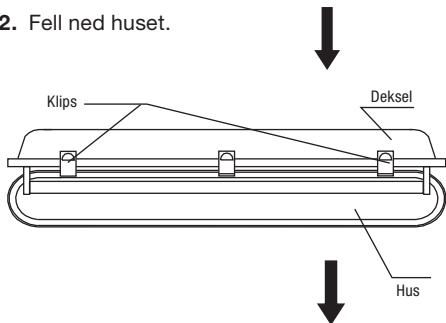

3. Sett i eller skift lysrør.

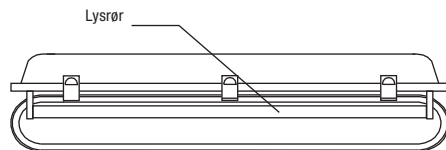


4. Steng huset og trykk klipsen innover.



SPESIFIKASJONER

- T8 (standard) lysrør (inngår ikke).
- G13-lysrørfeste
- Termosikring.
- IP65.
- Installasjonskabel: 3 x 1 mm² eller 3 x 1,5 mm²
- Vanntette kabelgjennomføringer
- 230 V.

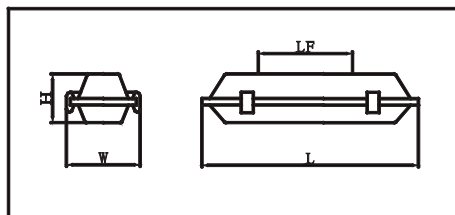

ART.	EFFEKT [W]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	VEKT [Kg]	ANTALL KLIPS
35-9804	1X18	660	86	90	350	1,35	6
35-9805	1X18	660	136	90	350	1,65	6
35-9806	1X36	1270	86	90	900	1,75	8
35-9807	2X36	1270	136	90	900	2,05	8
35-9808	1X58	1570	86	90	1200	2,25	10
35-9809	2X58	1570	136	90	1200	2,55	10

LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITYY


KÄYTTÖOHJE

Vesi- ja pölytiivis loisteputkivalaisin (suojausluokka IP65) asennettavaksi kiinteästi ulkotiloihin tai teollisuuslaitosten, pesuhallien tai eläinsuojien kaltaisiin vaativiin paikkoihin. Valmistettu iskunkestävästä polykarbonaattimuovista.


ASENTAMINEN

Valaisin voidaan asentaa kahdella tavalla: roikkumaan ketjuista tai asennuskiinnikkeiden avulla.

Roikkuminen ketjuista

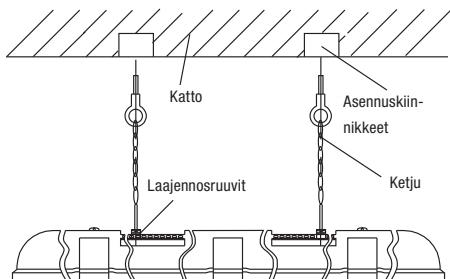


Asennuskiinnikkeet

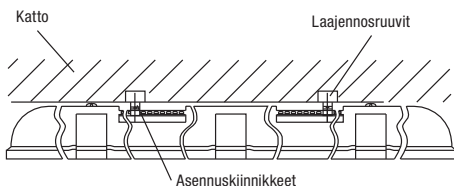

Asennuskiinnikkeiden kiinnittäminen tai irrottaminen


Paina alas päin.

Kiinnitä kiinnike ruuvimeisselillä.

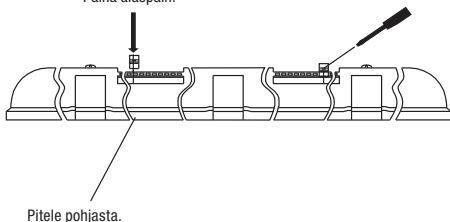


Loisteputken asentaminen tai vaihtaminen


1. Avaa kiinnike kuvassa näkyvällä tavalla.




2. Avaa kupu.

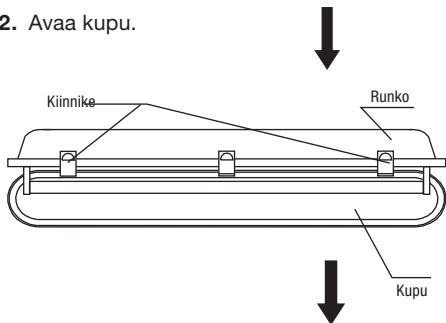

3. Asenna tai vaihda loisteputki.

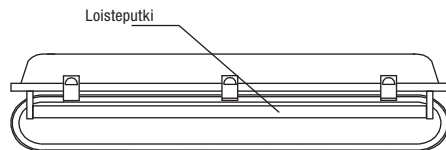


4. Sulje kupu ja paina kiinnike sisään.



TEKNISET TIEDOT

- T8-loisteputki (vakio, ei mukana)
- G13-loisteputkenkiinnike
- Lämpösulake.
- IP65
- Asennuskaapeli: Kumilla suojattu
3 x 1 mm²:n tai 3 x 1,5 mm²:n
- Vedenpitävät sähköjohdon läpiviennit
- 230 V

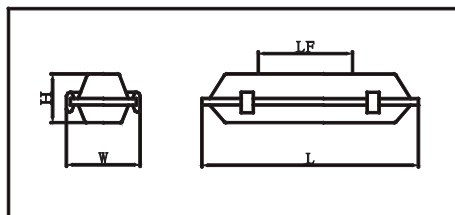

ART.	TEHO (W)	P (mm)	L (mm)	K (mm)	LF (mm)	PAINO (Kg)	KIINNIK- KEIDEN MÄÄRÄ
35-9804	1 x 18	660	86	90	350	1,35	6
35-9805	1 x 18	660	136	90	350	1,65	6
35-9806	1 x 36	1270	86	90	900	1,75	8
35-9807	2 x 36	1270	136	90	900	2,05	8
35-9808	1 x 58	1570	86	90	1200	2,25	10
35-9809	2 x 58	1570	136	90	1200	2,55	10

LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET


BRUGSANVISNING

Vand- og støvtæt lysrørsarmatur (beskyttelsesklasse IP5) til faste installationer udendørs eller i udsatte miljøer, som industri, vaskehal, stald etc. Fremstillet af slagfast polykarbonatplast.


INSTALLATION

Armaturet kan installeres på to måder, hængende i kæder eller med monteringsbeslag.


Hængende i kæder

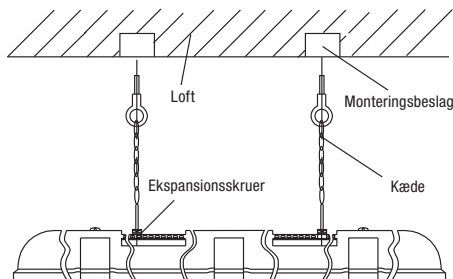

Monteringsbeslag

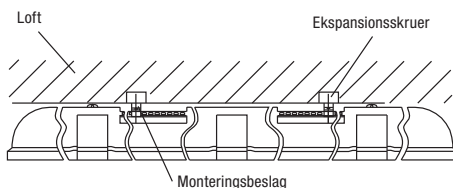


Isætte/fjerne monteringsbeslag

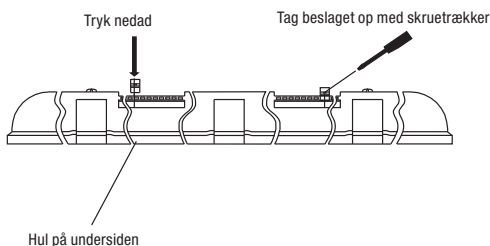


Isætning/udskiftning af lysrør


1. Åben clipsen, som vist på billedet




2. Nedfæld kappen

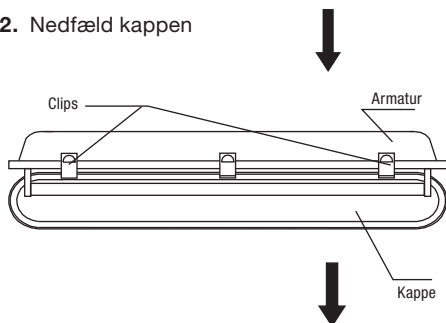

3. Isæt eller udskift lysrør.

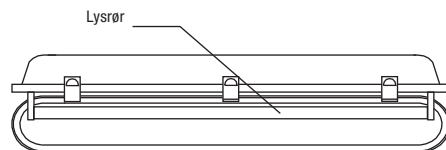


4. Luk kappen og tryk clipsen indad.



SPECIFIKATIONER

- T8 (standard) lysrør (medfølger ikke).
- G13-lysrørholder
- Termosikring.
- IP65.
- Installationskabel 3 x 1 mm² eller 3 x 1,5 mm²
- Vandtætte kabelgennemføringer
- 230 V.

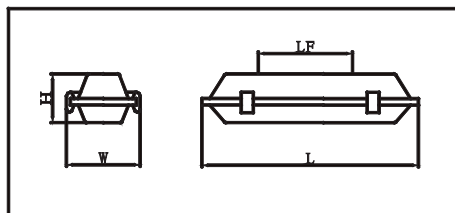

ART.	EFFEKT [W]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	LF [mm]	VÆGT [Kg]	ANTAL CLIPS
35-9804	1X18	660	86	90	350	1,35	6
35-9805	1X18	660	136	90	350	1,65	6
35-9806	1X36	1270	86	90	900	1,75	8
35-9807	2X36	1270	136	90	900	2,05	8
35-9808	1X58	1570	86	90	1200	2,25	10
35-9809	2X58	1570	136	90	1200	2,55	10

