

SOLCELLSPANEL

12 V / 1,5 W

Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning.


Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enskilda detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten.

Spara manualen för framtida bruk.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Håll glasytan ren med en mjuk trasa.
- Solcellspanelen ska hanteras försiktigt.
- Panelen är skyddad mot vattenstänk men är inte vattentät.

INGÅENDE DELAR

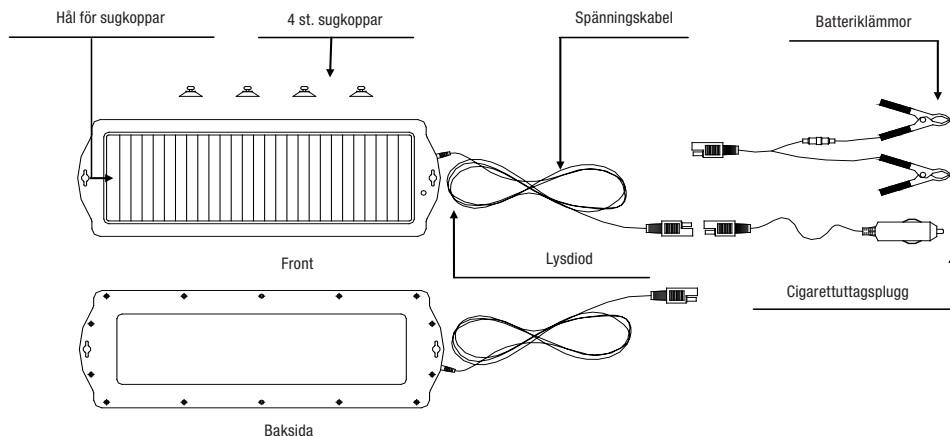

MONTERING

- Sätt i sugkopparna i hålen på panelen.
- Montera panelen på utsidan eller insidan av vindrutan.
- Anslut spänningskabeln till cigarettuttaget eller direkt till batteriet.
- Alternativt kan panelen hängas på vägg via hålen på sidorna.

OBS: Svart klämma ansluts till minuspolen på batteriet och röd klämma till pluspolen.

OBS: Tonade rutor påverkar panelens prestanda om den monteras på insidan. För optimal laddning bör panelen placeras på utsidan.

DRIFT

Så länge det finns tillräckligt solljus genereras ström som laddar batteriet. Lysdioden blinkar då batteriet laddas. En spärrdiod ser till att batteriet inte kan laddas ur helt. Laddaren ska inte användas för att ladda upp ett tomt batteri.

Varning: Solcellspanelen får **INTE** vara ansluten då bilen startas.

SOLCELLEPANEL

12 V / 1,5 W


Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet brukes og om eventuelle sikkerhetsrisikoer. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid stemmer helt overens med produktet.

Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Hold glassflaten ren med en myk klut.
- Solcellepanelet skal håndteres forsiktig.
- Panelet er beskyttet mot vannsprut, men er ikke vanntett.

DELER

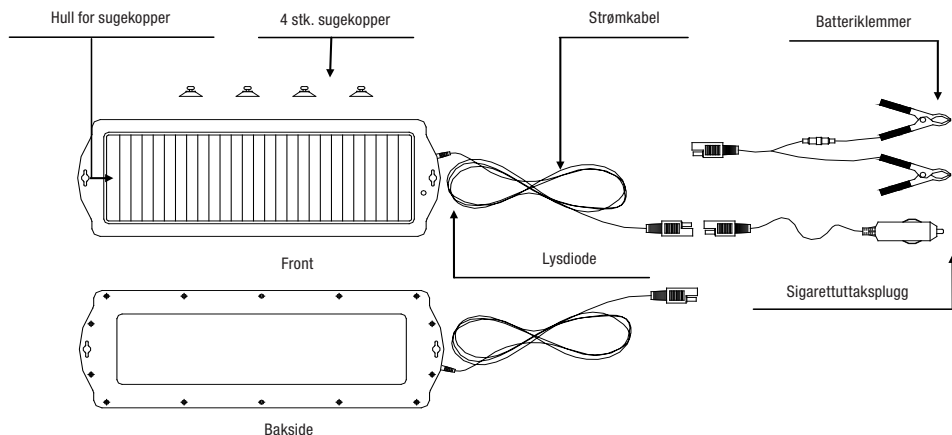

MONTERING

- Sett sugekoppene i hullene på panelet.
- Monter panelet på utsiden eller innsiden av frontruten.
- Koble strømkabelen til sigaretttenneruttaket eller direkte til batteriet.
- Alternativt kan panelet henges på vegg via hullene på sidene.

OBS! Sort klemme kobles til minuspol på batteriet og rød klemme til plusspol.

OBS! Tonedetektor påvirker panelets ytelse dersom det monteres på innsiden. For optimal lading bør panelet plasseres på utsiden.

DRIFT

Så lenge det er tilstrekkelig med sollys, genereres det strøm som lader batteriet. Lysdioden blinker når batteriet lades. En sperrediode passer på at batteriet ikke lades helt ut. Laderen skal ikke brukes for å lade opp et tomt batteri.

Advarsel: Solcellepanelet må **IKKE** være tilkoblet når bilen startes.

AURINKOKENNOPANEELI

12 V / 1,5 W

Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Käyttäjää kehoitetaan lukemaan käyttöohje ennen käyttämistä.


Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti.

Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten.

TURVALLISUUSOHJEET

- Pidä lasi puhtaana pehmeällä kankaalla.
- Aurinkokennopaneelia on käsiteltävä varovaisesti.
- Paneeli on roiskevesisuojuattu, mutta se ei ole vesitiivis.

TOIMITUKSEN SISÄLTÄMÄT OSAT

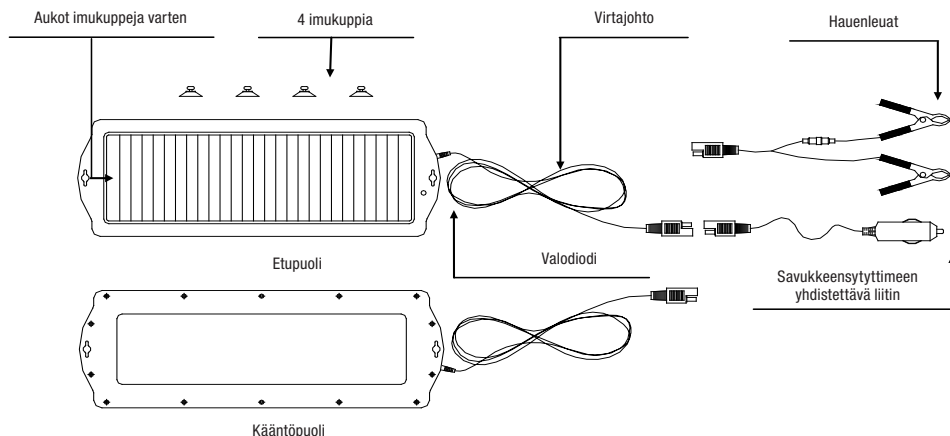

ASENTAMINEN

- Aseta imukupit paneelin aukkoihin.
- Kiinnitä paneeli ikkunan sisä- tai ulkopuolelle.
- Yhdistä virtajohto suoraan akkuun tai savukkeensytytinliitintään.
- Paneeli voidaan myös ripustaa seinälle sen kyllien aukoista.

HUOMIO: Punainen hauenleuka yhdistetään akun plusnapaan ja musta miinusnapaan.

HUOMIO: Himmennetyt ikkunat vaikuttavat paneelin tehoon, jos se kiinnitetään niiden sisäpuolelle. Paneeli lataa akkua kaikkein tehokaimmin, kun se on kiinnitetty ulkopuolelle.

KÄYTTÄMINEN

Akkua ladataan, kun aurinko paistaa riittävän voimakkaasti. Merkkivalo vilkkuu, kun akkua ladataan. Lisäksi akun tyhjeneminen on estetty. Tyhjää akkua ei saa ladata tämän laturin avulla.

Varoitus: Aurinkokennopaneeli **EI** saa olla yhdistettynä, kun auto käynnistetään.

SOLCELLEPANEL

12 V / 1,5 W


Denne manual indeholder væsentlige informationer om produktets brug samt eventuelle sikkerhedsfarer. Brugeren opfordres til at læse vejledningen før brug.

Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i fuld overensstemmelse med produktet. Gem manualen til fremtidigt brug.

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Hold glasfladen ren med en blød klud.
- Solcellepanelet skal behandles forsigtigt.
- Panelet er beskyttet mod vandstænk, men er ikke vandtæt.

MEDFØLGENDE DELE

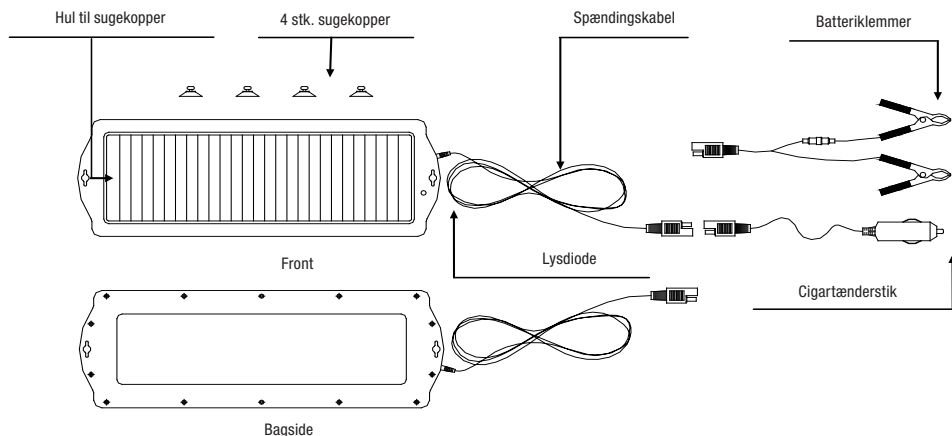

MONTERING

- Sæt sugestikkerne i hullerne på panelet.
- Monter panelet udvendigt eller indvendigt på bilruden.
- Slut spændingskablet til cigartænderudtaget eller direkte til batteriet.
- Alternativt kan panelet hænges på en væg med hullerne på siderne.

OBS: Sort klemme sluttes til minuspolen på batteriet og rød klemme til pluspolen.

OBS: Tonedæmper påvirker panelets ydeevne, hvis det monteres på indersiden. Opladningen er optimal, når panelet placeres på ydersiden.

DRIFT

Så længe der er tilstrækkeligt med sollys genereres strøm, som oplader batteriet. Lysdiode blinker, når batteriet oplades. En spærre-diode sørger for, at batteriet ikke kan aflades helt. Opladeren må ikke anvendes til opladning af et tomt batteri.

Advarsel: Solcellepanelet må **IKKE** være sluttet til, når motoren startes.