


REPARATIONSSTÄLL FÖR CYKEL


MONTERINGSANVISNING

1. Delar

1. Klämma
2. Verktygshylla
3. Stativ
4. Fäste

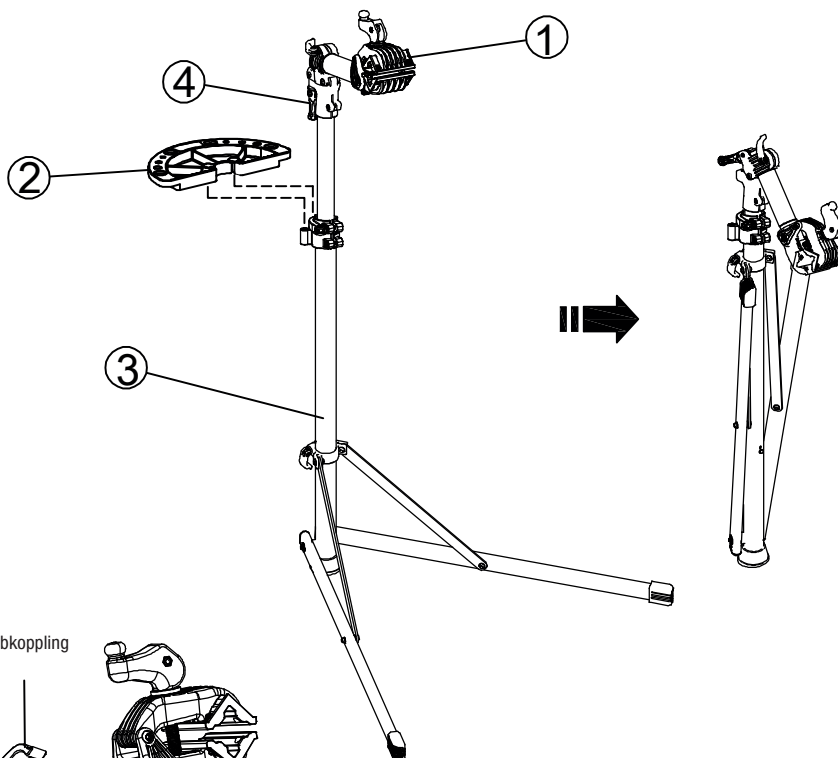


2. MONTERA KLÄMMAN

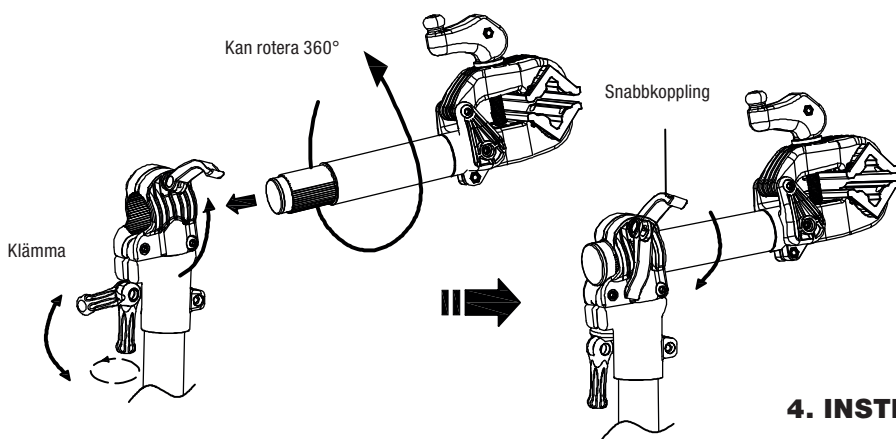

Se till att säkra klämman genom att spänna snabbkopplingen.


3. MONTERA VERKTYGSHYLLAN

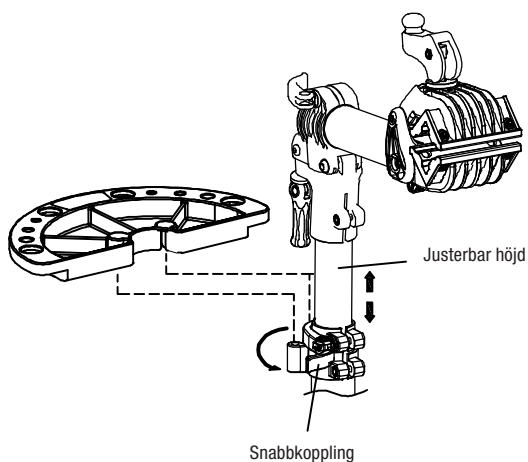

Montera verktygshyllan på fästet för höjdjustering av stativet.

4. INSTRUKTION

1. Skruva motsols på veven för att lossa klämman.
2. Placera sadelstolpen eller det övre ramröret på cykeln i klämman.
3. Skruva medsols på veven för att spänna klämman tills det låser runt röret.
4. Dra upp veven för att öppna klämman.

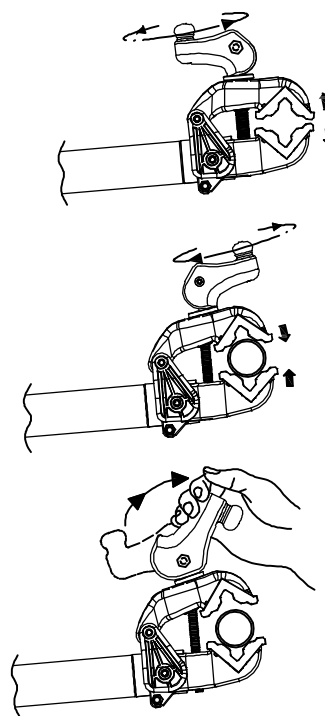

OBS!


- Spänn inte klämman för hårt för att undvika skador på cykelns ramrör eller sadelstolpe.
- För att undvika repor på ramrör eller sadelstolpe, rengör och torka av rören innan du spänner fast rören i klämman.

REPARASJONSSTATIV FOR SYKKEL


MONTERINGSANVISNING

1. Deler

1. Klemme
2. Verktøyhylle
3. Stativ
4. Feste

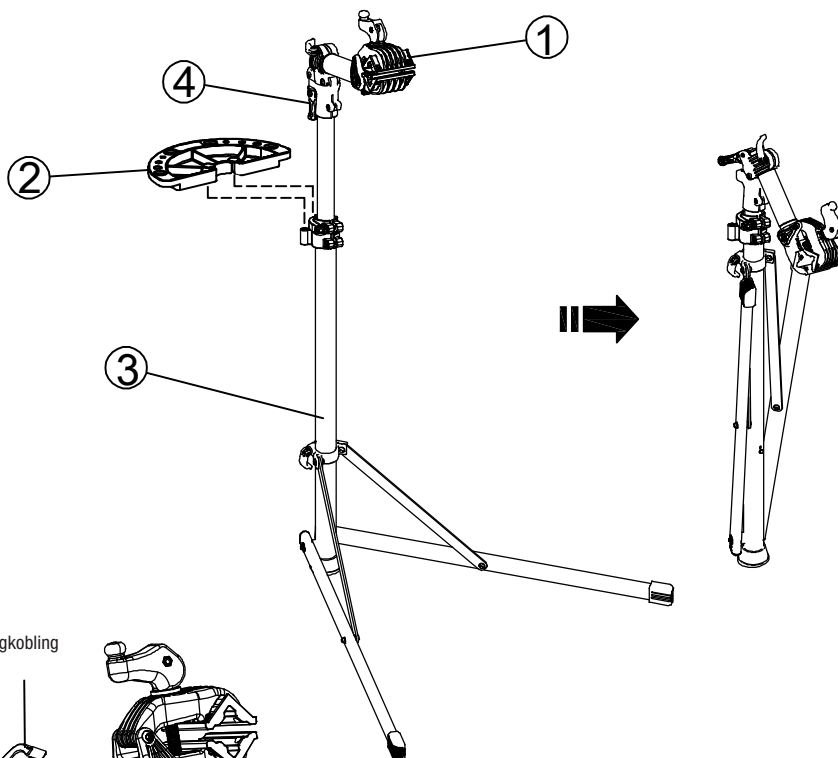


2. MONTER KLEMMEN

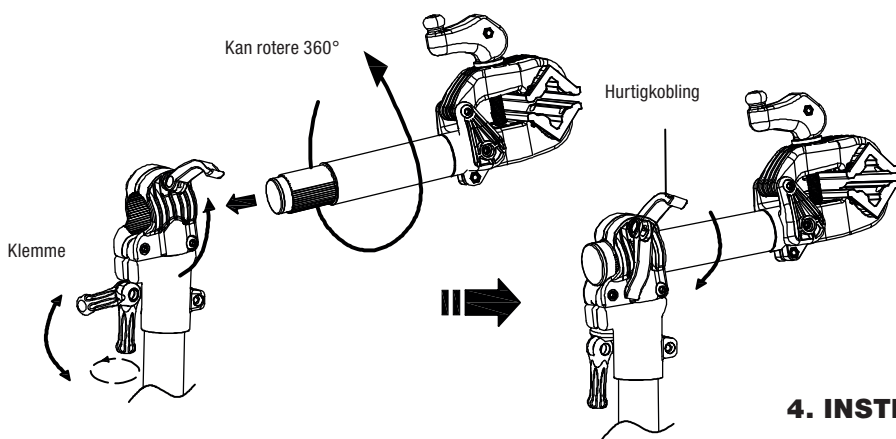

Sikre klemmen ved å stramme hurtigkoblingen.


3. MONTER VERKTØYHYLLEN

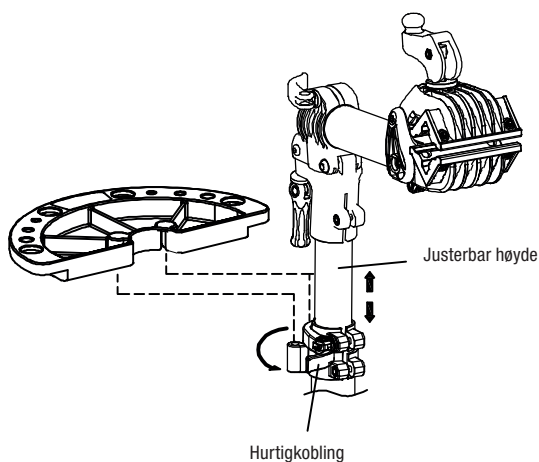

Monter verktøyhyllen på festet for høydejustering av stativet.

4. INSTRUKSJON

1. Skru mot urviseren på sveiven for å løsne klemmen.
2. Plasser setepinnen eller sykkelens øvre rammerør i klemmen.
3. Skru med urviseren på sveiven for å stramme klemmen til den låser rundt røret.
4. Trekk opp sveiven for å åpne klemmen.

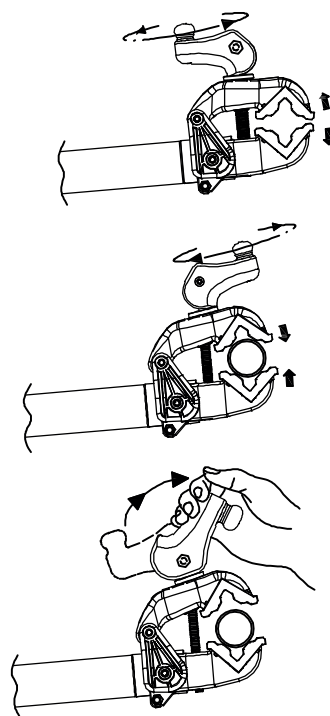

OBS!


- Ikke stram klemmen for hardt. Da unngår du å skade sykkelens rammerør eller setepinne.
- For å unngå riper på rammerør eller setepinne, bør du rengjøre og tørke av røret før du fester det i klemmen.

POLKUPYÖRÄN KORJAUSTELINE


ASENNUSOHJE

1. Osat

1. Kiristin
2. Työkaluhylly
3. Jalusta
4. Kiinnike

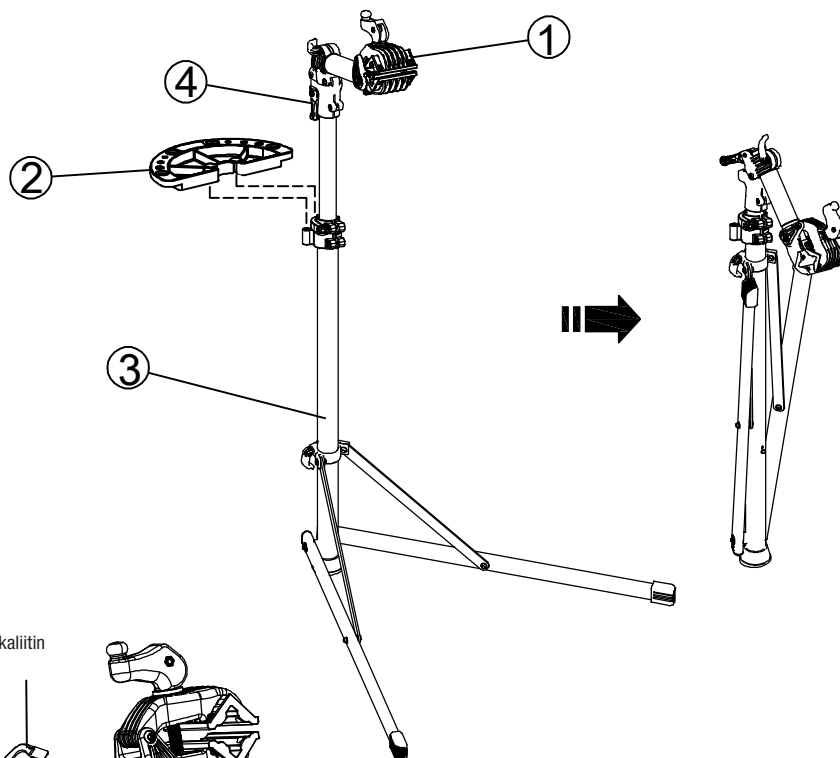


2. ASENNA PURISTIN

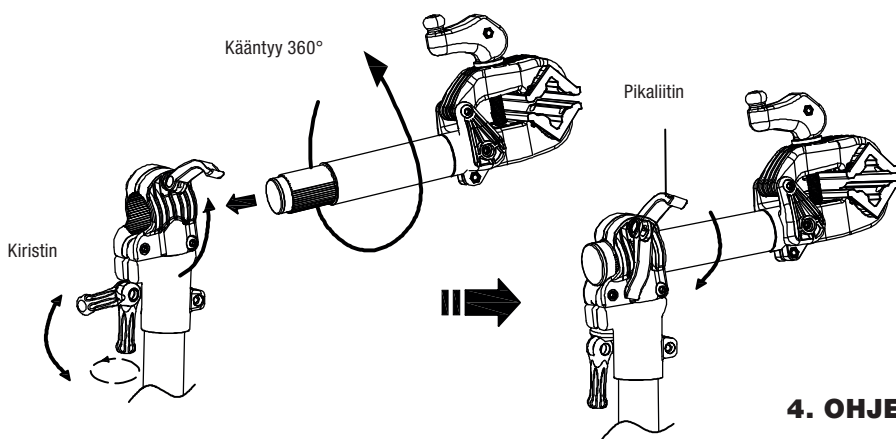

Muista lukita kiristin pikaliittimellä.


3. ASENNA TYÖKALUHYLLY

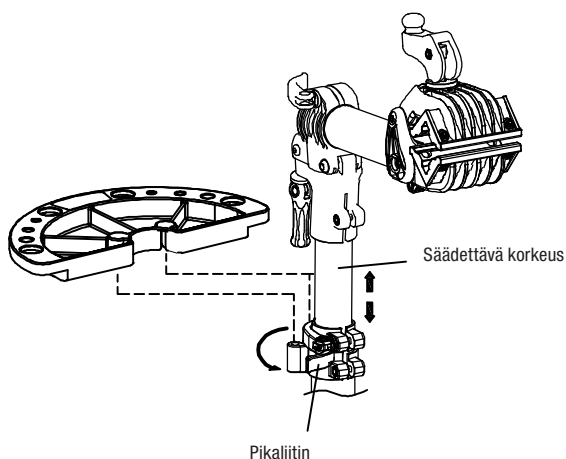

Asenna työkaluhylly kiinnikkeeseen telineen korkeuden-säädössä.

4. OHJE

1. Avaa kiristin kiertämällä kammella vastapäivään.
2. Sijoita kiristimeen satulaputki tai pyörän etumainen runkoputki.
3. Sulje kiristin putken ympärille kiertämällä kampea myötäpäivään.
4. Kiristin avataan vetämällä kampi ylös.

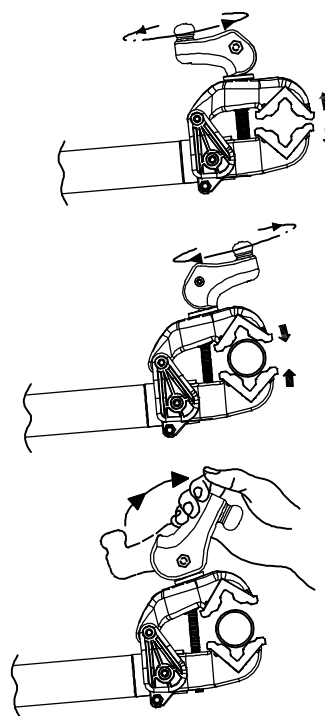

HUOM!


- Älä kiristä kiristintä liian tiukalle, ettei pyörän etuputki tai satulaputki vaurioidu.
- Estä runko- tai satulaputken naarmuuntuminen puhdistamalla ja kuivaamalla putki ennen kiristimeen kiinnittämistä.

REPARATIONSSTÅLL FÖR CYKEL


MONTERINGSVEJLEDNING

1. Dele

1. Klemme
2. Værktøjshylde
3. Stativ
4. Holder

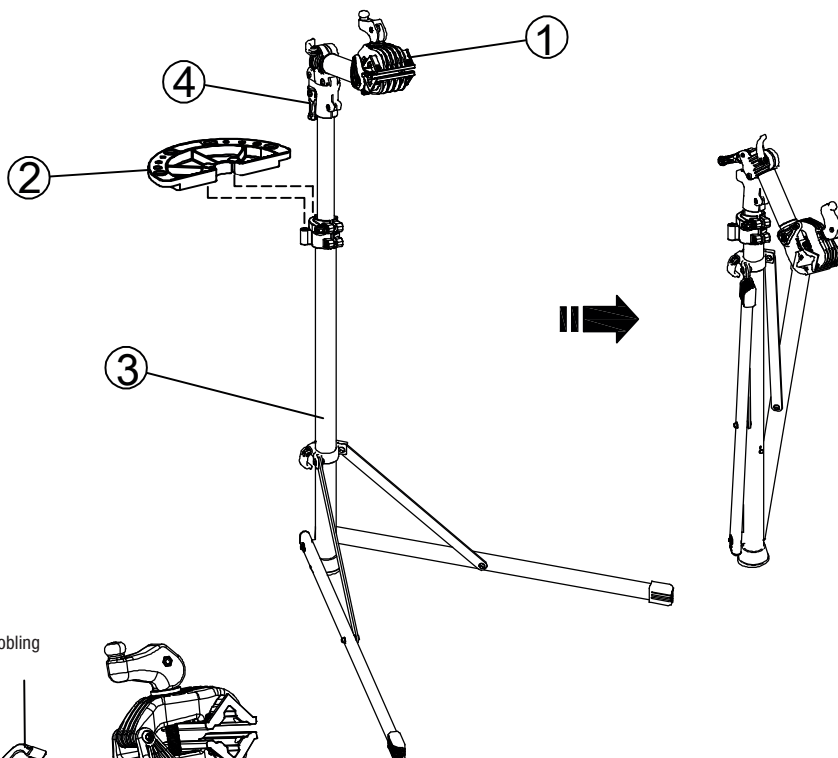


2. MONTER KLEMMEN

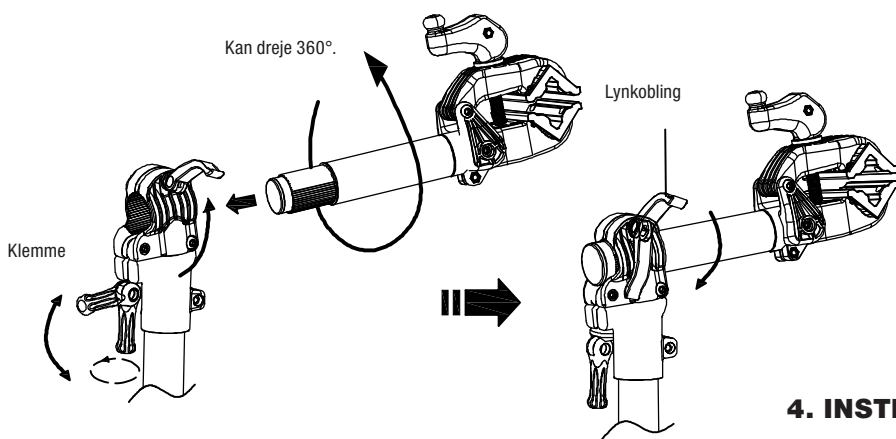

Sørg for at sikre klemmen ved at spænde lynkoblingen.


3. MONTER VÆRKTØJSHYLDEN

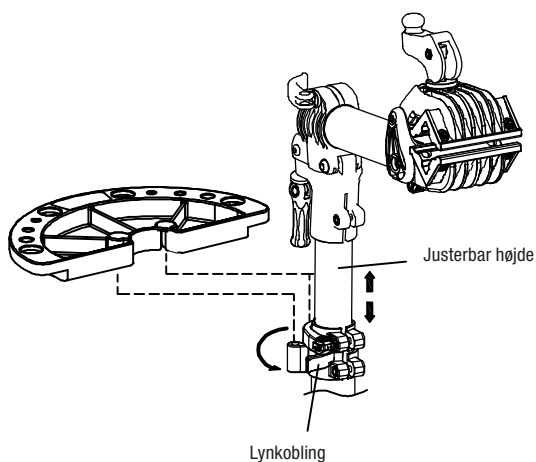

Monter værktøjshylden på holderen til højdejustering af stativet.

4. INSTRUKTION

1. Drej håndsvinget mod uret for at løsne klemmen.
2. Placer sadelpinden eller det øverste stelrør i klemmen.
3. Drej håndsvinget med uret for at spænde klemmen, til den griber fat omkring røret.
4. Træk håndsvinget op for at åbne klemmen.

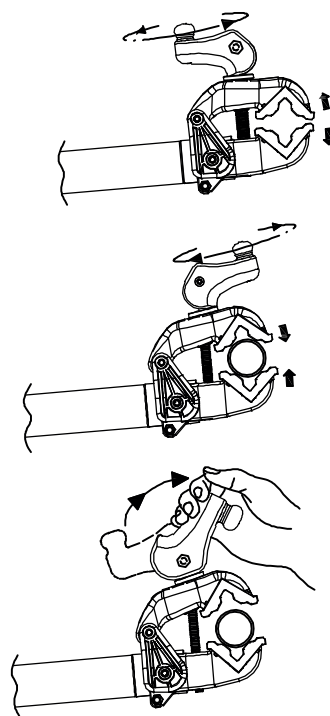

OBS!

- Spænd ikke klemmen for hårdt, så du undgår skader på cyklens stelrør eller sadelpind.
- Rens stelrøret eller sadelpinden og tør dem af, inden du spænder rørene fast i klemmen, så du undgår ridser på rørene.