

SE

SPÄNNBAND MED LÅS

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs instruktionerna noga innan användning och spara för framtida bruk.
- Lasten får inte överstiga 300 kg.
- Se till att fordonsflak eller släpvagn kan hålla lasten.
- Undvik att placera spännbandet runt vassa kanter, värme eller korrosiva material.
- Kontrollera alltid spännbandet för eventuella skador innan det används.
- Under körning – kontrollera lasten efter ca 80 km.
- Produkten ska inte användas för bogsering eller till att lyfta last eller personer.

PROGRAMMERA KOMBINATIONSLÅS

1. Öppna låset. Förinställd kombination är 000.
2. Använd en kulspeuspenna eller liknande för att trycka in låspinnen i mitten.



3. Håll låspinnen intryckt och ställ in önskad kombination på den sida av låset som har piler vid nummerhjulen.
4. Gör motsvarande på det andra låset.

NO


SPENNBJND MED LÅS

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les instruksjonene grundig før bruk, og ta vare på dem for fremtidig bruk.
- Lasten må ikke overstige 300 kg.
- Kontroller at lasteplan eller tilhenger tåler lasten.
- Ikke plasser spennbåndet rundt skarpe kanter, varme eller etsende materialer.
- Kontroller spennbåndet for skader før det brukes.
- Under kjøring må du kontrollere lasten etter ca. 80 km.
- Produktet må ikke brukes til tauing eller til å løfte last eller personer.

PROGRAMMERE KODELÅS

1. Åpne låsen. Forhåndsinnstilt kombinasjon er 000.
2. Bruk en kulepenn eller lignende, og trykk inn låsepinnen i midten.



3. Hold låsepinnen inne, og still inn ønsket kombinasjon på den siden av låsen som har piler ved tallene.
4. Gjør tilsvarende på den andre låsen.

FI


LUKITTAVA SIDONTALIINA

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

- Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä, ja säästä ne tulevaa käyttöä varten.
- Kuorman paino saa olla enintään 300 kg.
- Varmista, että kuorma-auton lava tai perävaunu kestää kuorman painon.
- Älä sijoita sidontaliinaa terävien reunojen, kuumien pintojen tai syövyttävien aineiden päälle.
- Tarkasta sidontaliina vaurioiden varalta aina ennen käyttämistä.
- Kuljetuksen aikana – tarkasta kuorma n. 80 km:n välein.
- Tuotetta ei saa käyttää hinaukseen eikä kuormien tai ihmisten nostamiseen.

YHDISTELMÄLUKON OHJELMOINTI

1. Avaa lukko. Lukon oletuskoodi on 000.
2. Paina keskellä olevaa lukkotappia kuulakärkikynällä tai vastaavalla.

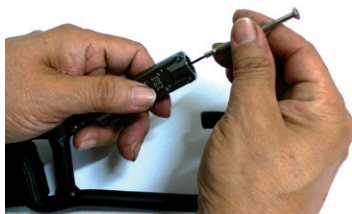

3. Aseta samalla uusi koodi siltä puolelta lukkoa, jossa on nuolet numerokiekkojen vieressä.
4. Ohjelmoi toinen lukko samalla tavalla.

DK


SPÆNDEGJORD MED LÅS

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

- Læs instruktionerne omhyggeligt inden brugen, og gem dem til senere brug.
- Lasten må ikke overstige 300 kg.
- Kontroller, at lad eller trailer kan holde til lasten.
- Undgå at placere spændegjorden omkring skarpe kanter, varme eller korrosive materialer.
- Kontroller altid spændegjorden for eventuelle skader, inden den benyttes.
- Under kørsel – kontroller lasten efter ca. 80 km.
- Produktet må ikke benyttes til bugsering eller til at løfte last eller personer.

PROGRAMMERING AF KOMBINATIONSLÅS

1. Åbn låsen. Den forindstillede kombination er 000.
2. Brug spidsen af en kuglepen eller lignende til at trykke låsestiften i midten ind.



3. Hold låsestiften inde, og indstil den ønskede kombination på den side af låsen, der har pile ved nummerhjulene.
4. Gør det samme på den anden lås.