

LED POSITIONS- OCH BLIXTSLJUS

TEKNISKA DATA

Spänning:12/24 V $\overline{\text{---}}$
 Kapslingsklass:IP67
 Omgivningstemperatur:-40 - +65 °C
 Kabel:300 mm (medföljer)
 Längd:134 mm
 Bredd:40 mm
 Tjocklek:12 mm
 Hål - c-c-mått:120 mm

LED Positionsljus

Färg:Orange
 Antal:24 st.
 Effekt:1 W

LED Blixtljus

Färg:Orange
 Antal:6 st.
 Effekt:9 W

Märkning

E-märkt enligt ECE R10, R91 och R65 Klass II.

Kabelanslutning

KABEL	BESKRIVNING
Röd	Varningslampa
Gul	Positionsljus
Grön	Blixtljusmönster
Vit	Synkronisering

Anslutningsalternativ

Blixtljusmönster

Anslut GRÖN kabel till pluspolen tillfälligt för att välja nästa blixtmönster.

Anslut GRÖN kabel till pluspolen i 3-5 sekunder för att återställa blixtmönster till mönster 1.

NR.	BESKRIVNING	NR.	BESKRIVNING
1	Single, Day (R65)	6	Quad
2	Double, Night (R65)	7	Single + Double
3	Single (CAT13)	8	Single + Triple
4	Double	9	Double + Triple
5	Triple	10	Strobe

Synkronisering

Används för synkronisering vid anslutning av flera blixtljus. Anslut VIT kabel från alla blixtljus och ställ alla på samma blixtmönster.

MONTERING

Hålmått, CC för montering: 120 mm.


Monteras med medföljande 2 st. rostfria skruvar med diametern 3,5 mm.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



ANSLUTNING

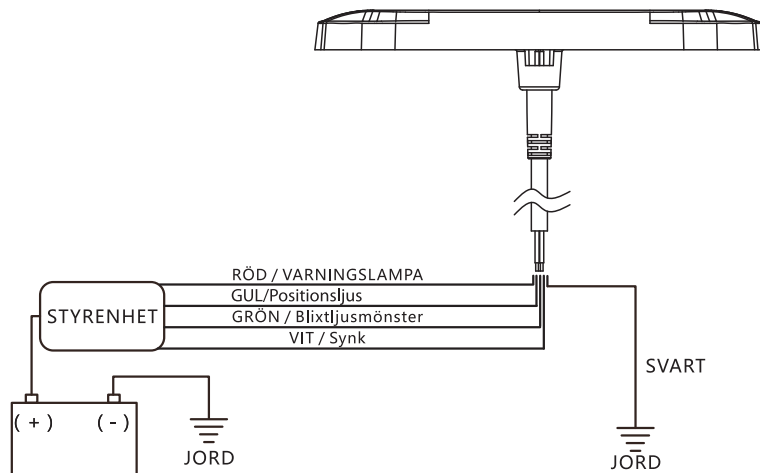

LED POSISJONS- OG BLITSLYS

TEKNISKE DATA

Spennings:12/24 V_{DC}
 Kapslingsgrad:IP67
 Omgivelsestemperatur:-40 – +65 °C
 Kabel:300 mm (medfølger)
 Lengde:134 mm
 Bredde:40 mm
 Tykkelse:12 mm
 Hull – c-c-mål:120 mm
 LED-posisjonslys
 Farge:Oransje
 Antall:24 stk.
 Effekt:1 W
 LED-blitslys
 Farge:Oransje
 Antall:6 stk.
 Effekt:9 W


Merking

E-merket i samsvar med ECE R10, R91 og R65 klasse II.

KABELTILKOBLING

KABEL	BESKRIVELSE
Rød	Varsellys
Gul	Posisjonslys
Grønn	Blitslysmønster
Hvit	Synkronisering

TILKOPLING

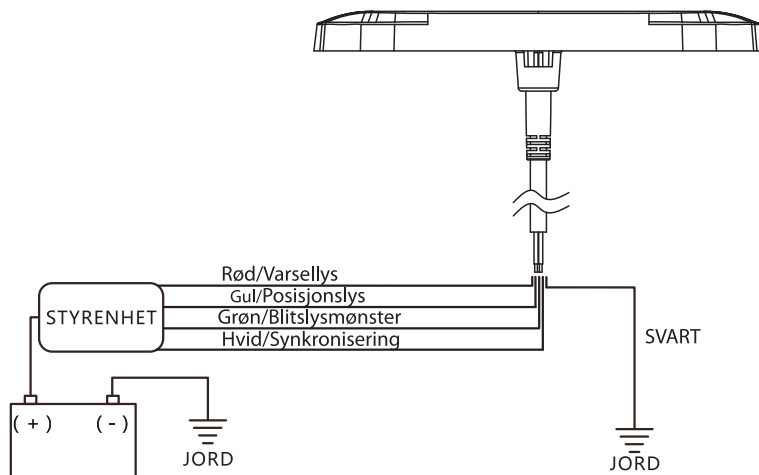

Tilkoblingsalternativ

Blitslysmønster

Koble GRØNN kabel til plusspolen midlertidig for å velge neste blitsmønster.

Koble GRØNN kabel til plusspolen i 3–5 sekunder for å tilbakestille blitsmønsteret til mønster 1.

NR.	BESKRIVELSE	NR.	BESKRIVELSE
1	Single, Day (R65)	6	Quad
2	Double, Night (R65)	7	Single + Double
3	Single (CAT13)	8	Single + Triple
4	Double	9	Double + Triple
5	Triple	10	Strobe

Synkronisering

Brukes for synkronisering ved tilkobling av flere blitslys. Koble HVIT kabel fra alle blitslys, og sett alle til samme blitsmønster.

MONTERING

Hullmål, CC for montering: 120 mm.

Monteres med medfølgende 2 stk. rustfrie skruer med diameteren 3,5 mm.

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).

LED HUOMIOVALOT JA VAROITUSVALO

TEKNISET TIEDOT

Jännite:12/24 V $\overline{=}$
 Koteloitiluokka:IP67
 Ympäristölämpötila:-40 – +65 °C
 Kaapeli:300 mm (mukana)
 Pituus:134 mm
 Leveys:40 mm
 Paksuus:12 mm
 Reikien c-c-mitta:120 mm

LED-huomiovalot

Väri:Oranssi
 Määrä:24 kpl
 Teho:1 W

LED-varoitusvalo

Väri:Oranssi
 Määrä:6 kpl
 Teho:9 W

Merkinnät

E-merkitty: ECE R10, R91 ja R65 luokka II.

JOHTOJEN LIITTÄMINEN

KAAPELI	KUVAUS
Punainen	Varoitusvalo
Keltainen	Huomiovalot
Vihreä	Vilkkumistavat
Valkoinen	Synkronointi

Liitäntävaihtoehdot

Vilkkumistavat

Liitä VIHREÄ kaapeli väliaikaisesti plusnapaan, kun haluat valita seuraavan vilkkumistavan.

Voit palauttaa vilkkumistavan 1 liittämällä VIHREÄN kaapeliin plusnapaan 3-5 sekunniksi.

NRO	KUVAUS	NRO	KUVAUS
1	Single, Day (R65)	6	Quad
2	Double, Night (R65)	7	Single + Double
3	Single (CAT13)	8	Single + Triple
4	Double	9	Double + Triple
5	Triple	10	Strobe

Synkronointi

Käytetään synkronointiin useiden vilkkuvien LED-valojen kytkennässä. Liitä VALKOINEN kaapeli kaikista vilkkuvista LED-valoista ja aseta kaikkiin sama vilkkumistapa.

ASENTAMINEN

Reikien CC-asennusmitta: 120 mm.


Asennetaan valon mukana tulevalla 2 rst-teräsruuvilla, läpimitta 3,5 mm.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



LIITÄNTÄ

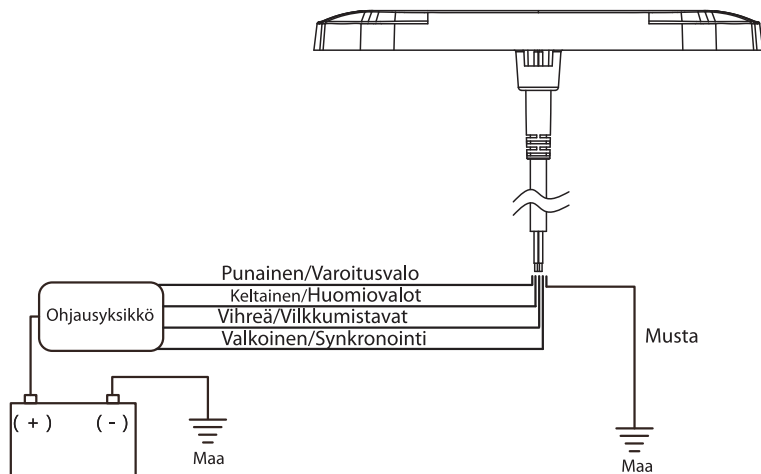

LED POSITIONS- OG BLITZLYGTE

TEKNISKE DATA

Spænding:12/24 V $\overline{\text{---}}$
 Kapslingsklasse:IP67
 Omgivelsestemperatur:-40 - +65 °C
 Ledning:300 mm (inkluderet)
 Længde:134 mm
 Bredde:40 mm
 Tykkelse:12 mm
 Huller - c/c -mål:120 mm

LED-positionslygte

Farve:Orange
 Antal:24 stk.
 Effekt:1 W

LED blitzlygte

Farve:Orange
 Antal:6 stk.
 Effekt:9 W

Mærkning

E-mærket i henhold til ECE R10, R91 og R65 Klasse II.

LEDNINGSTILSLUTNING

LEDNING	BESKRIVELSE
Rød	Advarselslampe
Gul	Positionslys
Grøn	Blitzlysmønster
Hvid	Synkronisering

Tilslutningsmuligheder

Blitzlysmønster

Tilslut GRØN ledning til pluspolen for at vælge det næste blitzmønster.

Tilslut GRØN ledning til pluspolen i 3-5 sekunder for at nulstille blitzmønsteret til mønster 1.

NR.	BESKRIVELSE	NR.	BESKRIVELSE
1	Single, Day (R65)	6	Quad
2	Double, Night (R65)	7	Single + Double
3	Single (CAT13)	8	Single + Triple
4	Double	9	Double + Triple
5	Triple	10	Strobe

Synkronisering

Bruges til synkronisering ved tilslutning af flere blitzlys. Tilslut HVID ledning fra alle blitzlys, så indstilles alle til samme blitzmønster.

MONTERING

Huller - c/c -mål til montering: 120 mm.

Monteret med medfølgende 2 stk. rustfri skruer med en diameter på 3,5 mm.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



TILSLUTNING

