

MOTORBÅTSTÖTTA

ANVÄNDARINSTRUKTION MOTORBÅTSTÖTTA

- Båten ska vila stabilt på kölen med minst två kölpallningar, som avlastar båtens vikt.
- Använd minst fyra stöttor för en båt på upp till 6 meters längd. Använd ytterligare 2 stöttor per 8-10 fot (2,4–3 m) båt.
- Ställ motorbåtstöttorna i par mittemot varandra och så långt ifrån varandra som möjligt.
- Använd kätting eller spännband mellan stöttorna och fäst dem i avsedd krok/ögla på motorbåtstöttan.
- Fetta in stöttans gångor och skruven för höjjustering med marinfett för ökad livslängd och bättre funktion.
- Kontrollera att alla skruvar och muttrar är ordentligt åtdragna.
- Tänk på underlaget! Placera båtstöttan på ett hårt och plant underlag så att alla tre ben har markkontakt. Det går bra att använda en "distans" mellan underlaget och fötterna för att utjämna nivåskillnader.
- Den gängade stången är smörjd med fett och därför rekommenderas användning av handskar vid kontakt med båtstöttan.



Varning!

- Före användning ska stödbenen låsas i utfällt läge med hjälp av låssprinten.
- Bind aldrig fast presenningslinor i stöttorna.

Vid upptagning är det lätt att palla upp båten eftersom stöttan är steglöst justerbar i höjddled och kan anpassas till olika båttyper samt ojämnheter i marken eller underlaget.

Enkel och robust konstruktion

Biltema Motorbåtstötta är konstruerad för enkel användning. Den hopfällbara konstruktionen gör den lätt att transportera och förvara när den inte används. Stöttorna justeras i höjddled med hjälp av en kraftig gångstång och vingmutter. Gångans utformning gör att du enkelt drar åt vingmuttern för hand. Stöttorna säkras med kätting eller spännband som spänns tvärskepps mellan stöttorna. Vid vårrustning och botenmålning, kommer du lätt åt hela bottenytan genom att flytta på stöttorna.

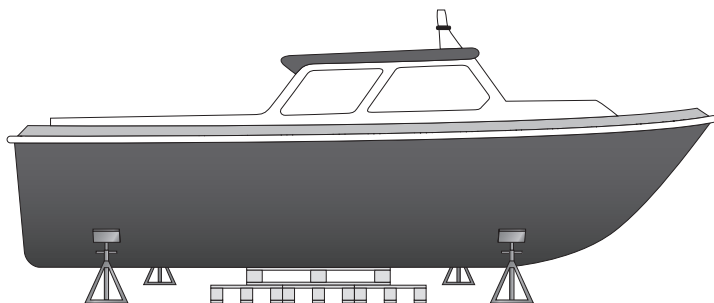

Justerbar höjd: 900–1200 mm

Mått utfälld: 900 x 450 x 450 mm

Mått hopfälld: 945 x 255 x 220 mm

Vikt: 10 kg

Topplatta: 150 x 150 x 5 mm

Fotplattor: 40 x 40 x 3 mm

Max belastning: 2500 kg per stötta

Låssprint: 10 x 80 mm

MOTORBÅTSTØTTE

BRUKSANVISNING MOTORBÅTSTØTTE



- Båten må hvile stabilt på kjølen med minst to kjølstøtter, som avlaster båtens vekt.
- Bruk minst fire støtter til en båt på opp til 6 meters lengde. Bruk ytterligere 2 støtter per 8–10 fot (2,4–3 m) båt.
- Plasser motorbåtstøttene parvis midt mot hverandre, så langt fra hverandre som mulig.
- Bruk kjetting eller spennbånd mellom støttene, og fest dem i krok/øye på motorbåtstøtten.
- Smør inn gjengene og skruen på støtten for høydejustering med marinfett for lenger levetid og bedre funksjon.
- Kontroller at alle skruer og muttere er strammet godt til.
- Tenk på underlaget! Plasser båtstøtten på hardt og jevnt underlag slik at alle tre bein har kontakt med bakken. Du kan bruke et avstandsstykke mellom underlaget og føttene for å utjevne nivåforskjeller.
- Den gjengede stangen er smurt med fett, og derfor anbefaler vi at du bruker hansker når du skal være i kontakt med båtstøtten.

Advarsel!

- Før bruk må støttebeina låses i utfelt stilling ved hjelp av låsepinnen.
 - Du må aldri knytte fast pressenningstau i støttene.
- Ved opptaking er det enkelt å støtte opp båten siden støtten kan justeres trinnløst i høyden og tilpasses forskjellige båttyper samt ujevnheter i underlaget.

Enkel og robust konstruksjon

Biltema Motorbåtstøtte er konstruert for å være enkel i bruk. Den sammenleggbare konstruksjonen gjør den enkel å transportere og oppbevare når den ikke er i bruk. Støttene justeres i høyden ved hjelp av en kraftig gjengestang og vingemutter. Gjengen er utformet slik at det er enkelt å stramme mutteren for hånd. Støttene sikres med kjetting eller spennbånd som spennes på tvers av båten mellom støttene. Ved vårpuss og påføring av bunnstoff kommer du enkelt til hele overflaten ved å flytte på støttene.

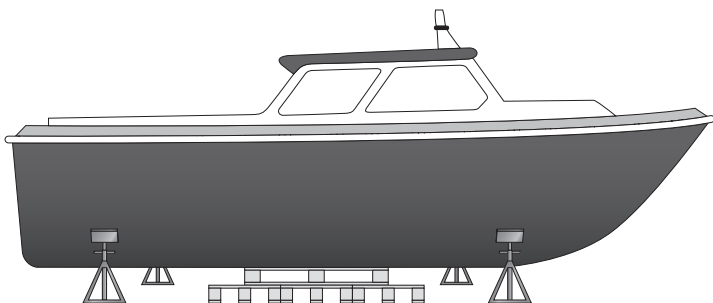

Justerbar høyde: 900–1200 mm

Mål, felt ut: 900 x 450 x 450 mm

Mal sammenlagt: 945 x 255 x 220 mm

Vekt: 10 kg

Topp-plate: 150 x 150 x 5 mm

Fotplater: 40 x 40 x 3 mm

Maks. belastning: 2500 kg per støtte

Låsepinne: 10 x 80 mm

MOOTTORIVENETUKI

MOOTTORIVENETUEN KÄYTTÖOHJE



- Veneen tulee levätä vakaasti kölin varassa, vähintään kahdesta kohtaa tuettuna niin, että veneen paino jakautuu.
- Käytä maks. 6 metrin veneeseen vähintään neljä tukea. Lisää aina 2 tukea 8–10 jalkaa (2,4–3 m) kohden.
- Sijoita tuet pareittain toisiaan vastapäätä ja mahdollisimman kauaksi toisistaan.
- Käytä tukien välissä ketjua tai sidontaliinaa, kiinnitä se tukien koukkuun/silmukkaan.
- Tukien käyttöikä ja toiminta parantuu, kun tukien korkeudensäädön kierteet ja ruuvit rasvataan venerasvalla.
- Tarkasta, että kaikki ruuvit ja mutterit on kiristetty hyvin.
- Ota alusta huomioon! Sijoita venetuki kovalle ja tasaiselle alustalle niin, että kaikki kolme jalkaa osuvat maahan. Alustan ja jalkojen väliset korkeuserot voi tasata ”välikkappaleen” avulla.
- Kierretanko on voideltu rasvalla, ja siksi suosittelemme käsineiden käyttämistä venetuen käsitelyssä.

Varoitus!

- Ennen käyttöä tukijalat on lukittava auki lukkosokan avulla.
 - Älä koskaan sido suojapeitteen naruja venetukiin.
- Vene on helppo tukea noston yhteydessä, koska tukien korkeutta voi säätää portaattomasti veneen tyyppin ja maaston tai alustan epätasaisuuksien mukaan.

Yksinkertainen ja vankka rakenne

Bilteman Moottorivenetuki on suunniteltu helppokäyttöiseksi. Kokoonlaittavan rakenteen ansiosta tukea on helppo kuljettaa ja säilyttää. Tukien korkeutta säädetään vahvalla kierretangolla ja siipimutterilla. Kierteet on muotoiltu siten, että siipimutteri on helppo kiristää käsin. Tuet varmistetaan ketjulla tai sidontaliinalla, joka vedetään tukien väliin veneen alta. Kevätkunnostuksen ja pohjan maalauksen aikana tukia voi siirtää koko pinnan kattamiseksi.

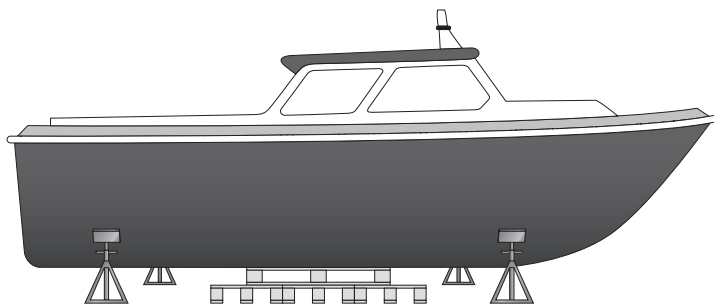

Korkeudensäätö: 900–1200 mm

Mitat avattuna: 900 x 450 x 450 mm

Mitat kokoonlaitettuna: 945 x 255 x 220 mm

Paino: 10 kg

Ylälevy: 150 x 150 x 5 mm

Jalkalevyt: 40 x 40 x 3 mm

Enimmäiskuormitus: 2500 kg/tuki

Lukkosokka: 10 x 80 mm

MOTORBÅDSSTØTTE

BRUGSANVISNING MOTORBÅDSSTØTTE

- Båden skal hvile stabilt på kølen med mindst to kølunderstøtninger, som aflaster bådens vægt.
- Brug mindst fire støtter til en båd på op til 6 meters længde. Brug yderligere 2 støtter pr. 8–10 fod (2,4–3 m) bådlængde.
- Anbring motorbådsstøtterne i par over for hinanden og så langt fra hinanden som muligt.
- Sæt kæder eller spændebånd mellem støtterne, og fastgør dem i den dertil beregnede krog/det dertil beregnede øje på motorbådsstøtten.
- Smør gevindet på støtten og skruen til højdejustering med marinefedt for at få længere levetid og bedre funktion.
- Kontroller, at alle skruer og møtrikker er korrekt tilspændte.
- Tænk på underlaget! Placer bådstøtten på et hårdt og plant underlag, så alle tre ben er i kontakt med jorden. Det er tilladt at bruge en "underlagsklods" mellem underlaget og fødderne for at udligne niveauforskelle.
- Gevindstangen er smurt med fedt, og derfor anbefales det at bruge handsker ved kontakt med bådstøtten.



Advarsel!

- Før brug skal støttebenene låses i udfældet position ved hjælp af låsesplitten.
- Bind aldrig presenningsliner fast i støtterne.

Ved optagning er det let at understøtte båden, da støtterne kan justeres trinfrit i højden og kan tilpasses til forskellige bådtyper samt ujævnheder i jorden eller underlaget.

Enkel og robust konstruktion

Biltema Motorbådsstøtte er konstrueret, så de er lette at bruge. Den sammenfoldelige konstruktion gør støtten let at transportere og opbevare, når den ikke er i brug. Støtterne justeres i højden ved hjælp af en kraftig gevindstang og vingemøtrik. Gevindets udformning gør, at du nemt kan spænde vingemøtrikken med håndkraft. Støtterne sikres med kæde eller spændebånd, som spændes tværskibs mellem støtterne. Ved forårsklargøring og bundmaling kan du let komme til hele bundoverfladen ved at flytte på støtterne.

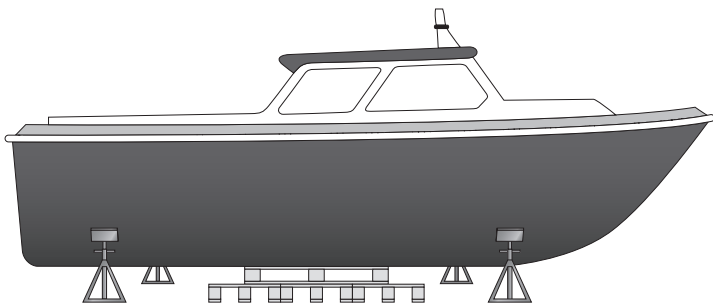

Justerbar højde: 900–1200 mm

Mål foldet ud: 900 x 450 x 450 mm

Mål sammenfoldet: 945 x 255 x 220 mm

Vægt: 10 kg

Topplade: 150 x 150 x 5 mm

Fodplader: 40 x 40 x 3 mm

Maks. belastning: 2500 kg pr. støtte

Låsesplit: 10 x 80 mm