

SE

SIGNALHORN

MONTERINGSANVISNING

Demontera originalsignalhornet och montera det nya på samma plats. Skruva fast ordentligt. Om så behövs, använd fästjärnen som medföljer.

2-KABELSANSLUTNING

På bilar där originalkablarna är anslutna till stiften på två signalhorn: Flytta över resp. kabel till de båda nya signalhornen. Installationen är klar och signalhornen är klara att användas.

OBS: Se till att det finns en 15 A säkring till signalhornet.

NO

SIGNALHORN


MONTERINGSANVISNING

Demonter det originale hornet, og monter det nye på samme sted. Skru det godt fast. Ved behov kan du bruke festene som medfølger.

2-KABELTILKOBLING

På biler der de originale kablene er koblet til stiften på to signalhorn: Flytt over respektive kabler til begge de nye signalhornene. Installasjonen er fullført, og signalhornet er klart til bruk.

OBS: Påse at det er en 15 A sikring til signalhornet.

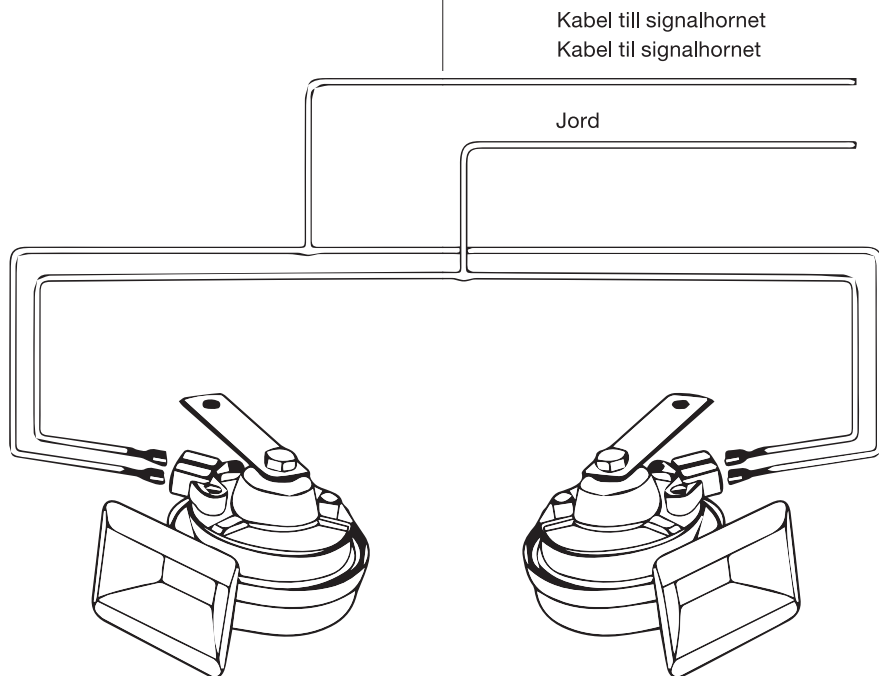

FI

ÄÄNITORVI

ASENNUSOHJE

Ota alkuperäinen äänimerkinantolaite pois ja asenna uusi samalle paikalle. Kiinnitä hyvin. Käytä tarvittaessa mukana tulevaa kiinnikettä.

2-JOHTOJEN YHDISTÄMINEN

Autot, joissa alkuperäiset johdot on kytketty kahden äänimerkinantolaitteen nastoihin: Siirrä johdot vastaaviin uusiin äänimerkinantolaitteisiin. Asennus on valmis ja äänimerkinantolaitteet ovat valmiita käyttöön.

HUOM! Varmista, että äänimerkinantolaitteelle on 15 A:n sulake.

DK

SIGNALHORN

MONTERINGSANVISNING

Afmonter det originale horn, og monter det nye på samme sted. Skru det godt fast. Brug om nødvendigt de medfølgende monteringsbeslag.

2-LEDNINGS-TILSLUTNING

På biler hvor de originale ledninger er forbundet til terminalerne på to horn: Overflyt de enkelte ledninger til de to nye horn. Installationen er færdig, og hornene er klar til brug.

OBS: Sørg for, at der er en 15 A sikring til hornet.

Johto äänimerkinantolaitteeseen
Ledning til hornet

