

BAKLYKTA BAKLYKT TAKAVALO BAGLYGTE




BAKLYKTA

TEKNISKA DATA

Spänning:10–30 V DC
Effekt:
 Stopp- och bakljus2,1 W
 Bakljus2,5 W
 Dynamisk blinkers1,9 W
 Kapslingsklass:.....IP67 (vattentät)
 Mått:291 x 111 x 40 mm
 Kabellängd:.....50 cm
 E-märkt

ANSLUTNING

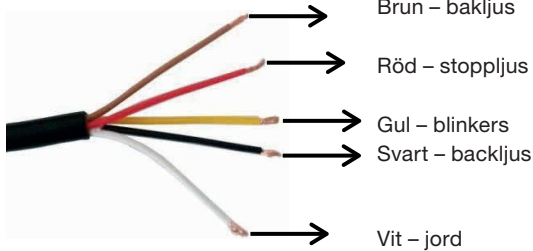

MONTERING

Alternativ 1

Bestäm var baklyktan ska monteras.



Skruva fast baklyktan. Använd medföljande monteringskruv.




Montera skyddsknapparna på de iskruvade skruvskallarna.




Alternativ 2


Följande monteringsdetaljer ska användas.

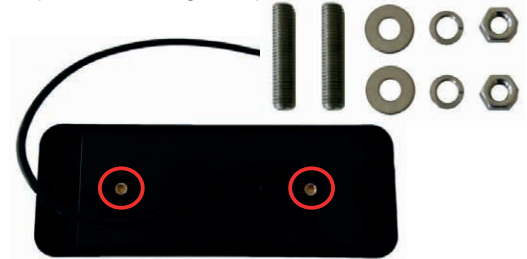

Fäst de gängade bultarna i hålen på baklyktans baksida med en insexnyckel (medföljer ej).

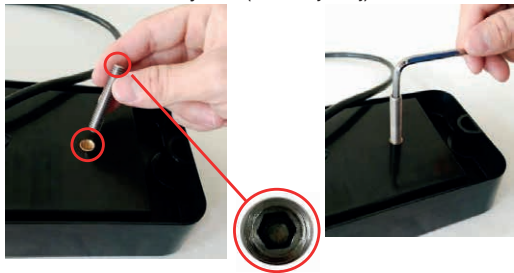


Stick kabeln genom avsett hål i karossen.

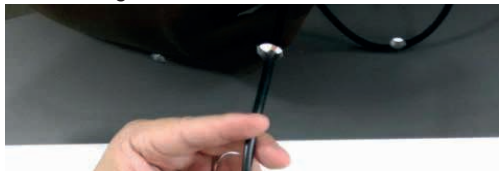

Stick baklyktan med bultarna genom avsedda hål i karossen.



Trä på flatbricka och fjäderbricka på respektive bult.

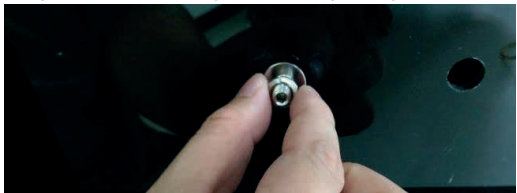

Skruva fast muttern. Montera skyddsknapparna över hålen på baklyktans framsida.



EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



BAKLYKT

TEKNISKE DATA

Spenning:10-30 V DC

Effekt:

Bremse- og ryggelys2,1 W

Baklys2,5 W

Blinklys1,9 W


Kapslingsgrad:IP67 (vanntett)

Mål:291 x 111 x 40 mm

Kabellengde:50 cm

E-merket

TILKOBLING

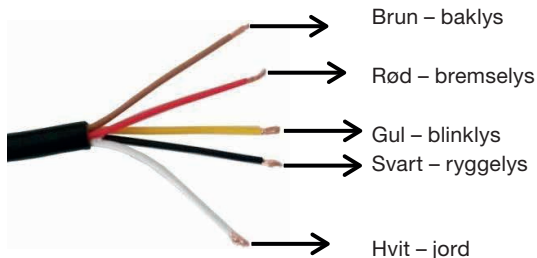

MONTERING

Alternativ 1

Finn ut hvor baklykten skal monteres.



Skru fast baklykten. Bruk medfølgende monterings-skrue.




Monter beskyttelsesknappene på skruehodene når de er skrudd inn.




Alternativ 2


Følgende monteringsdetaljer skal brukes.

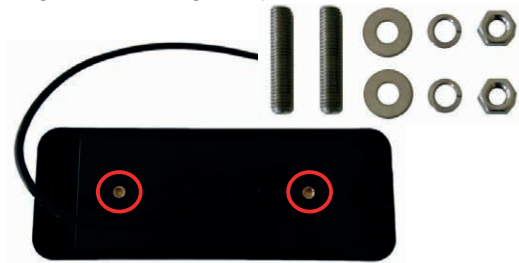

Fest de gjengede boltene i hullene på baksiden av baklykten ved hjelp av en unbrakonøkkel (medfølger ikke).

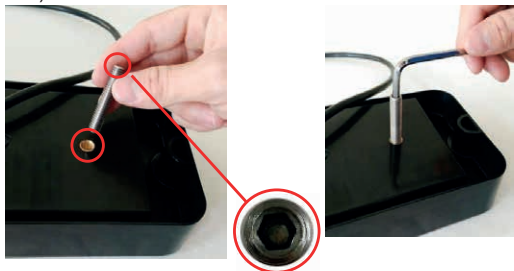


Før kabelen gjennom egnet hull i karosseriet.

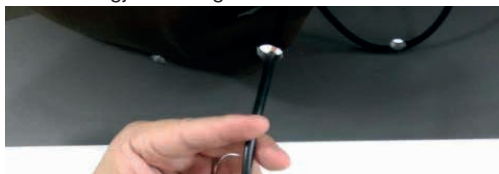

Før baklykten, med boltene, gjennom egnede hull i karosseriet.



Tre flat skive og fjærskive på hver bolt.

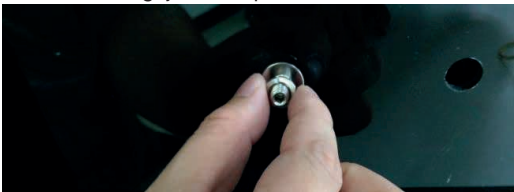

Skru fast mutteren. Monter beskyttelsesknappene overhullene på forsiden av baklykten.



EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



TAKAVALO

TEKNISET TIEDOT

Jännite:10-30 V DC

Teho:

Jarru- ja peruutusvalo2,1 W

Takavallo2,5 W

Suuntavalot1,9 W


Kotelointiluokka:IP67 (vesitiivis)

Mitat:291 x 111 x 40 mm

Johdon pituus:50 cm

E-merkitty

LIITÄNTÄ

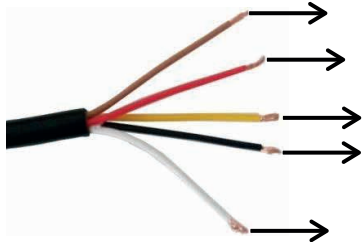

Ruskea –
takavallo
Punainen –
jarruvalo
Keltainen –
suuntavalot
Musta –
peruutusvalo
Valkoinen –
maadoitus

KIINNITYS

Vaihtoehto 1

Valitse takavalon kiinnityskohta.



Kiinnitä takavallo ruuveilla. Käytä mukana tulevia kiinnitysruuveja.




Asenna suojanapit kiristettyjen ruuvinkantojen päälle.




Vaihtoehto 2


Käytä mukana toimitettuja kiinnikkeitä.

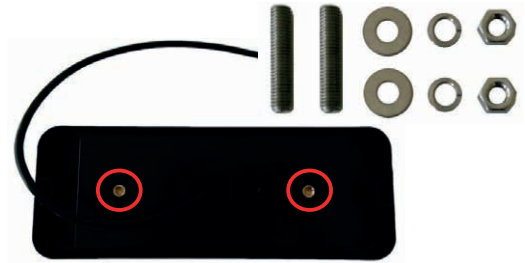

Kiinnitä kierrepulttit reikiin takavalon takaa kuusiokoloavaimella (ei sisälly).

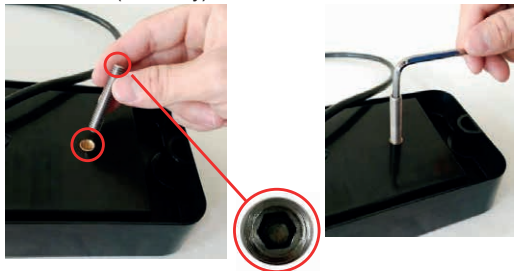


Vie johto korissa olevan reiän läpi.

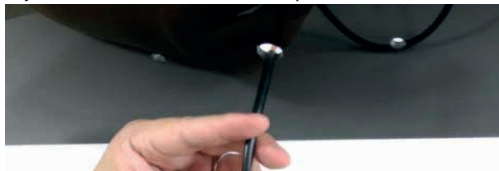


Vie takavalo pultteineen korissa olevien reikien läpi.



Asenna pultteihin litteä aluslevy ja jousialuslevy.

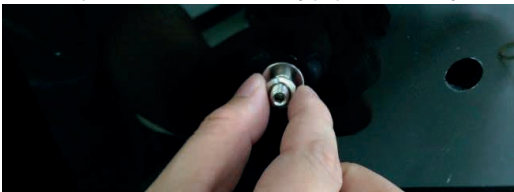

Kierrä mutteri kiinni. Asenna suojanapit takavalon etupuolen reikien päälle.

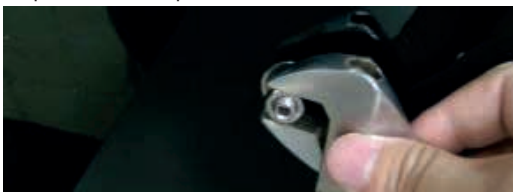

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).




BAGLYGTE

TEKNISKE DATA

Spænding:10–30 V DC
Effekt:
 Stop- og baklys2,1 W
 Baglys2,5 W
 Blinklys1,9 W
 Beskyttelsesklasse:IP67 (vandtæt)
 Mål:291 x 111 x 40 mm
 Ledningslængde:50 cm
 E-mærket

TILSLUTNING

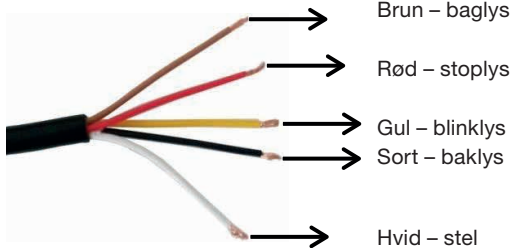

MONTERING

Alternativ 1


Bestem, hvor baglygten skal monteres.



Skru baglygten fast. Brug de medfølgende monteringskruser.




Monter beskyttelseskapperne på de fastskruede skruehoveder.




Alternativ 2


Følgende monteringsdele skal bruges.

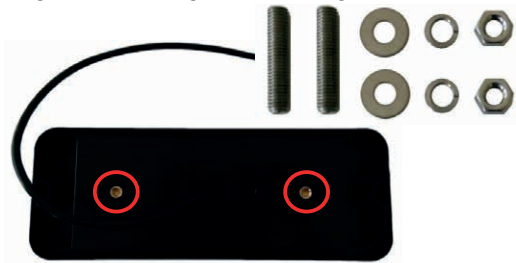

Fastgør gevindboltene i hullerne på bagsiden af lygten med en unbrakonøgle (medfølger ikke).

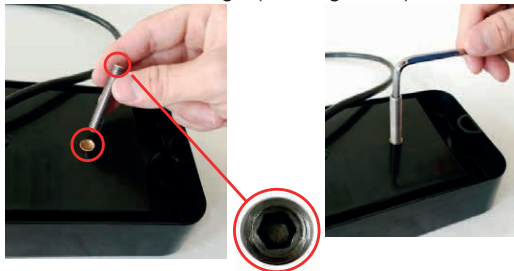


Stik ledningen gennem det hertil beregnede hul i karrosseriet.

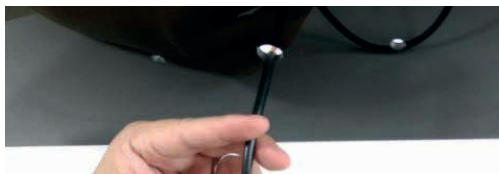

Stik baglygten med boltene gennem de hertil beregnede huller i karrosseriet.



Sæt underlagsskiverne og fjederskiverne på de pågældende bolte.

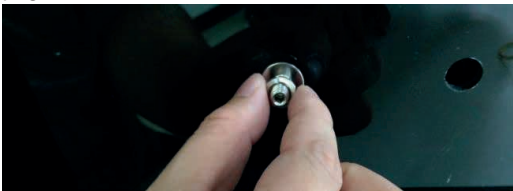

Skru møtrikkerne fast. Monter beskyttelseskapperne over hullerne på forsiden af lygten.



EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



