


Partytält 3x3 m

Montering:

OBS! Det krävs 2-4 personer för att klara monteringen!

Ingående delar:

Rör Ø 19 mm	Nr. 1 4 st
	Nr. 2 4 st
	Nr. 3 8 st
	Nr. 4 4 st
Rör Ø 25 mm	Nr. 5 4 st
	Nr. 6 4 st
Kopplingsdetalj	f 1 st
	g 4 st
Fotplatta	h 4 st
Tak, inkl. 4 "ben"	 1 st
Väggar	 2 st
Tältpinnar	 8 st
Upphångningsringar	 26 st
Linor (långa)	 4 st

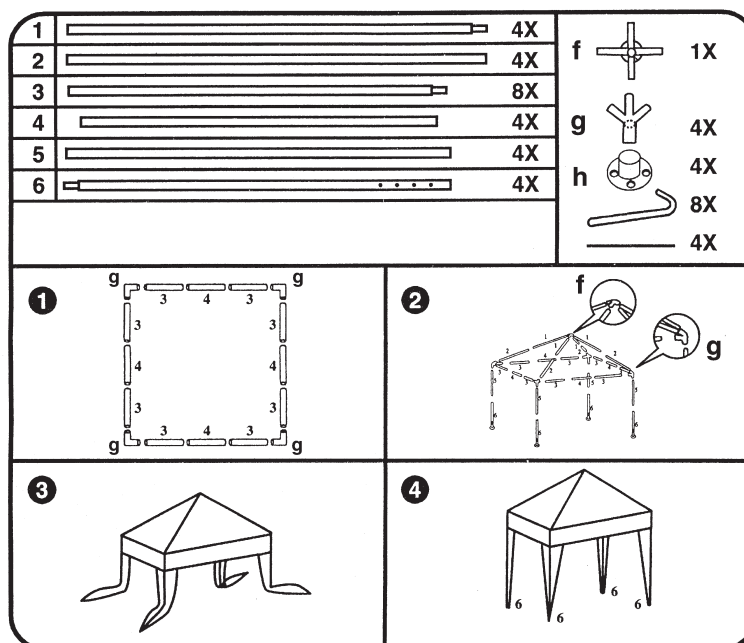

1. Kontrollera med hjälp av ovanstående lista att alla delar finns med.
2. Sortera rördetaljerna i olika högar efter resp. nummer.
3. Montera de 4 seten (3+4+3).
4. Montera samman ovanstående 4 set med hjälp av kopplingsdetalj **g** (4 st). Se figur. Nu är tältställningens "yttering" klar.
5. Montera de 4 seten (1+2).
6. Tag nu de 4 seten (1+2) och montera rören **2** i kopplingsdetaljerna **g** och rören **1** i kopplingsdetaljen **f**.
7. Montera rören **5** i kopplingsdetaljerna **g**. Rörställningen är utan tältduk ganska instabil. Det kan hända att enstaka rördelar lossnar.
8. Veckla ut tältduken. Greppa sedan försiktigt i resp. hörn av tältduken och lyft den över rörställningen (kontrollera samtidigt så att inget rör lossnat). Sträck ut tältduken så att dess 4 hörn krängs över rörställningens hörn.
9. 4 personer (en i varje hörn) krävs då rören **6** skall monteras i

- rören **5**. Rörställningens 4 hörn måste vid denna procedur lyftas samtidigt. Under resp. rör **6** skall fotplattan **h** monteras.
10. Fäst tältdukens tak vid rörställningen med hjälp av kardborrbanden. Haka sedan fast krokarna på tältdukens "ben" i hålen på rören **6** resp. öglorna kring krokarna på fotplattorna **h**.
11. Montera upphängningsringar i de 5 öglorna i väggarnas ovankant och fäst dem sedan kring rörställningen. Knyt sedan fast de korta banden på väggarnas kortsidor kring resp. bensektion. Upprepa proceduren för de andra väggarna.
12. Tältet blir stabilare om de långa linorna fästs vid öglorna i resp. hörn på tältet. Linorna spänns och fästs med tältpinnar i marken.

OBS! Sätt EJ upp partytältet i kraftig vind, låt det EJ heller stå ute i kraftig vind.
Partytältet är EJ avsett som uppställningsplats för bilar.


Partytelt 3x3 m

Montering:

OBS! Det kreves 2-4 personer for å klare monteringen!

Deler:

Rør Ø 19 mm	Nr. 1. 4 stk.
	Nr. 2. 4 stk.
	Nr. 3. 8 stk.
	Nr. 4. 4 stk.
Rør Ø 25 mm	Nr. 5. 4 stk.
	Nr. 6. 4 stk.
Koplingsdel	f. 1 stk.
	g. 4 stk.
Fotplate	h. 4 stk.
Tak, inkl. 4 "bein"	 1 stk.
Vegger	 2 stk.
Teltplugger	 8 stk.
Opphengingsringer	 26 stk.
Liner (lange)	 4 stk.

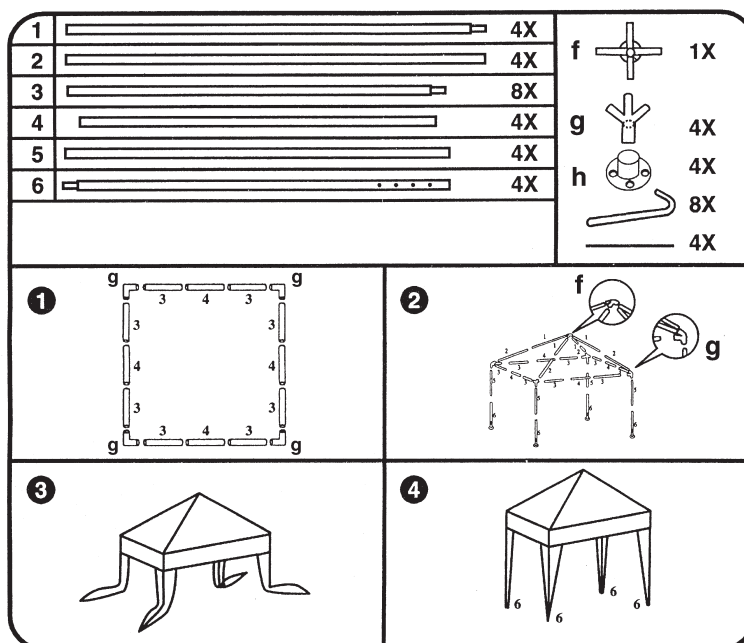

1. Kontroller ved hjelp av ovenstående liste at alle deler er med.
2. Sorter rørdelene i forskjellige hauger etter nummer.
3. Monter de 4 settene (3+4+3).
4. Monter sammen ovenstående 4 sett ved hjelp av koplingsdel g (4 stk.). Se figur. Nå er teltstativets "yttering" klar.
5. Monter de 4 settene (1+2).
6. Ta nå de 4 settene (1+2), og monter rør 2 i koplingsdel g og rør 1 i koplingsdel f.
7. Monter rør 5 i koplingsdel g. Rørstativet uten teltduk er ganske ustabil. Det kan hende at enkelte rørdeler løsner.
8. Vikle ut teltduken i hele dens lengde. Grip så forsiktig i teltdukens hjørner, og løft den over rørstativet (kontroller samtidig at ingen rør har løsnet). Strekk ut teltduken slik at dens 4 hjørner vrænges over rørstativets hjørner.
9. 4 personer (en i hvert hjørne) kreves når rør 6 skal monteres i rør 5. Rørstativets 4 hjørner må ved denne prosedyren løftes samtidig.

- Under rør 6 skal fotplate h monteres.
10. Fest teltdukens tak til rørstativet ved hjelp av borrelåsbåndene. Hekt så krokene fast på teltdukens "bein" i hullene på rør 6 og øynene rundt krokene på fotplate h.
 11. Monter opphengingsringer i de 5 maljene i veggens overkant, og fest dem så rundt rørstativet. Knytt deretter de korte båndene på veggens kortsider fast rundt respektiv beinseksjon. Gjenta prosedyren for de andre veggene.
 12. Teltet blir mer stabilt dersom de lange linene festes til øynene på yttersiden av teltet (ved resp. bein). Linene strammes og festes med teltplugg i bakken.

OBS! Sett IKKE opp partyteltet i kraftig vind, og la det heller IKKE stå ute i kraftig vind.
Partyteltet er IKKE beregnet som oppstillingsplass for biler.


Telttakatos 3x3 m

Kokoaminen:

HUOM! Kokoamiseen tarvitaan 4 - 6 henkilöä!

Osat:

Putki Ø 19 mm	Nro 1	4 kpl
	Nro 2	4 kpl
	Nro 3	8 kpl
	Nro 4	4 kpl
Putki Ø 25 mm	Nro 5	4 kpl
	Nro 6	4 kpl
Kiinnitysosa	f	1 kpl
	g	4 kpl
	h	4 kpl
Jalusta		
Katto, jossa 4 jalcaosaa		1 kpl
Seinä		2 kpl
Kiinnityspuikko		8 kpl
Kiinnitysrengas		26 kpl
Köysi (pitkä)		4 kpl

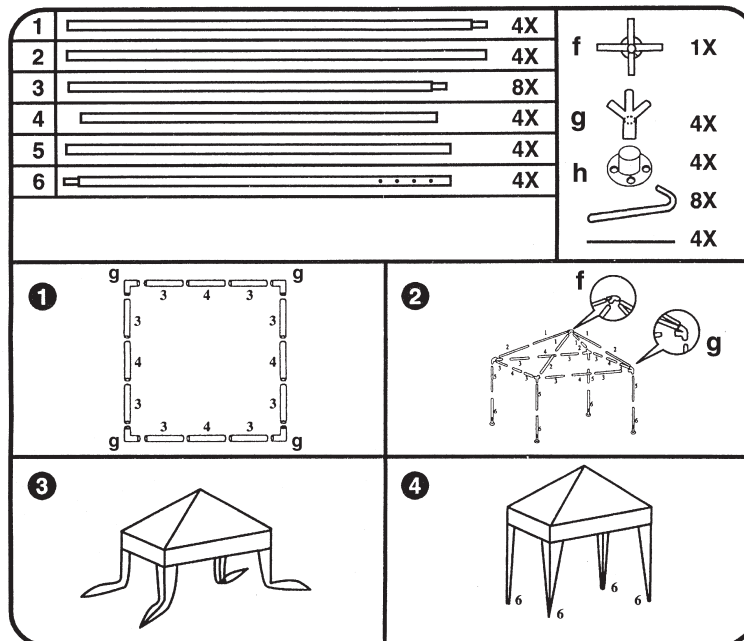

1. Tarkista oheisen luettelon mukaisesti, että kaikki osat ovat mukana.
2. Järjestä eripituiset putkiosat numeroinnin mukaisesti.
3. Kiinnitä 4 putkiyhdistelmää (3+4+3).
4. Kiinnitä edellä mainitut 4 sarjaa toisiinsa kiinnitysojan g (4 kpl) avulla. Katso kuvaa. Nyt telttakatoksen ulkokehä on valmis.
5. Kiinnitä 4 putkiyhdistelmää (1+2).
6. Ota sitten 4 yhdistelmää (1+2) ja kiinnitä putki 2 kiinnitysojan g ja putket 1 kiinnitysojan f.
7. Kiinnitä putket 5 kiinnitysojan g. Putkikehikko on aika horjuva ennen kuin siinä on kangas ja yksittäiset putkiosat saattavat irrota.
8. Kääri telttakangas kokonaan auki. Tartu sitten varovasti kankaan kuhunkin kulmaan ja nosta se putkirakennelman yli (ole varovainen, ettei mikään putki irtoa). Venytä telttakangasta siten, että kaikki neljä kulmaa tulevat putkikehikon kulmien yli.
9. Tarvitaan vähintään neljä henkilöä (yksi kuhunkin kulmaan), kun putket 6 kiinnitetään putkiin 5. Tässä vaiheessa putkikehikon kaikkia

- kulmia (mielellään myös keskiosaa) on nostettava yhtä aikaa. Kiinnitä jokaiseen putkeen 6 jalusta h.
10. Kiinnitä telttakankaan katto putkikehikkoon tarranauhalla. Kiinnitä sitten koukut telttakankaan jalkoihin putkien 6 reiistä ja koukkujen vastaavista renkaista jalkatukiin h.
11. Kiinnitä kiinnitysrenkaat viiteen seinien yläreunan vahvikerenkaiseen ja kiinnitä ne putkikehikon ympärille. Solmi sitten seinien lyhyiden sivujen lyhyet nauhat kunkin jalcaosan ympärille. Tee sama kaikille seinille.
12. Teltasta tulee tukevampi, jos kiinnität pitkät köydet teltan ulkopuolelle kunkin jalcaosan renkaaseen ja pingotat myrskyköydet kiinnityspuikoilla maahan.

HUOM! ÄLÄ kokoa telttakatosta kovassa tuulessa, ÄLÄKÄ jätä sitä pystyyn tuulisella säällä.

Telttakatosta EI ole tarkoitettu autokatokseksi.


Partytelt 3x3 m

Montering:

OBS! Der kræves 2-4 personer til at klare monteringen!

Medfølgende dele:

Rør Ø 19 mm	Nr. 1. 4 stk.
	Nr. 2. 4 stk.
	Nr. 3. 8 stk.
	Nr. 4. 4 stk.
Rør Ø 25 mm	Nr. 5. 4 stk.
	Nr. 6. 4 stk.
Samledele	f. 1 stk.
	g. 4 stk.
Fodplade	h. 4 stk.
Tag, inkl. 4 "ben"	 1 stk.
Vægge	 2 stk.
Teltpløkker	 8 stk.
Ophængningsringe	 26 stk.
Liner (lange)	 4 stk.

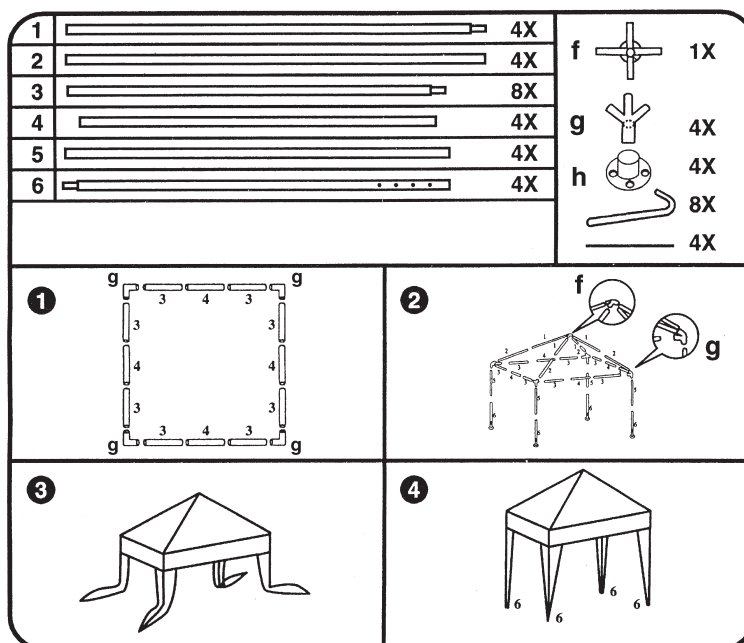

- Kontroller ved hjælp af ovenstående liste, at alle delene findes.
- Sorter rørdelene i forskellige højder efter de resp. numre.
- Monter de 4 sæt (3+4+3).
- Sæt de 4 ovenstående sæt sammen ved hjælp af samledelene g (4 stk.). Se figur. Nu er teltstrukturens "yderring" klar.
- Monter de 4 sæt (1+2).
- Tag nu de 4 sæt (1+2) og monter rørene 2 i samledelene g og rørene 1 i samledelen f.
- Monter rørene 5 i samledelene g. Rørstrukturen er temmelig ustabil uden teltdug. Det kan ske, at enkelte rørdeler løsner sig.
- Fold teltdugen ud. Tag forsigtigt fast i hjørnerne af teltdugen og løft den ind over rørstrukturen (kontroller samtidigt, at rørene ikke har løsnet sig). Stræk teltdugen ud, så de 4 hjørner krænges over rørstrukturens hjørner.
- Der kræves 4 personer (en i hvert hjørne), når røret 6 skal monteres i røret 5. Rørstrukturens 4 hjørner skal løftes samtidigt ved

- denne montering. Under rør 6 skal fodpladen h monteres.
- Sæt teltdugens tag fast på rørstrukturen ved hjælp burrebånd. Sæt derefter krogene på teltdugens "ben" fast i hullerne på rørene 6 og stropperne omkring krogene på fodpladerne h.
- Monter ophængningsringe i de 5 snøringer i væggenes øvre kant og sæt dem fast omkring rørstrukturen. Bind derefter de korte snore på væggenes korte sider fast om de respektive hjørner. Gentag proceduren for de andre vægge.
- Teltet bliver mere stabilt, hvis de lange liner sættes fast i snøringerne i de respektive telthjørner. Linerne spændes op og sættes fast med pløkker i jorden.

OBS! Sæt IKKE teltet op i kraftig vind og lad det heller IKKE stå ude i kraftig vind.

Partyteltet er IKKE beregnet som overdækning til biler.