

**FUKTISOLERINGSMATTA**  
**FUKTISOLASJONSMATTE**  
**PATOLEVY**  
**FUGTISOLERINGSMÅTTE**



MONTERINGSANVISNING

INTRODUKTION

Fuktdränerande system för husgrunden. Diagonalt placerade distanser (knoppar) skapar en luftspalt på 8 mm. Hög styrka. Motstår jordtryck och skyddar husgrunden mot inträngande rötter.

MONTERING


**HUSGRUND/KÄLLARVÄGG:** Lägg mattan med distanserna mot väggen och den plana kanten uppåt. Ovankant på mattan skall sluta ca 50 mm ovan färdig marknivå. Fäst mattan i ovankant med spik och bricka (86-5591), spikavstånd c/c 250 mm. Avsluta med kantlist (86-5592).

Vid skarvning av mattan läggs denna med ett överlapp på minst 15 – 20 cm om skarven tätas med butylband och minst 20 – 30 cm om butylband inte används.


Undvik att skarva närmare hörn än 1500 mm. Täta skarvarna med skarvband av butyl (86-5593). Om du vill höja väggens temperatur och minska värmeförlusterna, kan du efter att ha monterat mattan isolera med en lämplig markskiva.

FÖRVARING


- Fuktisoleringsmattan ska inte förvaras i direkt solljus.
- Förvaring utomhus i max 14 dagar under presenning.
- Förvaras skyddad från slag och stötar.
- Förvaras skyddad för kemikalier.
- Förvaras skyddad mot höga temperaturer.

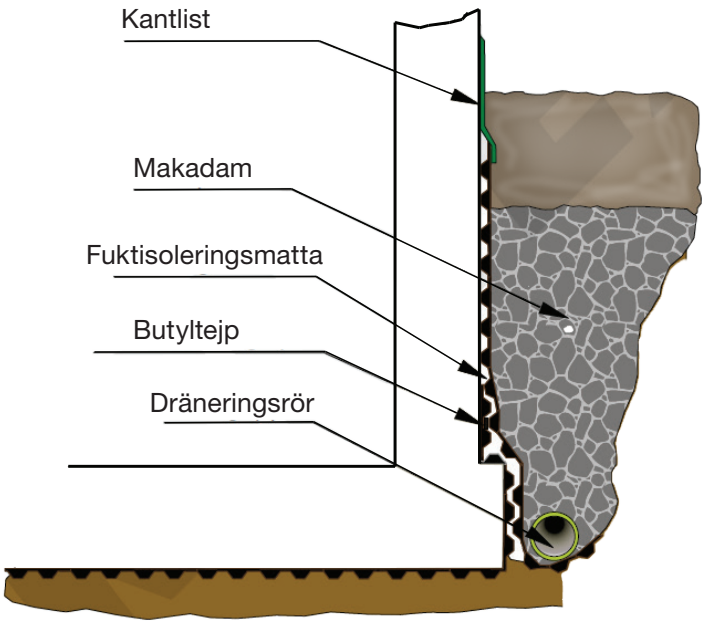

Skarvning med butylband

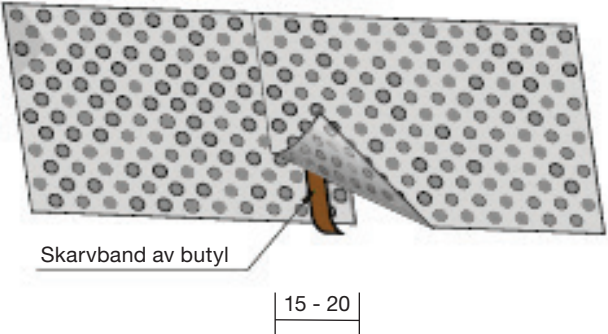

Skarvning utan butylband

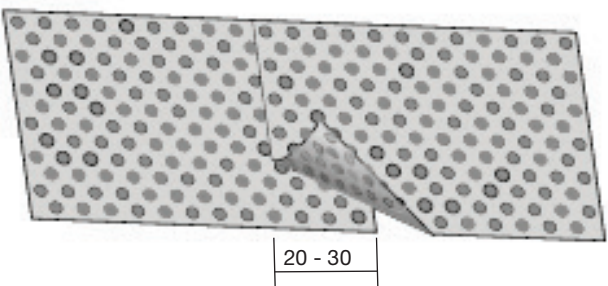

|                                                             |  |                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>CE1488</div>                                           |  | Biltema, Garnisonsgatan 26,<br>SE-254 66 Helsingborg.<br>www.biltema.com |  |
| 23                                                          |  |                                                                          |  |
| DoP: 865590_ZS-42/2025/WDT                                  |  |                                                                          |  |
| EN 13967:2012                                               |  |                                                                          |  |
| 1488-CPR-0701/Z                                             |  |                                                                          |  |
| Damp proofing in buildings                                  |  |                                                                          |  |
| Reaction to fire                                            |  | Class F                                                                  |  |
| Watertightness (60 kPa)                                     |  | Waterproof                                                               |  |
| Water tightness after exposure to artificial ageing (60kPa) |  | Waterproof                                                               |  |
| Water tightness after exposure to alkali (60 kPa)           |  | Waterproof                                                               |  |
| Maximum tensile force                                       |  | MD ≥ 165 N/50mm<br>CMD ≥ 140 N/50mm                                      |  |
| Elongation at maximum force                                 |  | MD ≥ 50 %<br>CMD ≥ 25 %                                                  |  |
| Release of dangerous substances                             |  | None                                                                     |  |

## MONTERINGSANVISNING

### INTRODUKSJON

Fuktdrenerende system for fundamentet. Diagonalt plasserte avstandsstykker (knotter) skaper en luftspalte på 8 mm. Høy styrke. Motstår jordtrykk, og beskytter fundamentet mot røtter.

### MONTERING

**FUNDAMENT/KJELLERVEGG:** Legg matten med avstandsstykkene mot veggen og den flate kanten vendt opp. Hellens overkant skal slutte ca. 50 mm over ferdig bakkenivå. Fest matten i overkant ved hjelp av spiker og skive (86-5591), spikeravstand c/c 250 mm. Avslutt med kantlist (86-5592).


Ved skjøting av matten legges den med overlapp på minst 15–20 cm hvis skjøten tettes skjøtebånd, og minst 20–30 cm hvis det ikke brukes skjøtebånd.

Ikke skjøt nærmere hjørner enn 1500 mm. Tett skjøtene med skjøtebånd av butyl (86-5593). Hvis du vil øke veggens temperatur og redusere varmetapet, kan du isolere med egnet plate når du har montert matten.



### OPPBEVARING

- Den fuktighetsisolerende matten må ikke oppbevares i direkte sollys.
- Oppbevaring utendørs i maksimalt 14 dager under presenning.
- Oppbevares beskyttet mot slag og støt.
- Oppbevares beskyttet mot kjemikalier.
- Oppbevares beskyttet mot høye temperaturer.

Skjøting med skjøtebånd

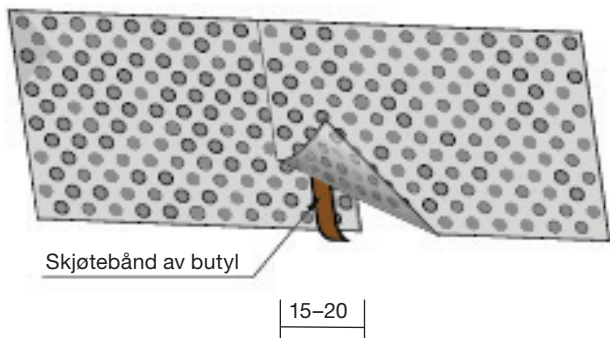

Skjøting uten skjøtebånd

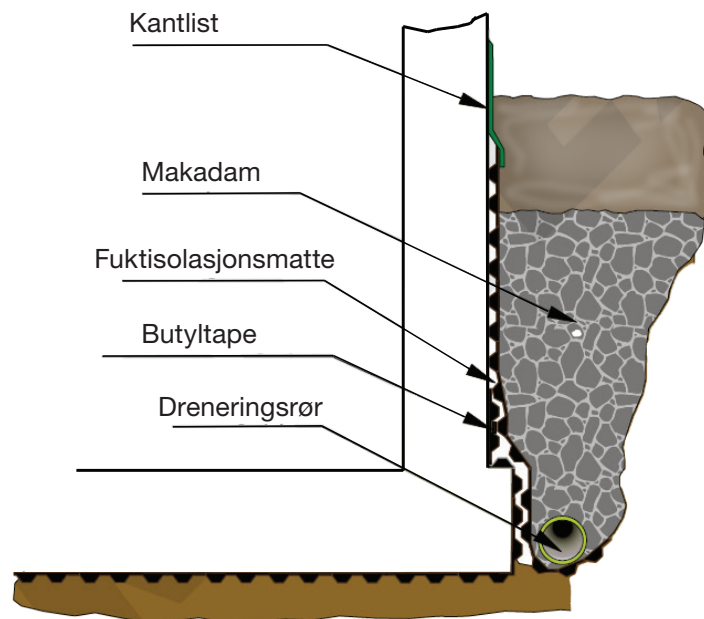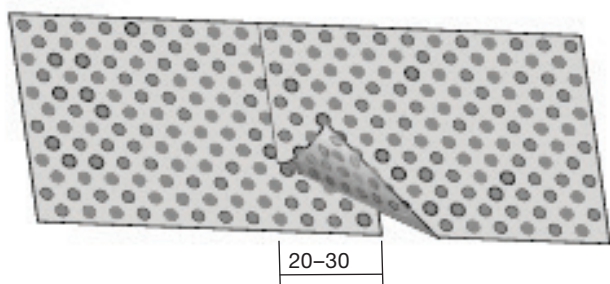

|                                                             |  |                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| C E 1488                                                    |  | Biltema, Garnisonsgatan 26,<br>SE-254 66 Helsingborg.<br>www.biltema.com |  |
| 23                                                          |  |                                                                          |  |
| DoP: 865590_ZS-42/2025/WDT                                  |  |                                                                          |  |
| EN 13967:2012                                               |  |                                                                          |  |
| 1488-CPR-0701/Z                                             |  |                                                                          |  |
| Damp proofing in buildings                                  |  |                                                                          |  |
| Reaction to fire                                            |  | Class F                                                                  |  |
| Watertightness (60 kPa)                                     |  | Waterproof                                                               |  |
| Water tightness after exposure to artificial ageing (60kPa) |  | Waterproof                                                               |  |
| Water tightness after exposure to alkali (60 kPa)           |  | Waterproof                                                               |  |
| Maximum tensile force                                       |  | MD ≥ 165 N/50mm<br>CMD ≥ 140 N/50mm                                      |  |
| Elongation at maximum force                                 |  | MD ≥ 50 %<br>CMD ≥ 25 %                                                  |  |
| Release of dangerous substances                             |  | None                                                                     |  |

## ASENNUSOHJE

### JOHDANTO

Kosteudenpoistojärjestelmä talon perustuksille. Viistoon kulkeva profilointi (nupit) muodostaa 8 mm ilmarakojä. Erittäin luja. Kestää maapainetta ja suojaa talon perustuksia tunkeutuvilta juurilta.

### KOKOAMINEN

**PERUSTUKSET/KELLARINSEINÄT:** Asenna matto profiili seinään päin ja tasainen reuna ylöspäin. Maton yläreunan tulee asettua n. 50 mm lopullisen maatasen yläpuolelle. Kiinnitä matto yläreunasta nauloilla ja aluslevyillä (86-5591), naulojen väli c/c 250 mm. Viimeistele reunalistalla (86-5592).


Jos jatkat mattoa, liitoksen on mentävä vähintään 15–20 cm päällekkäin, jos liitos on tiivistetään butyylinauhalla, ja vähintään 20–30 cm, jos butyylinauhaa ei käytetä.

Pyri sijoittamaan saumakohdat vähintään 1500 mm päähän kulmista. Tiivistä saumat butyyliisaumanauhalla (86-5593). Jos haluat nostaa seinän lämpötilaa ja vähentää lämpöhävikkiä, voit eristää maton asennuksen jälkeen sopivalla maaerialueella.



### SÄILYTYS

- Kosteudeneristysmattoa ei saa säilyttää suorassa auringonpaisteessa.
- Ulkosäilytys suojapeitteen alla enintään 14 päivää.
- Suojattava lskuilta ja kolhuilta.
- Suojattava kemikaaleilta.
- Suojattava korkeilta lämpötiloilta.

Jatkaminen butyyliisaumanauhalla

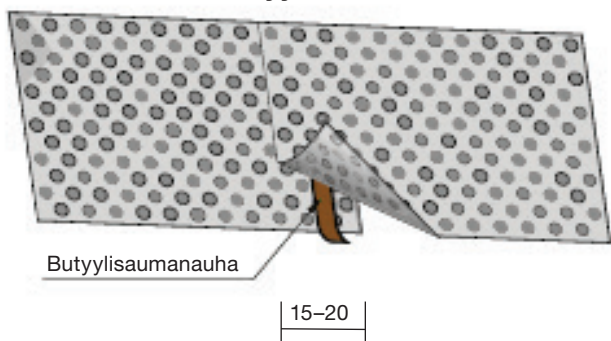

Jatkaminen ilman butyyliisaumanauhaa

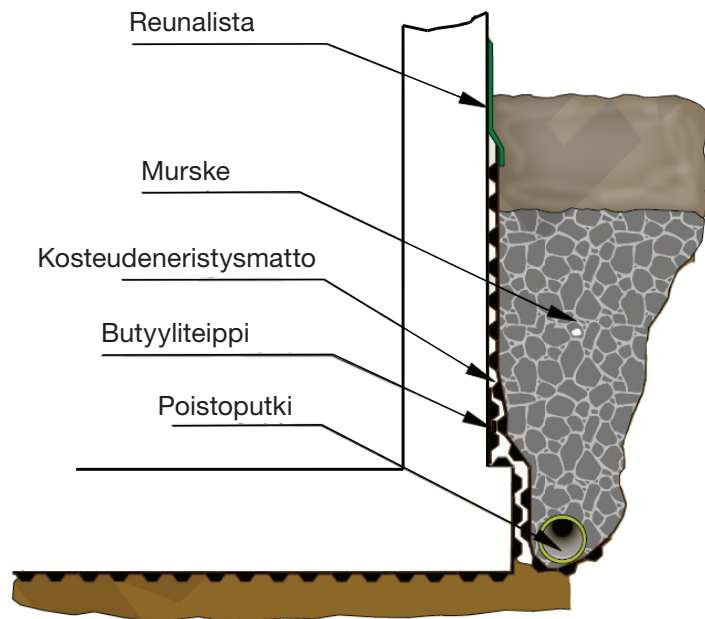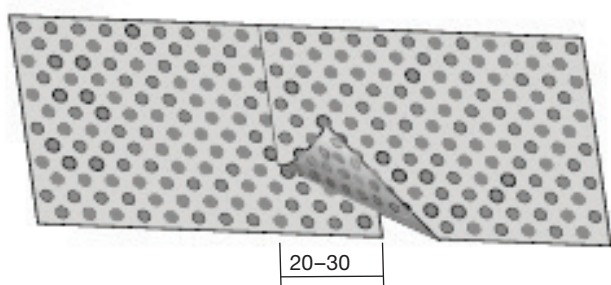

|                                                             |  |                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------|--|
| CE 1488                                                     |  | Biltema, Garnisonsgatan 26,<br>SE-254 66 Helsingborg.<br>www.biltema.com |  |
| 23                                                          |  |                                                                          |  |
| DoP: 865590_ZS-42/2025/WDT                                  |  |                                                                          |  |
| EN 13967:2012                                               |  |                                                                          |  |
| 1488-CPR-0701/Z                                             |  |                                                                          |  |
| Damp proofing in buildings                                  |  |                                                                          |  |
| Reaction to fire                                            |  | Class F                                                                  |  |
| Watertightness (60 kPa)                                     |  | Waterproof                                                               |  |
| Water tightness after exposure to artificial ageing (60kPa) |  | Waterproof                                                               |  |
| Water tightness after exposure to alkali (60 kPa)           |  | Waterproof                                                               |  |
| Maximum tensile force                                       |  | MD ≥ 165 N/50mm<br>CMD ≥ 140 N/50mm                                      |  |
| Elongation at maximum force                                 |  | MD ≥ 50 %<br>CMD ≥ 25 %                                                  |  |
| Release of dangerous substances                             |  | None                                                                     |  |



## MONTERINGSANVISNING

### INDLEDNING

Fugtafledende drænsystem til husets fundament. Diagonalt placerede afstandsstykker (knopper) skaber en luftspalte på 8 mm. Høj styrke. Modstår jordtryk og beskytter fundamentet mod indtrængende rødder.

### MONTERING

**FUNDAMENT/KÆLDERVÆG:** Placer måtten med afstandsstykkerne mod væggen og den plane kant opefter. Overkanten af måtten skal ligge ca. 50 mm under endelig jordoverflade.

Fastgør måtten langs overkanten med søm og skiver (86-5591), sømafstand c/c 250 mm.

Afslut med kantliste (86-5592).


Ved samling af måtter lægges de med et overlap på mindst 15 — 20 cm, hvis samlingen forsegles med butylbånd og mindst 20 — 30 cm, hvis butylbånd ikke anvendes.

Undgå samlinger tættere på hjørner end 1500 mm. Samlingerne skal tætnes med samleband af butyl (86-5593). Hvis du vil have højere temperatur på væggen og reducere varmetabet, kan du efter montering af måtten isolere med passende jordbatts.



### OPBEVARING

- Fugtisoleringsmåtten bør ikke opbevares i direkte sollys.
- Opbevares udendørs i højst 14 dage under presenning.
- Opbevares beskyttet mod slag og stød.
- Opbevares beskyttet mod kemikalier.
- Opbevares beskyttet mod høje temperaturer.

Samling med butylbånd

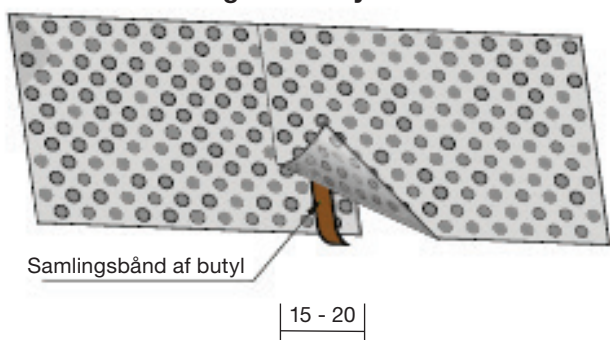

Samling uden butylbånd

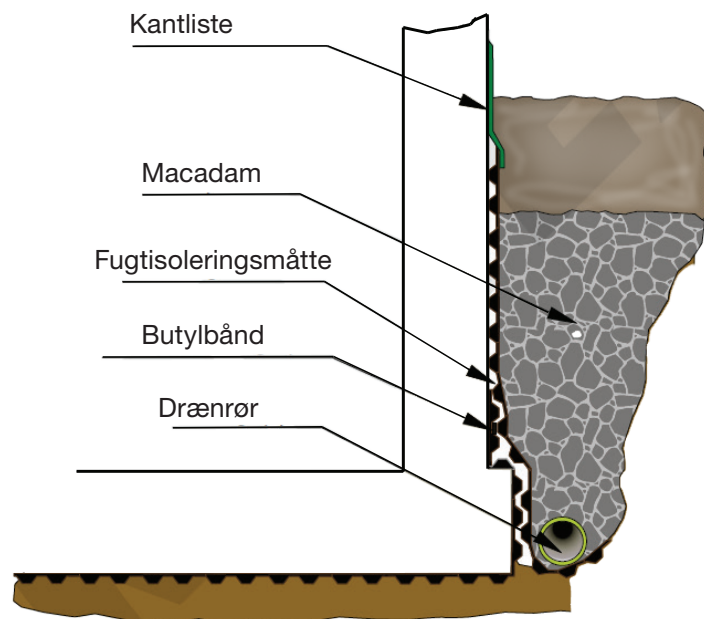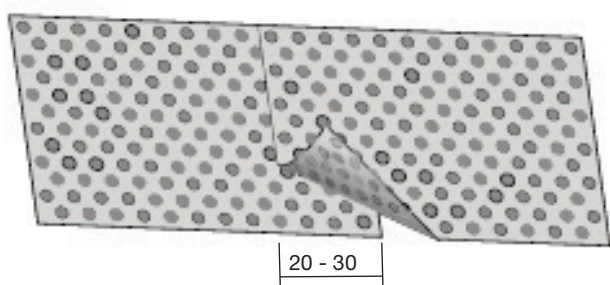

|                                                                                                                                                                                   |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <div> <div>CE1488</div> <div>           Biltema, Garnisonsgatan 26,<br/>           SE-254 66 Helsingborg.<br/> <a href="http://www.biltema.com">www.biltema.com</a> </div> </div> |                                     |
| 23                                                                                                                                                                                |                                     |
| DoP: 865590_ZS-42/2025/WDT                                                                                                                                                        |                                     |
| EN 13967:2012                                                                                                                                                                     |                                     |
| 1488-CPR-0701/Z                                                                                                                                                                   |                                     |
| Damp proofing in buildings                                                                                                                                                        |                                     |
| Reaction to fire                                                                                                                                                                  | Class F                             |
| Watertightness (60 kPa)                                                                                                                                                           | Waterproof                          |
| Water tightness after exposure to artificial ageing (60kPa)                                                                                                                       | Waterproof                          |
| Water tightness after exposure to alkali (60 kPa)                                                                                                                                 | Waterproof                          |
| Maximum tensile force                                                                                                                                                             | MD ≥ 165 N/50mm<br>CMD ≥ 140 N/50mm |
| Elongation at maximum force                                                                                                                                                       | MD ≥ 50 %<br>CMD ≥ 25 %             |
| Release of dangerous substances                                                                                                                                                   | None                                |