

BLYACKUMULATOR

Underhållsfri, ventilreglerad

Nominell spänning..... 12 V

Nominell kapacitet:

20 tim (urladdning till 10,8 V) 4,50 Ah

10 tim (urladdning till 10,5 V) 4,10 Ah

5 tim (urladdning till 10,2 V) 3,82 Ah

1 tim (urladdning till 9,6 V) 2,70 Ah

Mått..... 90 x 101 x 70 mm (l x h x b)

Vikt..... 1,6 Kg

Inre resistans (1 KHz)..... <30 mΩ

Självladdning vid 20 °C:

1 månad 5 %

3 månader 10 %

6 månader 19 %

Laddningsmetoder (25 °C):

Laddningsspänning vid cyklisk laddning 14,7-15,0 V

Max. laddström <1,8 A

Flytande laddningsspänning vid

underhållsladdning 13,7-13,9 V

Max. laddström <1,8 A

Förväntad livslängd vid cyklisk drift:

100 % urladdning, cykler 200

50 % urladdning, cykler 600



30 % urladdning, cykler 1500

Förväntad livslängd vid underhållsdrift (år) 3-5

Höljets material plast..... ABS

Anslutning F1

Dimensioner (mm)

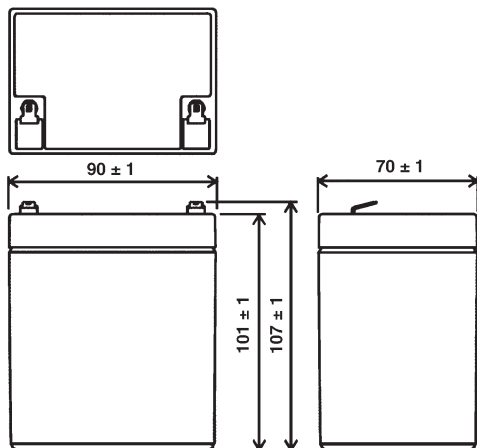

Varning

- Får ej utsättas för eld.
- Kortslut aldrig batteripolerna.
- Ladda aldrig i ett tätt utrymme.
- Laddning och urladdning får ej ske om batteriet är vänt upp och ned.
- Innehåller starkt frätande syra. Om kontakt har skett med syran: Spola rikligt med vatten. Om ögonen utsatts måste dessutom läkare uppsökas.



BLYAKKUMULATOR

Vedlikeholdsfri, ventilregulert

Nominell spenning..... 12 V

Nominell kapasitet:

20 timer (utlading til 10,8 V) 4,50 Ah

10 timer (utlading til 10,5 V) 4,10 Ah

5 timer (utlading til 10,2 V) 3,82 Ah

1 timer (utlading til 9,6 V) 2,70 Ah

Mål 90 x 101 x 70 mm (l x h x b)

Vekt 1,6 Kg

Indre motstand (1 KHz) <30 mΩ

Selvutlading ved 20 °C:

1 måned 5 %

3 måneder 10 %

6 måneder 19 %

Lademetoder (25 °C):

Ladespenning ved syklisk lading 14,7-15,0 V

Maks. ladestrom <1,8 A

Flytende ladespenning ved

vedlikeholdslading 13,7 - 13,9 V

Maks. ladestrom <1,8 A

Forventet levetid ved syklisk drift:

100 % utlading, sykluser 200

80 % utlading, sykluser 600



50 % utlading, sykluser 1500

Forventet levetid ved vedlikeholdsdrift (år) 3-5

Husets materiale plast ABS

Tilkopling F1

Dimensjoner (mm)

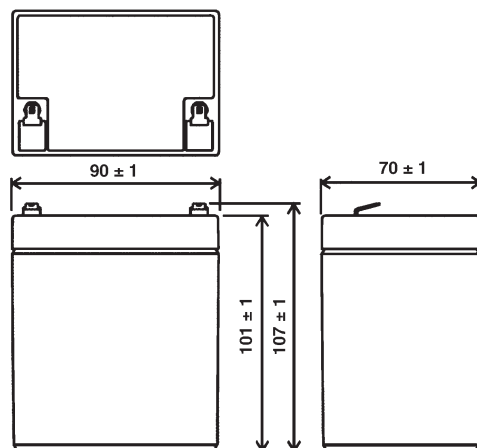

Advarsel

- Må ikke utsettes for ild.
- Kortslett aldri batteripolene.
- Lad aldri i et tett rom.
- Lading og utlading må ikke skje opp ned.
- Inneholder sterkt etsende syre. I tilfelle kontakt med syren: Spyl med rikelige mengder vann. Dersom øynene har vært utsatt, må dessuten lege oppsøkes.



LYIJYAKUT

Huoltovapaat, venttiilisäätöiset

Nimellisjännite 12 V

Nimelliskapasiteetti:

20 h (purkautuminen 10,8 V) 4,50 Ah

10 h (purkautuminen 10,5 V) 4,10 Ah

5 h (purkautuminen 10,2 V) 3,82 Ah

1 h (purkautuminen 9,6 V) 2,70 Ah

Mitat 90 x 101 x 70 mm (p x k x l)

Paino 1,6 Kg

Sisäinen resistanssi (1 KHz) <30 mΩ

Varauksen pysyvyys lämpötila on 20 °C:

1 kuukausi 5 %

3 kuukautta 10 %

6 kuukautta 19 %

Lataustavat (25 °C):

Latausjännite jaksottaisessa käytössä 14,7-15,0 V

Enimmäislatausvirta <1,8 A

Puskulatausjännite ylläpitolatauksessa 13,7-13,9 V

Enimmäislatausvirta <1,8 A

Odotettu käyttöikä jaksottaisessa käytössä:

100 % purkautuminen, jaksoja 200

80 % purkautuminen, jaksoja 600



50 % purkautuminen, jaksoja 1500

Odotettu käyttöikä puskuaakkukäytössä (vuotta) 3-5

Kotelon materiaali muovina ABS

Liitäntä F1

Mitat (mm)

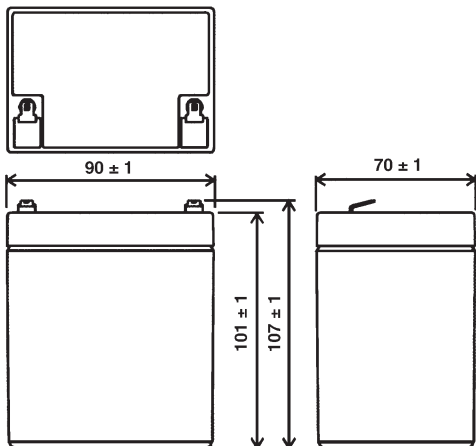

Varoitus

- Ei saa altistaa tulelle.
- Älä koskaan kytke akun napoja oikosulkuun.
- Älä koskaan lataa akkua ilmatiiviissä paikassa.
- Älä koskaan lataa tai pura akkua siten, että akku on ylösalaisin.
- Sisältää voimakasta syövyttävää happoa. Jos happoa joutuu iholle, huuhtelee runsaalla vedellä. Jos happoa joutuu silmiin, huuhtelee runsaalla vedellä ja mene lääkäriin.



BLYAKKUMULATOR

Vedlikeholdelsesfri, ventilregulert

Nominel spænding 12 V

Nominel kapacitet:

20 tim. (afledning til 10,8 V)..... 4,50 Ah

10 tim. (afledning til 10,5 V)..... 4,10 Ah

5 tim. (afledning til 10,2 V)..... 3,82 Ah

1 tim. (afledning til 9,6 V)..... 2,70 Ah

Mål 90 x 101 x 70 mm (l x h x b)

Vikt 1,6 Kg

Indv. resistans (1 KHz) <30 mΩ

Selvafladning ved 20 °C:

1 måned 5 %

3 måneder 10 %

6 måneder 19 %

Opladningsmetoder (25 °C):

Ladespænding ved cyklisk opladning..... 14,7-15,0 V

Maks. ladestrøm..... <1,8 A

Flydende ladespænding ved

vedligeholdelsesopladning..... 13,7-13,9 V

Maks. ladestrøm..... <1,8 A

Forventet levetid ved cyklisk drift:

100 % afladning, cykler200

80 % afladning, cykler600



50 % afladning, cykler1500

Forventet levetid ved vedligeholdelsesdrift (år)3-5

Husets materiale plastik.....ABS

Tilslutning.....F1

Mål (mm)

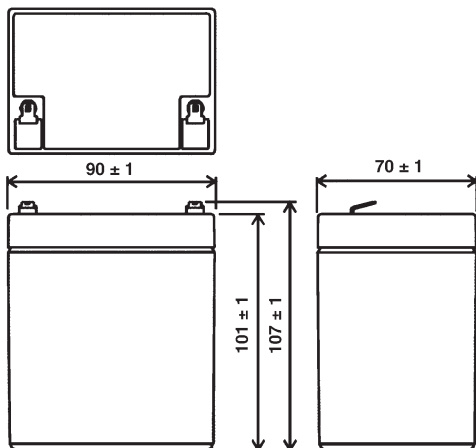

Advarsel

- Må ikke udsættes for ild.
- Kortslut ikke batteripolerne.
- Oplad aldrig i et tæt rum.
- Opladning eller afladning må ikke ske, hvis batteriet er vendt på hovedet.
- Indeholder stærkt ætsende syre. Hvis der opstår kontakt med syren: Skyl med rigeligt vand. Hvis øjnene udsættes for syren, skal der desuden søges læge.

