

NIVÅGIVARE NIVÅFØLER POLTTOAINE- JA VESIANTURI NIVEAUFØLER



SE

NIVÅGIVARE

NIVÅGIVARE FÖR SAMTLIGA INSTRUMENTFABRIKAT

Nivågivare av rostfritt stål som passar samtliga instrumentfabrikat. Levereras komplett med monteringsfläns och packningar. Kan användas till både bränsle och vatten.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Monteringshål: 42-50 mm
Bygger 33 mm ovan tanken
Gånga: BSP 1 1/4"
Material: AISI 316
Mätområde: 0-180 ohm
För 12-volts instrument
Isolerad och 2-polig
Tankdjup: 200 mm
Inte lämplig till septiktank

MONTERING

Monteringsflänsen och packningen sätts fast på tankens topp och givaren gömmas in.
Flänsen och packningen har två olika hålbilder för fäste av skruvar.

KABELDRAGNING

Inkoppling: Svart kabel till mätare, blå kabel till jord(-).

NO

NIVÅFØLER

NIVÅSENSOR FOR ALLE INSTRUMENTTYPEN

Nivåsensor av rustfritt stål, passer alle instrumentfabrikater. Leveres komplett med monteringsflens og pakninger. Kan brukes til både drivstoff og vann.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER


Monteringshull: 42-50 mm
Bygger 33 mm over tanken
Gjenge: BSP 1 1/4"
Materiale: AISI 316
Måleområde: 0-180 ohm
For 12 volt instrument
Isolert og 2-polet
Tankdybde: 200 mm
Ikke egnet for septiktank

MONTERING

Monteringsflensen og pakningen settes fast på toppen av tanken, og sensoren gjenges inn.
Flensen og pakningen har to ulike hullbilder for feste av skruer.

KABELTREKKING

Tilkobling: Sort kabel til måler, blå kabel til jord (-).

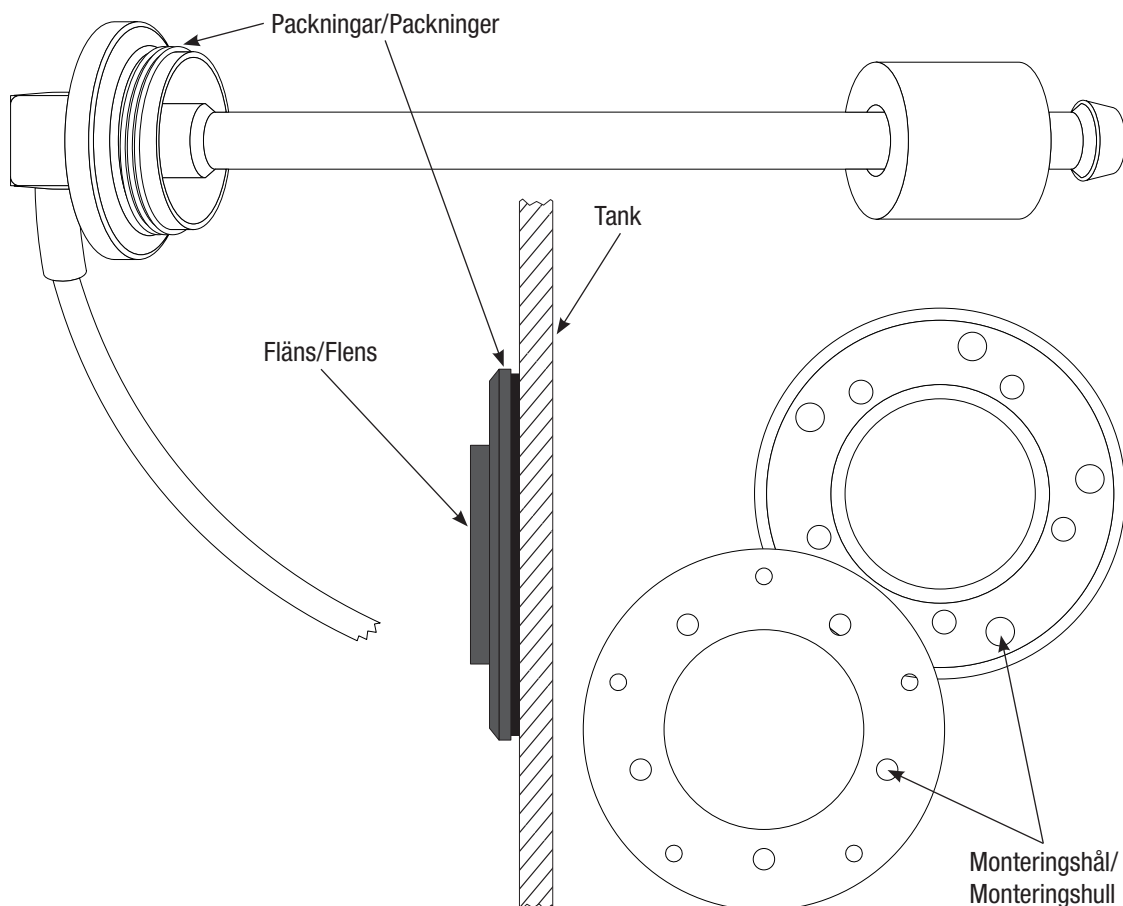

FI

POLTTOAINE- JA VESIANTURI

POLTTOAINE- JA VESIANTURI KAIKKIIN MITTAREIHIN

Polttoaine- ja vesianturi ruostumattomasta teräksestä, soveltuu kaikille mittareille. Mukana asennuslaippa ja tiivisteet. Sopii sekä polttoaineelle että vedelle.

TEKNISET TIEDOT

Asennusaukko: 42-50 mm
Ulottuu 33 mm säiliön yläpuolelle
Kierre: BSP 1 1/4"
Materiaali: AISI 316
Mittausalue: 0-180 ohmia
12 voltin mittareille
Eristetty ja 2-napainen
Säiliön syvyys: 200 mm
Ei sovellu septitankille

ASENNUS

Asenna asennuslaippa ja tiiviste säiliön yläpäähän ja kierä anturi sisään.

Laipassa ja tiivisteessä on kaksi erilaista reikäkuviota ruuveille.

JOHTOJEN VETÄMINEN

Kytkeä: Musta johto mittariin, sininen maahan (-).

DK

NIVEAUFØLER

NIVEAUFØLER TIL SAMTLIGE INSTRUMENTFABRIKATER

Niveauføler af rustfrit stål, der passer til samtlige instrumentfabrikater. Leveres komplet med monteringsflange og pakninger. Kan anvendes til både brændstof og vand.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Monteringshul: 42-50 mm
Fylder 33 mm over tanken
Gevind: BSP 1 1/4"
Materiale: AISI 316
Måleområde: 0-180 ohm
Til 12-volts instrumenter
Isoleret og 2-polet
Tankdybde: 200 mm
Ikke velegnet til septiktanke

MONTERING

Monteringsflangen og pakningen fastgøres på toppen af tanken, og føleren skrues i.

Flangen og pakningen har to forskellige hulbilleder til fastgørelse af skruer.

LEDNINGSFØRING

Tilslutning: Sort ledning til instrumentet, blå ledning til stel (-).

