

USB C HUB MED 2 HDMI-PORTAR
USB C HUB MED 2 HDMI-PORTER
USB C -KESKITIN 2 HDMI-PORTTIA
USB C HUB MED 2 HDMI-PORTE

och/og/ja USB-C



USB C HUB MED 2 HDMI-PORTAR

INTRODUKTION

Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Användaren uppmanas att läsa manualen före användning. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enskilda detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten. Spara manualen för framtida bruk.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Denna produkt är avsedd att anslutas till datorns USB C-utgång. 3-i-1-adapter utrustad med dubbla 4K HDMI-portar och USB Typ-C Power Delivery-port. Anslut en dator, bärbar dator eller smartphone med USB-C eller Thunderbolt 3/4-port till 2 HDMI-skärmar med 4K-upplösning. Upplev filmer och spel på en extern och stor skärm. Perfekt för att utöka skärmen och göra flera saker samtidigt. Öka din arbetsproduktivitet och effektivitet. Stöder upp till 100 W effekt i PD-porten.

MÄRKNING



Manual medföljer och ska läsas innan användning och sparas för framtida bruk.

TEKNISKA DATA


Typ.....	USB C
Uttag.....	2 x HDMI
Uttag.....	1 x USB C Power Delivery (Upp till 100 W, 20 V, 5 A)
Upplösning.....	4K Ultra HD 3840 x 2160 px (1 HDMI-port, 60 Hz)
Upplösning.....	4K Ultra HD 3840 x 2160 px (2 HDMI-portar samtidigt, 30 Hz)
Övrigt.....	Extend mode och SST Mirror mode
Kabellängd.....	12,5 cm
Längd.....	74 mm
Bredd.....	55 mm
Höjd.....	17 mm
Vikt.....	56,4 g
Kompatibilitet.....	Windows/Mac/Linux
Material.....	Skal av aluminium

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Läs alltid manualen före användning och spara den för framtida bruk.
- Produkten är endast avsedd för hemmabruk inomhus.
- Produkten får inte modifieras eller byggas om.
- Produkten får endast användas för avsett bruk.

- Fatta tag i USB-kontakten för att dra ut den från datorn. Dra aldrig i anslutningskabeln.
- Kontrollera att produkten är hel. Använd aldrig produkten om någon del är skadad.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska och skölj den inte under rinnande vatten.
- Rengör inte produkten med starka rengöringsmedel eller slipande produkter.

ÖVERSIKT

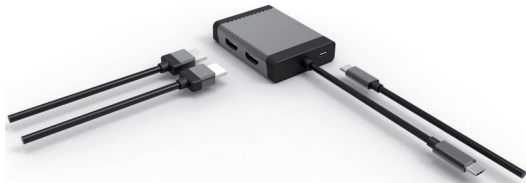

USB C hane

Anslut USB-C kontakten till en USB-C-port på din bärbara dator. USB-C-porten på datorn måste stödja DisplayPort Alternate Mode för att kunna spela upp ljud och video och måste stödja USB-C Power Delivery för att ladda din bärbara dator.

USB C Power Delivery-port

Anslut din bärbara dators USB-C-strömförsörjning till denna port för att ge upp till 100 W effekt till din bärbara dators strömförsörjning.

2 HDMI-portar

Anslut externa bildskärmar till någon av portarna för full Ultra HD 4K-upplösning.

ANVÄNDNING

Anslut din strömkälla till USB-C-strömporten

- Stöder upp till 100 W strömförsörjning, slår snabbt på din enhet med 85–90 W snabbbladning, vilket säkerställer att du har tillräckligt med batteri för att stödja dina dagliga uppgifter medan du spelar spel eller gör olika saker utan att oroa dig för att få slut på ström.


Anslut 1 eller 2 externa bildskärmar till HDMI-portarna

- Denna adapter utökar omedelbart din bärbara dators, surfplattans eller telefons USB-C-port med dubbla HDMI-portar. När 1 HDMI-port används stöder den upp till 4K, 3840 x 2160 pixlars upplösning med 60 Hz. När två HDMI-portar används samtidigt, stöder den upp till 4K med 30 Hz. Bakåtkompatibel med 2K, 1920 x 1080 pixlars upplösning med 60 Hz.
- Hubben stöder Extend-läge och SST Mirror-läge. Extend-läget stöder Windows-system som visar olika bilder på tre skärmar (MST-läge). På grund

av begränsningar i Mac OS, visar detta system samma bild på båda skärmarna.

- Fungerar på alla enheter som stöder DP Alt Mode via USB-C och Thunderbolt 3–4-portar.
- Kompatibel med alla Windows, Mac OS och Linux-system.
- Med avancerat-chip, 3 portar som fungerar samtidigt, plug & play, inga drivrutiner eller programvara krävs.


SST Mirror Mode (A till AA)



For Windows, Mac OS, Android

Spegling till två större skärmar. Gör dina semesterbilder och favoritfilmer så mycket mer intressanta och njutbara på den stora skärmen.


Extend Mode (A till BB)



For Windows, Mac OS

Förstora och skicka till de andra skärmarna för att kunna göra fler saker samtidigt. Du kan arbeta som vanligt på datorn.

MST Extend Mode (A till BC)



For Windows Only

OBS

1. Kontrollera att din bärbara dator har en fullfunktions USB C-utgång, som stöder Thunderbolt 3/4-port och stöder videoutgång eller DP Alt-läge. Om dina bärbara dators USB C-port endast har datafunktion utan videofunktion, kommer den dubbla HDMI-adaptorn inte att stödja din bärbara dator.



2. Mac OS-system kan inte utöka två olika skärmar, på grund av begränsningar, vilket innebär att MAC OS stöder AAA och ABB-läge, men inte ABC-läge.
3. Windows-system stöder både SST (Single-Stream Transport) och MST (Multi-Stream Transport) ABC-läge, dubbla HDMI för att visa olika innehåll på skärmarna.

INSTRUKTION

1. Ställ in Dual Display på MacBook

Inställning > Visning klicka på rutan > "spegelbild" för att växla till utökat läge sedan kan du dra ett fönster med webbplats/film till höger sida av skrivbordsskärmen tills den försvinner på skrivbordsskärmen och dyker upp på den externa bildskärmen.

OBS! Mac OS-system kan inte utöka två olika skärmar, på grund av begränsningar, endast spegling av skärmen.

2. Ställ in Extend Mode för Windows OS

Högerklicka på skrivbordet > välj Intel-skärm-inställningar > popup-skärmen Inställningar välj skärm > välj visning med flera skärmar > expandera skrivbordet (Om display 3 inte visar någon bild, välj display manuellt i skärminställningarna. Klicka för att tillämpa och bekräfta med OK).

3. Om en bildskärm inte visar någon bild

Högerklicka på skrivbordet > Grafikinställningar > Välj en eller flera aktiva skärmar.

EL-AVFALL

Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe för återvinning. (Enligt direktiv 2012/19/EU och 2006/66/EC).



USB C HUB MED 2 HDMI-PORTER

INTRODUKSJON

Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om bruk av produktet og eventuelle sikkerhetsrisikoer. Brukeren oppfordres til å lese bruksanvisningen før bruk. Vi forbeholder oss retten til at enkelte illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid er i overensstemmelse med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidig bruk.

BRUKSOMRÅDE

Dette produktet skal kobles til datamaskinens USB-C-utgang. 3-i-1-adapter med doble 4K HDMI-porter og USB-C Power Delivery-port. Koble en datamaskin, bærbar datamaskin eller smarttelefon med USB-C- eller Thunderbolt 3/4-port til to HDMI-skjermer med 4K-oppløsning. Opplev filmer og spill på en екстерн og stor skjerm. Perfekt for å utvide skjermen og gjøre flere ting samtidig. Øk arbeidsproduktiviteten og effektiviteten. Støtter opptil 100 W effekt i PD-porten.

MERKING



Den medfølgende bruksanvisningen skal leses før bruk og oppbevares for fremtidig bruk.

TEKNISKE DATA

Type	USB-C
Uttak	2 x HDMI
Uttak	1 x USB-C Power Delivery (opptil 100 W, 20 V, 5 A)
Oppløsning	4K Ultra HD 3840 x 2160 piksler (én HDMI-port, 60 Hz)
Oppløsning	4K Ultra HD 3840 x 2160 piksler (to HDMI-porter samtidig, 30 Hz)
Annet	Extend mode og SST Mirror mode
Kabellengde	12,5 cm
Lengde	74 mm
Bredde	55 mm
Høyde	17 mm
Vekt	56,4 g
Kompatibilitet	Windows/macOS/Linux
Materiale	Skall av aluminium

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Les alltid bruksanvisningen før bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.
- Produktet er kun beregnet for bruk hjemme og innendørs.
- Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.
- Produktet må kun brukes til de oppgavene det er beregnet på.

- Ta tak i USB-kontakten når den skal dras ut av datamaskinen. Ikke dra i kabelen.
- Kontroller at produktet er helt. Produktet må ikke brukes hvis det er skadet.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Produktet må aldri senkes ned i vann eller annen væske. Det må heller ikke skylles under rennende vann.
- Produktet må ikke rengjøres med sterke rengjøringsmidler eller slipende produkter.

OVERSIKT



USB-C hann

Koble USB-C-kontakten til en USB-C-port på den bærbare datamaskinen din. USB-C-porten på datamaskinen må støtte DisplayPort Alternate Mode for å kunne spille av lyd og video, og den må støtte USB-C Power Delivery for å lade den bærbare datamaskinen.

USB-C Power Delivery-port

Koble den bærbare datamaskinens USB-C-strømfor- syning til denne porten for å gi opptil 100 W effekt til den bærbare datamaskinens strømfor- syning.

To HDMI-porter

Koble til eksterne skjermer til en av portene for full Ultra HD 4K-oppløsning.

BRUK

Koble strømkilden din til USB-C-strømporten

- Støtter opptil 100 W strømfor- syning, slår raskt på enheten din med 85–90 W hurtiglading, slik at du har tilstrekkelig med batteri til å støtte de daglige oppgavene dine mens du spiller eller gjør andre ting, uten at du trenger å bekymre deg for å gå tom for strøm.


Koble til én eller to eksterne skjermer til HDMI-portene

- Denne adapteren utvider umiddelbart den bærbare datamaskinens nettbrettets eller telefonens USB-C-port med doble HDMI-porter. Når én HDMI-port brukes, støtter den opptil 4K, 3840 x 2160 piksels oppløsning med 60 Hz. Når to HDMI-porter brukes samtidig, støtter den opptil 4K med 30 Hz. Bakoverkompatibel med 2K, 1920 x 1080 piksels oppløsning med 60 Hz.
- Hubben støtter Extend-modus og SST Mirror-modus. Extend-modus støtter Windows-sys-

tem som viser forskjellige bilder på tre skjermer (MST-modus). På grunn av begrensninger i macOS viser dette systemet samme bilde på begge skjermene.

- Fungerer på alle enheter som støtter DP Alt Mode via USB-C- og Thunderbolt 3–4-porter.
- Kompatibel med alle Windows-, macOS- og Linux-systemer.
- Med avansert chip, tre porter som fungerer samtidig, plug & play og krever ingen drivere eller programvare.


SST Mirror Mode (A til AA)



For Windows, Mac OS, Android

Spilling til to større skjermer. Gjør feriebildene og favorittfilmene mye mer interessante på den store skjermen.


Extend Mode (A til BB)



For Windows, Mac OS

Forstør og send til de andre skjermene, slik at du kan gjøre flere ting samtidig. Du kan jobbe som vanlig på datamaskinen.

MST Extend Mode (A til BC)



For Windows Only

OBS

1. Kontroller at den bærbare datamaskinen har en fullfunksjons USB-C-utgang som støtter Thunderbolt 3/4-port, og som støtter videoutgang eller DP Alt-modus. Hvis den bærbare datamaskinens USB-C-port bare har datafunksjon og ikke videofunksjon, vil ikke den doble HDMI-adapteren støtte den bærbare datamaskinen.



2. På grunn av begrensninger kan ikke macOS-systemer utvide to forskjellige skjermer. Det betyr at macOS støtter AAA- og ABB-modus, men ikke ABC-modus.
3. Windows-systemer støtter både SST (Single-Stream Transport) og MST (Multi-Stream Transport) ABC-modus, doble HDMI for å vise forskjellig innhold på skjermene.

INSTRUKSJON

1. Still inn Dual Display på MacBook

Systeminnstillinger > Skjermer > klikk på Bruk som, velg Utvidet skjerm, og deretter kan du dra et vindu med et nettsted / en film til høyre side av skjermen til den forsvinner fra skrivebordet og dukker opp på den eksterne skjermen.

OBS! På grunn av begrensninger kan ikke macOS-systemer utvide mellom to forskjellige skjermer, bare spilling av skjermen.

2. Still inn Extend Mode for Windows

Høyreklikk på skrivebordet > velg Intel-skjerminnstillinger > Innstillinger vises, velg skjerm > velg visning med flere skjermer > utvid skrivebordet (hvis det ikke vises bilde på skjerm nummer tre, velger du skjerm manuelt i skjerminnstillingene. Klikk for å bruke, og bekreft med OK).

3. Hvis det ikke vises bilde på en av skjermene

Høyreklikk på skrivebordet > Grafikkinnstillinger > Velg en eller flere aktive skjermer.

ELEKTRISK AVFALL

EE-AVFALL

Brukte elektriske og elektroniske produkter, deriblant alle typer batterier, skal leveres til gjenvinning på eget innsamlingssted. (I henhold til direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



USB C -KESKITIN 2 HDMI-PORTTIA

JOHDANTO

Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Käyttäjää kehoitetaan lukemaan käyttöohje huolellisesti ennen käyttämistä. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät välttämättä vastaa tuotetta kaikilta osin. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tuote liitetään tietokoneen USB C -liitäntään. 3-in-1-sovitin, jossa on kaksi 4K HDMI -porttia ja USB Type-C Power Delivery -portti. Liitä tietokone, kannettava tietokone tai älypuhelin USB C- tai Thunderbolt 3/4 -portin kautta 2 HDMI-näyttöön 4K-tarkkuudella. Eläydy peleihin ja elokuviin suurella ulkoisella näytöllä. Lisää näyttöjä, jolloin voit tehdä useampia asioita yhtä aikaa. Lisää työn tuottavuutta ja tehokkuutta. Tuki maks. 100 W:n teholle PD-portissa.

MERKINNÄT



Tuotteen mukana on käyttöohje, joka on luettava ennen käyttöä sekä säästettävä tulevaa tarvetta varten.

TEKNISET TIEDOT

Tyyppi	USB C
Liitäntä	2 x HDMI
Liitäntä	1 x USB C Power Delivery (maks. 100 W, 20 V, 5 A)
Resoluutio	4K Ultra HD 3840 x 2160 px (1 HDMI-portti, 60 Hz)
Resoluutio	4K Ultra HD 3840 x 2160 px (2 HDMI-porttia yhtä aikaa, 30 Hz)
Muuta	Laajennustila ja SST-peilitila
Johdon pituus	12,5 cm
Pituus	74 mm
Leveys	55 mm
Korkeus	17 mm
Paino	56,4 g
Yhteensopivuus	Windows/Mac/Linux
Materiaalit	Kuori alumiinia

TURVALLISUUSOHJEET

- Lue aina käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Tuote on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön sisätiloissa.
- Tuotetta ei saa muuntaa tai muuttaa.
- Tuotetta saa käyttää vain ilmoitettuun käyttötarvikkeeseen.

- Ota aina hyvä ote USB-liitimestä, kun irrotat sen tietokoneesta. Älä koskaan vedä liitäntäkaapelistaa.
- Tarkasta, että tuote on ehjä. Älä koskaan käytä tuotetta, mikäli jokin osa on vioittunut.
- Älä koskaan anna lasten leikkiä tuotteella.
- Älä koskaan upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen, äläkä huuhtelee sitä juoksevan veden alla.
- Älä käytä puhdistukseen voimakkaita puhdistusaineita tai hankaavia tuotteita.

TUOTTEEN KUVAUUS



USB C uros

Liitä USB C -liitin kannettavan tietokoneen USB C -porttiin. Tietokoneen USB-C-portin on tuettava DisplayPort Alternate -tilaa äänen ja videon toistamiseksi ja USB-C Power Deliveryä kannettavan tietokoneen lataamiseksi.

USB C Power Delivery -portti

Kannettavan tietokoneen USB C -virtakaapelin liittäminen tähän porttiin antaa tietokoneelle tehoa jopa 100 W.

2 HDMI-porttia

Portit tarjoavat ulkoisiin näyttöihin täyden Ultra HD 4K -resoluution.

KÄYTTÄMINEN

Liitä virtalähde USB C -virtaporttiin

- Tukee jopa 100 W:n virransyöttöä ja käynnistää laitteen nopeasti 85–90 W:n pikalatauksella. Tämän ansiosta akku riittää päivittäisiin tehtäviin pelaamisen tai muun käytön aikana niin, ettei virran loppumisesta tarvitse olla huolissaan.


Liitä 1 tai 2 ulkoista näyttöä HDMI-portteihin

- Tämä sovitin laajentaa kannettavan tietokoneen, tabletin tai puhelimen USB C -portin välittömästi kahdeksi HDMI-portiksi. Yhtä HDMI-porttia käytettäessä tekniikka tukee maks. 4K-resoluutiota, 3840 x 2160 px 60 Hz. Kun molemmat HDMI-portit ovat käytössä, tekniikka tukee maks. 4K-resoluutiota 30 Hz. Taaksepäin yhteensopiva 2K-resoluutio, 1920 x 1080 px 60 Hz.
- Keskitin tukee laajennustilaa ja SST-peilitilaa. Laajennustila tukee Windows-järjestelmiä, jotka näyttävät eri kuvaa kolmessa eri näytössä

(MST-tila). Mac OS:n rajoitusten vuoksi järjestelmä näyttää samaa kuvaa molemmilla näytöillä.

- Toimii kaikissa laitteissa, jotka tukevat DP Alt-tilaa USB-C- ja Thunderbolt 3-4 -porttien kautta.
- Yhteensopivuus: kaikki Windows-, Mac OS- ja Linux-järjestelmät.
- Kehittynyt siru, 3 yhtä aikaa toimivaa porttia, plug & play, ei ohjainten tai ohjelmien asennusta.


SST-peilitila (A-AA)



For Windows, Mac OS, Android

Peilaa kahdelle suuremmalle näytölle. Tee lomakuvistasi ja suosikkielokuvistasi vieläkin kiinnostavampia ja nautittavampia suurella näytöllä.


Laajennustila (A-BB)



For Windows, Mac OS

Suurena ja lähetä toisiinsa näyttöihin niin, että voit tehdä useita tehtäviä yhtä aikaa. Tietokoneella voi työskennellä normaalisti.

MST-laajennustila (A-BC)



For Windows Only

HUOM!

1. Varmista, että kannettavassa tietokoneessa on kaikki toiminnot kattava USB-C-lähtö, joka tukee Thunderbolt 3/4 -porttia, videolähtöä tai DP Alt-tilaa. Jos kannettavan tietokoneen USB C -portissa on vain datatoiminto ilman video-ominaisuutta, kaksois-HDMI-sovitin ei tue kannettavaa tietokonetta.



2. Rajoitusten vuoksi Mac OS -järjestelmät eivät voi laajentaa kahta eri näyttöä, eli että MAC OS tukee tiloja AAA ja ABB, mutta ei tilaa ABC.
3. Windows-järjestelmät tukevat sekä SST (Single-Stream Transport)- että MST (Multi-Stream Transport) ABC -tilaa, kaksois HDMI, eri sisältöjen näyttämiseksi näyttöillä.

OHJEET

1. Dual Display -tilan käyttöönotto MacBookissa

Asetus > Näyttäminen, klikkaa ruutua > "peilikuvaa" vaihtaminen laajennustilaan, sitten voit vetää verkkosivuston/ elokuvaukkunan työpöytänäytön oikeaan reunaan, kunnes se katoaa työpöytänäytöltä ja ilmestyy ulkoiseen näyttöön.

HUOM! Rajoitusten vuoksi Mac OS -järjestelmät eivät voi laajentaa kahta eri näyttöä, vaan vain peilata näytön.

2. Laajennustilan asettaminen Windows-käyttöjärjestelmälle

Napsauta hiiren kakkospainikkeella työpöytää > valitse Intel-näyttöasetukset > ponnahdusikkuna-asetukset valitse näyttö > valitse usean näytön näyttö > laajenna työpöytä (Jos näytössä 3 ei näy kuvaa, valitse näyttö manuaalisesti näyttöasetuksissa. Valitse napsauttamalla ja vahvista OK:lla).

3. Jos jossakin näytössä ei näy kuvaa

Napsauta hiiren kakkospainikkeella työpöytää > Grafiikka-asetukset > Valitse yksi tai useampi aktiivinen näyttö.

ELEKTRONIIKKAJÄTE

Käytetyt sähkö- ja elektroniset laitteet, myös kaikki akut ja paristot, on toimitettava kierrätykseen. (Direktiivien 2012/19/EU ja 2006/66/EC mukaisesti).



USB C HUB MED 2 HDMI-PORTE

INDLEDNING

Denne manual indeholder vigtige informationer om produktets anvendelse samt eventuelle sikkerhedsrisici. Alle brugere opfordres til at læse manualen inden brug. Vi tager forbehold for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer ikke altid er i fuld overensstemmelse med produktet. Gem manualen til fremtidig brug.

ANVENDELSESOMRÅDE

Dette produkt er beregnet til at blive tilsluttet til computerens USB C-udgang. 3-i-1-adapter udstyret med to 4K HDMI-porte og USB Type-C Power Delivery-port. Tilslut en PC, en bærbar computer eller smartphone med USB-C eller Thunderbolt 3/4-port til 2 HDMI-skærme med 4K-opløsning. Oplev film og spil på en ekstern og stor skærm. Perfekt til at forstørre skærmen og gøre flere ting samtidig. Forøg din arbejdsproduktivitet og effektivitet. Understøtter op til 100 W effekt i PD-porten.

MÆRKNING



Manual medfølger og skal læses inden brug og gemmes til fremtidig brug.

TEKNISKE DATA

Type	USB C
Udtag	2 x HDMI
Udtag	1 x USB C Power Delivery (op til 100 W, 20 V, 5 A)
Opløsning	4K Ultra HD 3840 x 2160 px (1 HDMI-port, 60 Hz)
Opløsning	4K Ultra HD 3840 x 2160 px (2 HDMI-porte samtidig, 30 Hz)
Øvrigt	Extend mode og SST Mirror mode
Ledningslængde	12,5 cm
Længde	74 mm
Bredde	55 mm
Højde	17 mm
Vægt	56,4 g
Kompabilitet	Windows/Mac/Linux
Materiale	Hus af aluminium

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

- Læs altid manualen før brug, og gem den til senere brug.
- Produktet er kun beregnet til hjemmebrug inden døre.
- Produktet må ikke ændres eller ombygges.
- Produktet må kun bruges til det formål, det er beregnet til.

- Tag fat i USB-stikket for at trække det ud af computeren. Træk aldrig i ledningen.
- Kontroller, at produktet er helt. Brug aldrig produktet, hvis nogen del af det er beskadiget.
- Lad aldrig børn lege med produktet.
- Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker, og skyl det ikke under rindende vand.
- Rengør ikke produktet med stærke rengøringsmidler eller slibende produkter.

OVERSIGT



USB C han

Sæt USB C-stikket i en USB-C-port på din bærbare computer. USB-C-porten på computeren skal understøtte DisplayPort Alternate Mode for at kunne afspille lyd og video og skal understøtte USB-C-Power Delivery for at oplade din bærbare computer.

USB C Power Delivery-port

Tilslut din bærbare computers USB-C-strømforsyning til denne port for at levere op til 100 W effekt til din bærbare computers strømforsyning.

2 HDMI-porte

Tilslut eksterne skærme til portene for at få fuld Ultra HD 4K-opløsning.

BRUG

Tilslut din strømkilde til USB-C-strømporten

- Understøtter op til 100 W effektforsyning, tænder hurtigt din enhed med 85–90 W lynladning, hvilket sikrer, at du har nok batteri til at understøtte dine daglige opgaver, mens du spiller spil eller laver forskellige ting uden at behøve at bekymre dig om at løbe tør for strøm.


Tilslut 1 eller 2 eksterne skærme til HDMI-portene

- Denne adapter udvider øjeblikkeligt din bærbare computer, tablet eller telefons USB-C-port med to HDMI-porte. Når der bruges 1 HDMI-port, understøtter den op til 4K, 3840 x 2160 pixel opløsning ved 60 Hz. Når to HDMI-porte bruges på samme tid, understøtter den op til 4K ved 30 Hz. Bagudkompatibel med 2K, 1920 x 1080 pixel opløsning ved 60 Hz.
- Hubben understøtter Extend-tilstand og SST Mirror-tilstand. Extend-tilstanden understøtter Windows-systemer, der viser forskellige bil-

leder på tre skærme (MST-tilstand). På grund af begrænsninger i Mac OS viser dette system det samme billede på begge skærme.

- Fungerer på alle enheder, der understøtter DP Alt Mode via USB-C og Thunderbolt 3–4-porte.
- Kompatibel med alle Windows, Mac OS og Linux-systemer
- Med avanceret chip, 3 porte, der arbejder samtidigt, plug & play, der kræves ingen drivere eller software.


SST Mirror Mode (A til AA)



For Windows, Mac OS, Android

Spejling til to større skærme. Gør dine ferie billeder og yndlingsfilm meget mere interessante og behagelige på den store skærm.

Extend Mode (A til BB)



For Windows, Mac OS

Forstør og send til de andre skærme for at kunne gøre flere ting samtidig. Du kan arbejde som normalt på computeren.

MST Extend Mode (A til BC)



For Windows Only

OBS

1. Kontroller, at din bærbare computer har en USB-C-udgang med fuld funktion, som understøtter Thunderbolt 3/4-port og understøtter videoudgang eller DP Alt-tilstand. Hvis din bærbare computers USB-C-port kun har datafunktion uden videofunktion, vil den dobbelte HDMI-adapter ikke understøtte din bærbare computer.



2. Mac OS-systemer kan ikke udvide til to forskellige skærme på grund af begrænsninger, hvilket betyder, at MAC OS understøtter AAA- og ABB-tilstand, men ikke ABC-tilstand.
3. Windows-systemer understøtter både SST (Single-Stream Transport) og MST (Multi-Stream Transport) ABC-tilstand, dobbelte HDMI til at vise forskelligt indhold på skærmene.

INSTRUKTION

1. Indstil Dual Display på MacBook

Indstilling > Vis, klik på feltet > "spejlbillede" for at skifte til udvidet tilstand, så kan du trække et vindue med hjemmeside/film til højre side af skrivebordsskærmen, indtil det forsvinder på skrivebordsskærmen og vises på den eksterne skærm.

OBS! Mac OS-systemer kan ikke udvide to forskellige skærme på grund af begrænsninger, kun spejle skærmen.

2. Indstil Extend Mode for Windows OS

Højreklik på skrivebordet, > vælg Intel-skærmindstillinger > pop op-skærmen Indstillinger, vælg skærm > vælg visning med flere skærme, > udvid skrivebordet (Hvis skærm 3 ikke viser et billede, skal du vælge skærm manuelt i skærmindstillingerne. Klik for at anvende og bekræft med OK).

3. Hvis en skærm ikke viser et billede

Højreklik på skrivebordet > Grafikindstillinger > Vælg en eller flere aktive skærme.

EL-AFFALD

Brugte elektriske og elektroniske produkter, også alle typer batterier, skal afleveres der, hvor der indsamles til genbrug. (Iht. direktiv 2012/19/EU og 2006/66/EC).



